



Alternative farger

RS295330
med ferskwaresone nær 0 °C
frittstående, helt i aluminium

Inkludert tilbehør

- 1 x Tilkoplingsslange.
- 1 x Vin- og champagnehylle.
- 1 x Glasskål.
- 1 x Eggbeholder med lokk.
- 1 x Gastronorm-panne 1/3 i rustfritt stål.
- 1 x Gastronorm-lokk 1/3 i rustfritt stål.

Ekstra tilbehør

- GN114130
Gastronorm-panne i rustfritt stål GN 1/3
- GN114230
Gastronorm-panne i rustfritt stål GN 2/3
- GN144130
Gastronorm-panne, non-stickbelegg, GN 1/3
- GN144230
Gastronorm-panne, non-stickbelegg, GN 2/3
- GN410130
Gastronorm lokk, rustfritt stål, GN 1/3
- GN410230
Gastronorm lokk, rustfritt stål, GN 2/3
- RA450000
Mekanisk partikkelfilter
- RA450010
Aktiv kullpatron til integrert vannfiltreringssystem RS 295 med metningsindikator

RS295330

Vario Side-by-Side Serie 200

med ferskwaresone nær 0 °C

frittstående, helt i aluminium

Is- og vanddispenser, hvit

Bredde 91.4 cm, høyde 178 cm

Unikt brukskonsept:

- Maks utnyttelse innvendig: vinklet hylle, hyller i full dybde samt holdere for ulike beholdere
- Enkel tilgang: fullt uttrekkbare hyller og skuffer
- Optimal oversikt: intelligent belysningskonsept, bruk av glass og gjennomsiktige materialer
- Effektiv forberedelse, tilberedning og oppbevaring med Gaggenau-apparater: integrering av Gastronorm-innsatser
- Tre klimasoner inkl. ferskwaresone nær 0 °C
- Nettovolum 516 liter
- Innebygget ismaskin med fast vanntilkobling
- Belyst dispenserutmating for is, knust is og kaldt vann
- Energiklasse A+

Betjening

Elektronisk temperaturregulering med display
Touch-taster

Tekniske fakta

Dynamisk kjøling
Varselsignal ved åpen dør og funksjonsfeil
Barnesikring
Tak, sider og ventilasjonsrist i edelstål

Kjøleavdeling

Nettovolum kjø 320 liter
Hurtigkjøling
Automatisk avriming med vannfordamping
Elektronisk temperaturregulering fra +2 °C til +8 °C
4 hyller av sikkerhetsglass, hvorav 2 er fullt uttrekkbare og 1 er høydejusterbar
Vin- og champagnehylle for 4 flasker, kan slås helt sammen
Holder for glassbrett
2 store dørhyller med aluminiumsprofiler for flasker, hvorav 1 er høydejusterbar. Med fleksibel flaskeholder
4 dørhyller med aluminiumsprofiler, hvorav 1 er høydejusterbar
Klar innvendig belysning med integrert, blende-fritt lys
Vinklet aluminiumshylle for optimal bruk og plassering av GN-innsatser.
Mulige kombinasjoner:
1 x 1/3 GN
2 x 1/3 GN
3 x 1/3 GN
1 x 2/3 GN
1 x 2/3 GN og 1 x 1/3 GN
1 stor grønnsaksskuff
1 skuff med luftfuktighet for grønnsaker

Ferskvare 0 °C-sone

Nettovolum 0 °C-sone 19 liter
Dynamisk kjøling
Separat automatisk temperaturkontroll, med innstillinger for fisk, kjøtt eller grønnsaker
Automatisk avriming med vannfordamping
Antimikrobekulfilter

Fryseavdeling

Nettovolum frys 162 liter
No Frost-teknikk og hurtiginnfrysing
Temperaturregulering fra -14 °C til -24 °C
Stor firestjerners fryser
2 mindre tostjerners frysedeler

Egenskaper

Konstruksjonstype

Frittstående

Dekorramme med plate

Ikke mulig

Høyde

1780

Bredden på produktet

914

Dybde på produkt

728

Nisjemål i mm (H x B x D)

Nettovekt (kg)

174,742

Tilkoblingseffekt (W)

190

Sikring (A)

10

Dørhengsel

Venstre & Høyre

Spennning (V)

220-240

Frekvens (Hz)

50

Godkjennelse

VDE

Lengden på strømledningen (cm)

220

Energieffektivitetsklasse

Energiforbruk (kWh/24t)

Totale energiforbruk per år (kWh)

Kjøleskap nyttekapasitet (l)

Fryser nettokapasitet (l)

Innfrysningskapasitet (kg)

Lagringstid ved strømbryt (t)

10

Antall kompressorer

1

Antall uavhengige kjølesystemer

2

Integrert ventilator i kjøledelen

Ja

Kan hengesles om

Nei

Antall justerbare hyller i kjøleskapet

1

Flaskehyller

Ja

Capacity of Water Tank [l]

1,0

EAN-kode

4242006188412

Strømforbruk og tilkobling

Varemerke

Gaggenau

Modellbetegnelse

RS295330

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EF)

A+

Årlig energiforbruk (kWh/år) - NY

(2010/30/EF)

459,00

Kjøleskap nyttekapasitet (l) - (2010/30/EC)

339

Fryser, nettokapasitet i liter (2010/30/EC)

177

Automatisk avfrostning

Full

Temperature rise time (h)

10

Innfrysningskapasitet (kg/24h) - (2010/30/EC)

12

Klimaklasse

SN-T

Støynivå (dB (A) re 1pW)

44

Installasjonstype

I/t

Skapt den 2019-10-23

Side 1

Innfrysningskapasitet: 12 kg per døgn

Lagringstid ved strømbryt: 10 timer

3 hyller av sikkerhetsglass, hvorav 2 er

høydejusterbare

2 store fryseskuffer

Alle fryseskuffer og hyller i

sikkerhetsglass kan flyttes

1 integrert hylle

3 dørhyller med aluminiumsprofiler

Klar innvendig belysning

Is- og vanddispenser

Belysning kan settes på separat

Til store krus og sportsflasker

Innebygget ismaskin i frysdelen, med

fast tilkobling til vann

Kan skrus av separat

Isproduksjon ca. 1.2 kg/24 timer

Isterner og knust is

Anti-Clump-teknikk

Borttakbar isbeholder som lagrer ca. 2

kg

Hurtig isproduksjon

Isvannlager ca. 1 liter

Forbruksdata

Energiforbruk 459 kWh/år

Lydnivå 44 dB (re 1 pW)

Planleggingsråd

Det store volumet og kapasiteten på

skapet medfører et litt høyere støynivå

Skapet trenger 25 mm distanse til

bakvegg

Fremre og bakre hjul kan forfra justeres

15 mm i høyden

Døråpningsvinkel 160°, venstre dør kan

låses ved 90°

Elektrisk tilkobling og

avstengningsventil må plasseres ved

siden av apparatet

Hvis vanntrykket overstiger

0,8 MPa (8 bar), koble til

trykkbegrensningsventilen mellom

vannkranen og slangesettet

Vekt uten innhold 175 kg

Tilkoblinger

Totaleffekt: 0,19 kW

Lengde på kabel 2,2 m med plugg

Vanntilførsel

Lengde på vannledning: 2,0 m,





tilkobling 3/4"

Vanntrykk 2 til 8 bar


GAGGENAU

RS295330
Vario Side-by-Side Serie 200
med ferskvarerom nær 0 °C
frittstående, helt i aluminium
Is- og vanddispenser, hvit
Bredde 91.4 cm, høyde 178 cm
Skapt den 2019-10-23
Side 2

Sett bakfra

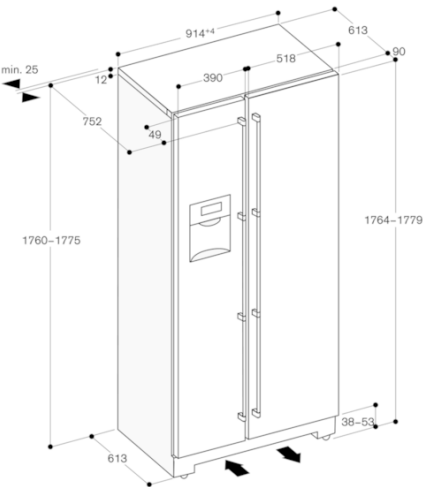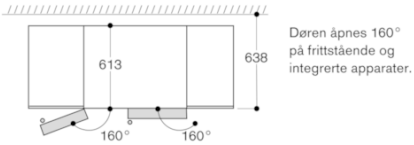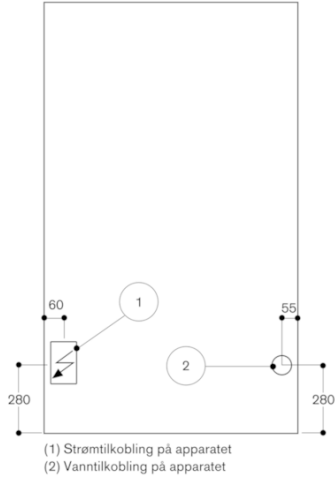

Ved integrering ved siden av en vegg må det avses en avstand på 350 mm til venstre og 480 mm til høyre, slik at ismaskinen og skuffene kan tas ut.
Med en døråpning på 90° er det tillatt med en avstand på 80 mm til venstre. Ismaskinen og skuffene kan ikke tas ut.



Ved fullstendig integrering må det være en avstand på 200 mm på sidene (ved 90° døråpning er det tillatt med en avstand på 30 mm på venstre side), slik at ismaskin og skuffer kan tas ut (mellomlegg på stamme).

