



RW404264



RA050220:

Aktivt kullfilter

RA097600:

SbS sammenkobling t RW 404/402

Integrert vinskap Serie 200

82 x 60 cm

RW404264

- Regulering av luftfuktighet
 - Opptil to separate temperatursoner kan stilles inn mellom 5 °C og 20 °C, og replikere en langsiktig lagring i kjellerlignende miljø og perfekte drikketemperaturer.
 - Uttrekbare flaskehyller i bøk med aluminiumsprofiler
 - Eksakt temperaturregulering fra +5 °C til +20 °C
 - To separat regulerbare klimasoner
- Eksakt temperaturregulering fra +5 °C til +20 °C

Regulering av luftfuktighet

Uttrekbare flaskehyller i bøk med aluminiumsprofiler

LED-lys

Dempet dørlukkingssystem gjør at døren lukkes mykt og kontrollert

Døren kan låses

Kapasitet: 34 standard vinflasker

Side-by-side-installasjon mulig med ekstra tilbehør

Betjening

Elektronisk temperaturregulering med digital display

Touch-taster

Presentasjonsbelysning, med dimmer, for hver temperatursone

Innvendig LED-belysning (3000 K) med automatisk dimming ved åpning og lukking av dør.

Tekniske fakta

Dynamisk kjøling

Automatisk avriming med vannfordampning

Dempet dørlukkingssystem, integrert i dørhengselet

1 aktivt kullfilter for begge klimasonene

UV-beskyttelse

Varselsignal ved åpen dør og funksjonsfeil

Støvfilter, tåler vask i oppvaskmaskin

Utstyr

Kapasitet 34 flasker av 0,75 liter standard flaskestørrelse

5 flaskehyller, herav 3 uttrekbare

Mulighet til å lagre magnumflasker

LED-lys

Totalt volum 94 liter.

Forbruksdata

Energieffektivitetsklasse G på en skala fra A til G.

Energiforbruk 138 kWh/år.

Støynivå 34 dB (A) re 1 pW.

Planleggingsråd

Flathengslet

Dør leveres høyrehengslet, kan hengsles om

Høydejusterbare føtter

Døråpningsvinkel 115°, kan låses ved 95°.

Ved innbygging ved sidevegg kreves en avstand på 150 mm fra hengselsiden


Eltilkoblingen må være utenfor nisjen

Ingen transport/bruk i over 1500 meters høyde over havet

Tilkoblinger

Totaleffekt: 0.13 kW

Lengde på kabel 2.0 m med plugg

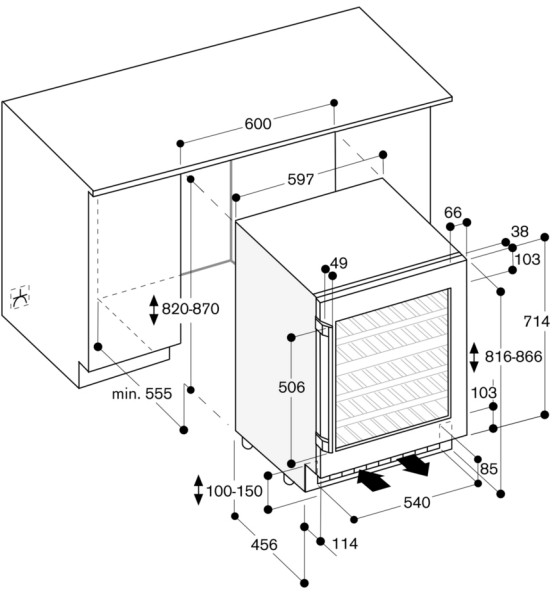

Plassering av flasker

