



RW414365



Inkludert tilbehør

1 x Monteringssett

Ekstra tilbehør

RA430000:

Sett skruerulldeksler t RW 414/466

RA491161:

Fullt uttrekkbar flaskehylle,eik,RW 414

RA492160:

Vinhylle, eiketre, til RW 414

RA493060:

Spesiell vinflaskeholder, eik, 1 stk

RA498140:

Flaskeholder, eik f skillehyllen,RW 414

Installasjonstilbehør

RA420010:

Lås Vario vinskapp RW 414/466

RA421111:

Ramme RW 45,7cm stål m/håndtak venstr

RA428111:

Ramme RW 414 45,7cm stål u/håndtak

RA460013:

X-tra sidovarmerelement Vario cooling 400

RA464111:

Vent.rist rf RF/RW 45.7cm u/filter

RA421112:

Ramme RW 414 45,7cm stål m/håndtak høyre

RA423140:

Dekkløst lang RC/RF/RW 4xx

RA425110:

Dørhåndtak stål langt 1131mm 3 fester

Vario vinklimaskap med glassdør Serie 400
212.5 x 45.1 cm

RW414365

- 5 forskjellige belysningsscenarioer
 - Tre individuelt regulerbare klimasoner
 - Utformede antrasittfargede aluminiumhyller med eiketrø, som er fullt uttrekkbare, presenterer samlingen din med tilbørlig respekt.
 - Regulering av luftfuktighet
 - Forhindrer vibrasjoner som kan skade vinen.
 - To separat regulerbare klimasoner
- Eksakt temperaturregulering fra +5 °C til +20 °C

Regulering av luftfuktighet

Interiør i stål

Fullt uttrekkbare flaskehylle i eiketre og solid antrasittfarget aluminium

Flaskehylle med skjult teleskoputtrekk

Varmt hvite og blendfrie LED-lysspoter

Fem forinnstilte lysscenarier, valgbare via TFT-skjerm

Døren kan åpnes på to måter:

1. Push-to-open-funksjon for innebygget håndtaksfritt kjøkken
2. Pull-to-open-funksjon for å lette døråpningen med et håndtak

Vibrasjonsdempet drift

TFT-pekesskjerm

Kapasitet: 70 standard vinflasker

Betjening

TFT pekesskjermetsbetjening

Klartekstdisplay med 52 språk

Tekniske fakta

Dynamisk kjøling

Automatisk avriming med vannfordamping

Dempet stengingssystem

Aktivt kullfilter

UV-beskyttelse

Hvilemodus, sertifisert av Star-K

Når hvilemodus er aktivert kan apparatet kun åpnes via håndtak

Varselsignal ved åpen dør og funksjonsfeil

Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)

Lysscenarier og temperaturinnstilling via Home Connect.

Tilgjengelighet på Home

Connect-funksjonaliteten er avhengig av tilgjengeligheten på Home Connect-tjenestene i

det landet hvor du befinner deg. Home Connect-tjenesten finnes ikke i alle land – for

mer informasjon: www.home-connect.com

mer informasjon: www.home-connect.com

mer informasjon: www.home-connect.com

mer informasjon: www.home-connect.com

mer informasjon: www.home-connect.com

mer informasjon: www.home-connect.com

mer informasjon: www.home-connect.com

mer informasjon: www.home-connect.com

mer informasjon: www.home-connect.com

mer informasjon: www.home-connect.com

mer informasjon: www.home-connect.com

mer informasjon: www.home-connect.com

mer informasjon: www.home-connect.com

mer informasjon: www.home-connect.com

mer informasjon: www.home-connect.com

mer informasjon: www.home-connect.com

mer informasjon: www.home-connect.com

mer informasjon: www.home-connect.com

mer informasjon: www.home-connect.com

mer informasjon: www.home-connect.com

mer informasjon: www.home-connect.com

mer informasjon: www.home-connect.com

Totalt volum 272 liter.

Forbruksdata

Energieffektivitetsklasse G på en skala fra A til G.

Energiforbruk 145 kWh/år.

Støynivå 42 dB (A) re 1 pW.

Planleggingsråd

Flathengslet

Dør leveres høyrehengslet, kan hengsles om

Døråpningsvinkel 115°, kan låses ved 90°

Maks. vekt på dørfront 76 kg

Eltilkoblingen må være utenfor nisjen


Ingen transport/drift over 2 000 m over havnivå

Tilkoblinger

Totaleffekt 0.300 kW


Elkabel 3.0 m må plugges i

Flaskeop




A: Egnet or
 B: 0,75 liter
 Mål i mm

Døråpningsvinkel

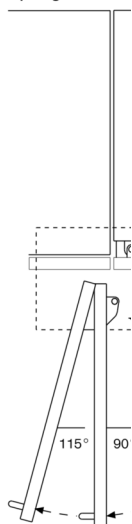

Hvor stor plass heng
 kjøkkenelementer og
 (men avhenger av fr
 elementfront som er



Maks. dørfront

Veggavstand I



D

Nisjebredde
 C
 457 mm
 610 mm
 762 mm
 914 mm
 I tegningen e
 og et 49 mm

Detalj sokkel



Med hensyn til app
 Maks. tykkelse på s