



Alternative farger

VG232114F
Betjeningspanel i edelstål
Bredde 28 cm

Ekstra tilbehør

VD201014
Lokk av burstet edelstål

Tilbehør til installasjon

VV200014
Kombilist i edelstål for kombinasjon av flere Vario-enheter

VG232114F

Vario gasstopp Serie 200

Betjeningspanel i edelstål

Bredde 28 cm

Butan-/propangass 28 - 37 mbar

Kan kombineres med andre topper i Vario 200-serien til en sammensatt enhet

Raus betjeningspanel for komfortabel og sikker styring
Solid støperist med jevn overflate for enkel og sikker betjening

Kokesoner

1 kraftig brenner (560 – 2800 W), egnet for kokekar inntil ø 22 cm
En normalbrenner (380 – 1900 W), egnet for kokekar inntil ø 22 cm

Betjening

Enhåndsbetjening
Elektrisk tenning

Utstyr

Støpejernrist med flat, gjennomgående kjeleoverflate
Emaljerte brennerdeksler

Sikkerhet

Termoelektrisk tennsikring

Planleggingsråd

Skuffedybde maks. 42 cm
Koketoppen felles ned i benkeplaten ovenfra
Apparatets vekt: 8 kg
Det må overholdes en avstand på minst 150 mm til varmfølsomme møbeldeler eller overflater. Alternativt kan det brukes varmeisoleringsplater.
Med en samlet anslutningseffekt på mer än 11 kW måste lokala bestämmelser följas för rumsventilation, rumsstorlek och kombination av frånlufts- eller cirkulationsfläkt. Minsta avstånd mellan gashäll(ar) med mer än 12 kW och fläkt 70 cm
Spesialdyser kan bestilles separat (bestilles som reservedel):
Naturgass 20 mbar, delenr. 433603

Tilkoblinger

Totaleffekt gass: 4,7 kW
Totaleffekt el: 1,0 W
Lengde på kabel 1,4 m med plugg

Egenskaper

Produktnavn/-familie

Vario/Domino gass-bryterpanel

Konstruksjonstype

CONSTR_TYPE.Built-in

Energiforbruk

Gass

Antall soner/plater som kan brukes samtidig

2

Nisjemål i mm (H x B x D)

55 x 268 x 490

Produktbredde (mm)

288

Mål i mm (HxBxD)

55 x 288 x 523

Emballasjemål (H x B x D) (mm)

180 x 410 x 610

Nettvekt (kg)

8,108

Bruttovekt (kg)

9,2

Restvarmeindikator

uten

Plassering av kontrollpanelet

Foran

Materiale på overflaten

Børstet rustfritt stål

Farge overflate

rustfritt stål

Fargen på rammen

rustfritt stål

Godkjennelse

CE, Eurasian, G-Mark, VDE

Lengden på strømleningen (cm)

140

EAN-kode

4242006190682

Strømforbruk og tilkobling

Tilkoblingseffekt (W)

1

Gasseffekt (W)

4700

Sikring (A)

10

Spenning (V)


220-240

Frekvens (Hz)


50; 60

Skapt den 2019-10-29

Side 1

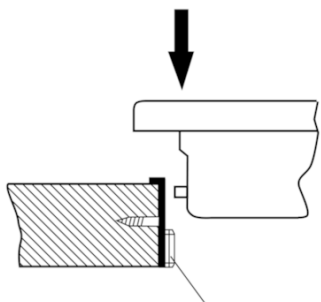

Monteringsskinne
(bak og foran)

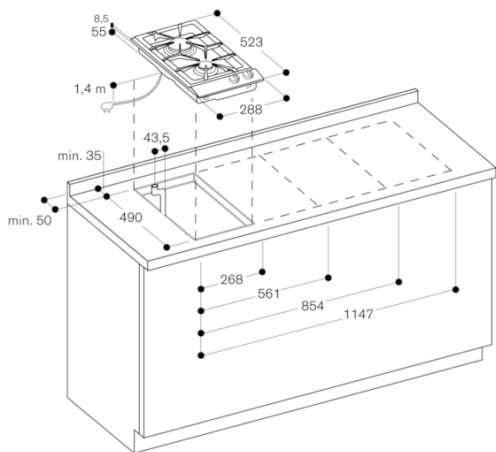

Gasstilkobling

