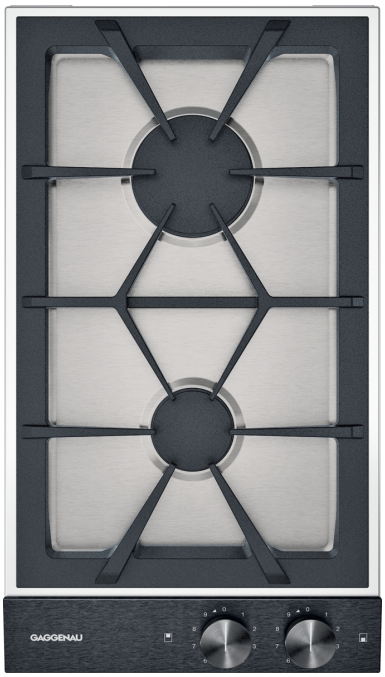

VG232120F

Ekstra tilbehør

VD200020:
Vario 200 lokk sort

Ekstra tilbehør

VV200010:
Vario 200 kombilist edelstål

VV200020:
Vario 200 kombilist sort

Vario gasstopp Serie 200
28 cm, Flytende gass (LPG) 28-37 mbar
VG232120F

Kan kombineres med andre topper i Vario 200-serien til en sammensatt enhet
Betjeningspanel gir bekvem og sikker betjening
Mekanisk effektregulering på 9 nivåer, med nøyaktige innstillinger og reproduserbar flammestørrelse
Solid støperist med jevn overflate for enkel og sikker betjening

Kokesoner
1 ekstra kraftig brennere (560 W - 3000 W), egnet for kokekar inntil maks. ø 22 cm
1 normal brenner (380 W – 1900 W), egnet for kokekar inntil maks. ø 20 cm

Betjening
Bryter/-e med belyst ring
Integrert betjeningspanel
Enhåndsbetjening
Elektrisk tenning

Utstyr
Støpejernrist med flat, gjennomgående kjeleoverflate
Emaljerte brennerdeksler

Sikkerhet
Termoelektrisk tennsikring
Restvarmeindikator
Driftsindikator

Planleggingsråd
Spesialdyser for naturgass 20 mbar kan bestilles som reservedeler
Produktet felles ned i benkeplaten ovenfra
Det må overholdes en avstand på minst 150 mm til varmefølsomme møbeldeler eller overflater. Alternativt kan det brukes varmeisolering
Med en samlet tilkoblingseffekt på mer enn 11 kW må lokale bestemmelser følges for rumventilasjon, romstørrelse og kombinasjon av utluftings- eller resirkulasjonsvifte.
Apparatets vekt: 9 kg.

Tilkoblinger
Totaleffekt gass: 4.9 kW
Totaleffekt el: 10.0 W
Lengde på kabel 1.5 m med plugg

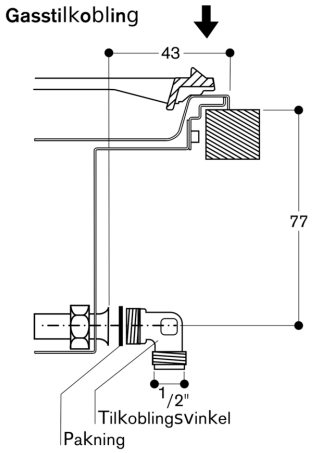

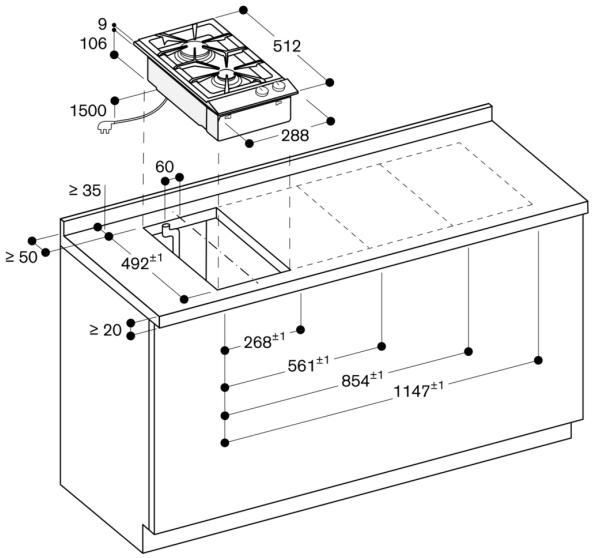

Min. avstand mellom apparatutskjæring og sidevegg 150 mm.

Mål i mm