



VG264120F

Ekstra tilbehør

Installasjonstilbehør

VV200010:

Vario 200 kombilist edelstål

VV200020:

Vario 200 kombilist sort

Vario gasstopp Serie 200
60 cm, Flaskegass 28-37 mbar
VG264120F

Kan kombineres med andre topper i Vario 200-serien til en sammensatt enhet
Betjeningspanel gir bekvem og sikker betjening
Mekanisk effektregulering på 9 nivåer, med nøyaktige innstillinger og reproducerbar flammestørrelse
Solid støperist med jevn overflate for enkel og sikker betjening
Opptil 9.8 kW på 4 brennere

Kokesoner

2 ekstra kraftig brennere (560 W - 3000 W), egnet for kokekar inntil maks. \varnothing 22 cm
2 normal brenner (380 W - 1900 W), egnet for kokekar inntil maks. \varnothing 20 cm

Betjening

Bryter/-e med belyst ring
Integrert betjeningspanel
Enhåndsbetjening
Elektrisk tenning

Utstyr

Todelt rist i støpejern med jevn overflate
Emaljerte brennerdeksler

Sikkerhet



Termoelektrisk tennsikring
Restvarmeindikator
Driftsindikator

Planleggingsråd

Spesialdyser for naturgass 20 mbar kan bestilles som reservedeler
Ikke nødvendig med mellomhylle
Produktet felles ned i benkeplaten ovenfra
Det må overholdes en avstand på minst 150 mm til varmfølsomme møbeldeler eller overflater.
Alternativt kan det brukes varmeisolering
Med en samlet tilkoblingseffekt på mer enn 11 kW må lokale bestemmelser følges for rumventilasjon, romstørrelse og kombinasjon av utluftings- eller resirkulasjonsvifte.
Apparatets vekt: 15 kg.

Tilkoblinger

Totaleffekt gass: 9.8 kW
Totaleffekt el: 10.0 W
Lengde på kabel 1.5 m med plugg

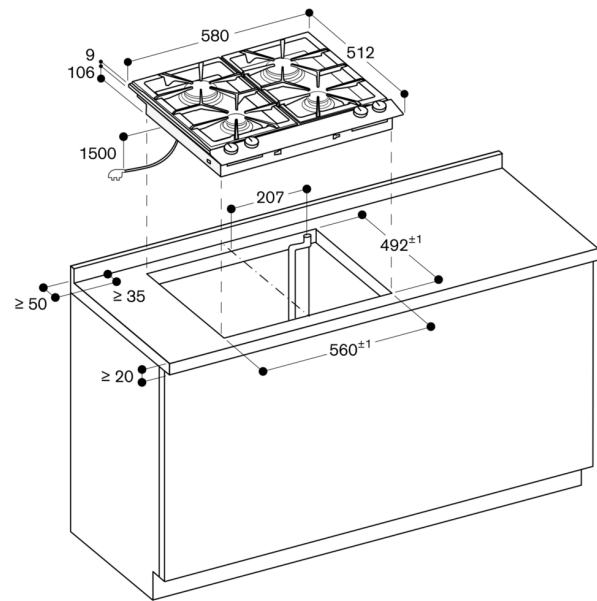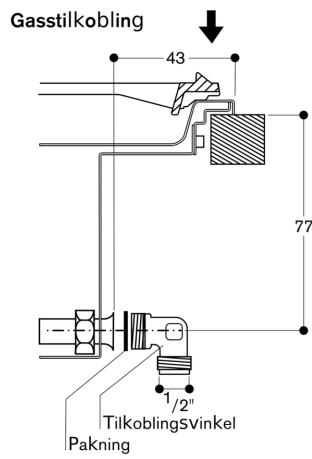

Min. avstand mellom apparatutskjæring og sidevegg 150 mm.
Mål i mm