



Alternative farger
VG295114F
Edelstål med betjeningspanel i edelstål
Bredde 90 cm

Ekstra tilbehør
WP400001
Wokpanne av flerlagsmaterialer

VG295114F
Gasstopp Serie 200
Edelstål med betjeningspanel i edelstål
Bredde 90 cm
Butan-/propangass 28 - 37 mbar
Wokbrenner med 5 kW

Den fremste gassbrenneren på markedet, 17 kW på 5 brennere
Solid og flat rist av støpejern
Automatisk hurtigtenning, elektronisk flammeovervåking

Kokesoner
1 wokbrenner med tre flammekretser (300 W - 5000 W), egnet for kokekar inntil maks. ø 32 cm
2 ekstra kraftige brennere med to flammekretser (165 W – 4000 W), egnet for kokekar inntil maks. ø 28 cm
2 normalbrennere med to flammekretser (165 W – 2000 W), egnet for kokekar inntil maks. ø 28 cm

Betjening
Integrert betjeningspanel med kokesone- og effektmærking
Enhåndsbetjening

Ustyr
Tredelt rist i støpejern med jevn overflate over hele toppen
Brennerringe av messing

Sikkerhet
Elektronisk flammeovervåking med automatisk retenning
Automatisk hurtigtenning
Feriesikring

Planleggingsråd
Spesialdyser for andre gasstyper kan bestilles som reservedeler
Planlegg elektrisk tilkobling (ovnen fungerer kun med elektrisitet)
Ventilasjon ovenfra
Ikke nødvendig med mellomhylle
Bakveggen og vegglistene må være utført i varmebestandig og ikke-brennbart materiale
Innbygging i 90 cm underskap
Innbygging av en ovn under toppen er mulig
Toppen festes fra undersiden
Apparatets vekt: 30 kg
Det må overholdes en avstand på minst 300 mm til varmekfølsomme møbeldeler eller overflater. Alternativt kan det brukes varmeisolering
Med en samlad anslutningseffekt på mer än 12 kW måste lokala bestämmelser följas för rumsventilation, rumsstorlek och kombination av frånlufts- eller cirkulationsfläkt. Minsta avstånd mellan gashäll(ar) med mer än 12 kW och fläkt 70 cm
Spennområde festebraketter: 30 - 50 mm


Tilkoblinger
Totaleffekt gass: 17,0 kW
Lengde på kabel 1,4 m med plugg

Egenskaper
Produktnavn/-familie
Gass-bryterpanel
Konstruksjonstype
CONSTR_TYPE.Built-in
Energiforbruk
Gass
Antall soner/plater som kan brukes samtidig
5
Nisjemål i mm (H x B x D)
132 x 885 x 490
Produktbredde (mm)
914
Mål i mm (HxBxD)
132 x 914 x 510
Emballasjemål (H x B x D) (mm)
290 x 680 x 1000
Nettvekt (kg)
29,740
Bruttvekt (kg)
33,0
Restvarmeindikator
uten
Plassering av kontrollpanelet
Foran
Materiale på overflaten
Børstet rustfritt stål
Farge overflate
rustfritt stål
Fargen på rammen
rustfritt stål
Godkjennelse
CE, Eurasian, G-Mark, VDE
Lengden på strømleningen (cm)
140
EAN-kode
4242006190866

Strømforbruk og tilkobling
Tilkoblingseffekt (W)
25
Gasseffekt (W)
17000
Sikring (A)
10
Spenning (V)
220-240
Frekvens (Hz)
50; 60

Skapt den 2019-09-24
Side 1

VG295114F
Gasstopp Serie 200
Edelstål med betjeningspanel i edelstål
Bredde 90 cm
Butan-/propangass 28 - 37 mbar
Wokbrenner med 5 kW
Skapt den 2019-09-24
Side 2

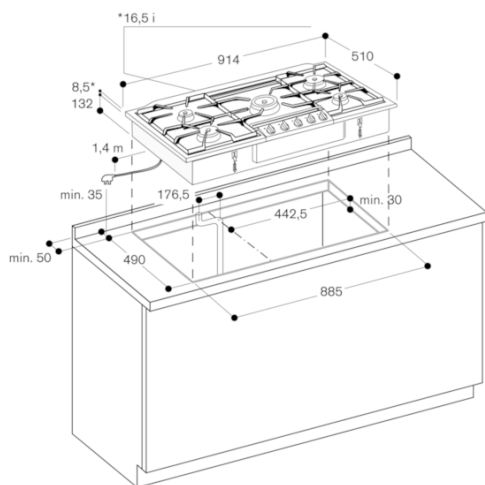

Gasstilkobling

