



Alternative farger

VG421110F
Bredde 38 cm
Butan-/propangass 28 - 37 mbar

Inkludert tilbehør

1 x Deksel i rustfritt stål.

Tilbehør til installasjon

SV402090
Akselforlenger til 140 mm
SV402205
Akselforlenger til 300 mm

Produktvarianter

VG421210
Edelstål
Bredde 38 cm
Naturgass 20 mbar
VG421210

Vario gasstopp Serie 400

Edelstål

Bredde 38 cm

Butan-/propangass 28 - 37 mbar

VG421110F

Gassbluss med to flammer opp til 4200 W

Automatisk hurtigttenning, elektronisk flammeovervåking

Solid og flat rist av støpejern

Kokesoner

1 supersterk brenner (150 – 4200 W), egnet for kokekar inntil ø 28 cm
1 normalbrenner (150 – 2100 W), egnet for kokekar inntil ø 28 cm

Betjening

Betjeningspanel med kokesone- og effektmarkering
Enhåndsbetjening
Gasskran med termoelektrisk sikring

Utstyr

Støpejernrist med flat, gjennomgående kjeleoverflate
Brennerringer av messing

Sikkerhet

Elektronisk flammeovervåking med automatisk retenning
Automatisk hurtigttenning

Planleggingsråd

Paneltykkelse 16 – 26 mm
Hvis panelet er tykkere enn 26 mm, må skissen "Montering av brytere" benyttes (det kreves en utsparring bak)
Spennområde festebraketter: 30 - 50 mm
Spesialdyser for andre gasstyper kan bestilles som reservedeler
Planlegg elektrisk tilkobling (ovnen fungerer kun med elektrisitet)
Bryterne monteres i underskap på skuffehøyde
Ventilasjon ovenfra
Ikke nødvendig med mellomhylle
Bakveggen og vegglistene må være utført i varmebestandig og ikke-brennbart materiale
Det må overholdes en avstand på minst 100 mm til varmekfølsomme møbeldeler eller sidevegger. Alternativt kan det brukes varmeisolering

Tilkoblinger

Totaleffekt gass: 6,0 kW
Totaleffekt el: 17,0 W
Lengde på kabel 1,4 m med plugg
Med en samlad anslutningseffekt på mer än 12 kW måste lokala bestämmelser följas för rumsventilation, rumsstorlek och kombination av frånlufts- eller cirkulationsfläkt. Minsta avstånd mellan gashäll(ar) med mer än 12 kW och fläkt 70 cm

Egenskaper

Produktnavn/-familie

Vario/Domino gasstopp

Konstruksjonstype

CONSTR_TYPE.Built-in

Energiforbruk

Gass

Antall soner/plater som kan brukes samtidig

2

Nisjemål i mm (H x B x D)

140 x 360 x 490

Produktbredde (mm)

380

Mål i mm (HxBxD)

140 x 380 x 510

Emballasjemål (H x B x D) (mm)

380 x 470 x 600

Nettvekt (kg)

14,850

Bruttovekt (kg)

17,0

Restvarmeindikator

uten

Plassering av kontrollpanelet

Ekstern kontroll

Materiale på overflaten

Børstet rustfritt stål

Farge overflate

rustfritt stål

Fargen på rammen

rustfritt stål

Godkjennelse

CE, DVGW, TSE, VDE

Lengden på strømledningen (cm)

140

EAN-kode

4242006131623

Strømforbruk og tilkobling

Tilkoblingseffekt (W)

17

Gasseffekt (W)

6000

Sikring (A)

Spenning (V)

220-240

Frekvens (Hz)

60; 50



Skapt den 2019-11-07

Side 1


Vario gasstopp Serie 400
 Edelstål
 Bredde 38 cm
 Butan-/propangass 28 - 37 mbar
 VG421110F

Skapt den 2019-11-07
 Side 2


Gasstilkobling

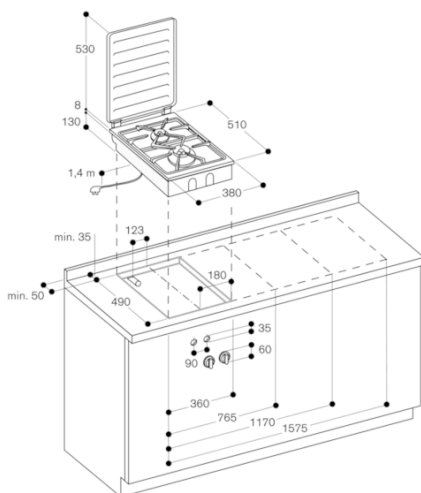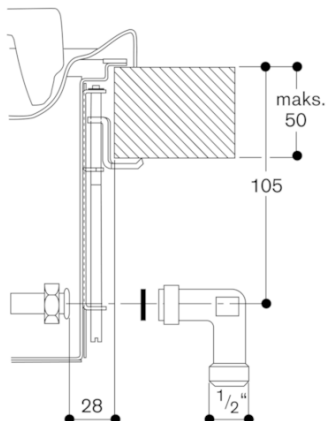

Gasstilkobling

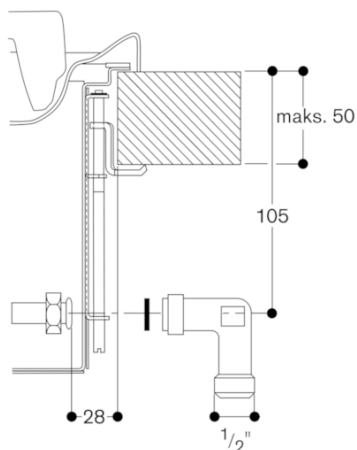

Mulige akselforlengelser

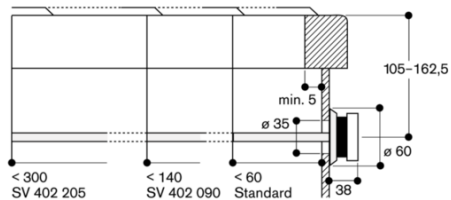

Montering dreiebryter

