



Alternative farger

VI421110
Bredde 38 cm
Ramme i edelstål

Ekstra tilbehør
VZ400000
Edelstål

VI421110
Vario induksjonstopp Serie 400
Bredde 38 cm
Ramme i edelstål

Total effekt 3600 W
2 kokesoner med boosterfunksjon

Kokesoner
1 induksjonssone ø 21 cm (2200 W, med booster 3300 W)
1 induksjonssone ø 15 cm (1400 W, med booster 1800 W)

Betjening
Bryter/-e med belyst ring, kokesone- og effektmarkering
Elektronisk regulering i 12 effekttrinn

Utstyr
Kokesonemarkering
Boosterfunksjon på begge soner (når en sone er i bruk)
Kjelesensor


Sikkerhet
Restvarmeindikator
Feriesikring

Planleggingsråd
Bare egnet for kokekar med magnetisk bunn. For en optimal temperaturfordeling anbefales kokekar med sandwichbunn
Nedsenkningsdybde 50.2 mm
Paneltykkelse 16 – 26 mm
Hvis panelet er tykkere enn 26 mm, må skissen "Montering av brytere" benyttes (det kreves en utsparring bak)
Koketoppen felles ned i benkeplaten ovenfra
Spennområde festebraketter: 30 - 50 mm

Tilkoblinger
Totaleffekt 3,6 kW
Kabel 1,5 m uten plugg

Egenskaper
Produktnavn/-familie
Vario/Domino kokesone glasske.
Konstruksjonstype
CONSTR_TYPE.Built-in
Energiforbruk
Elektrisk
Antall soner/plater som kan brukes samtidig
2
Nisjemål i mm (H x B x D)
50.2 x 360 x 490-500
Produktbredde (mm)
380
Mål i mm (HxBxD)
50.2 x 380 x 510
Emballasjemål (H x B x D) (mm)
275 x 456 x 596
Nettvekt (kg)
7,915
Bruttovekt (kg)
9,0
Restvarmeindikator
Separat
Plassering av kontrollpanelet
Ekstern kontroll
Materiale på overflaten
Glasskeramikk
Farge overflate
rustfritt stål, sort
Fargen på rammen
rustfritt stål
Godkjennelse
CE
Lengden på strømledningen (cm)
150
EAN-kode
4242006139636

Strømforbruk og tilkobling
Tilkoblingseffekt (W)
3600
Gasseffekt (W)
Sikring (A)
16
Spenning (V)
220-240
Frekvens (Hz)
60; 50
Skapt den 2019-11-07
Side 1

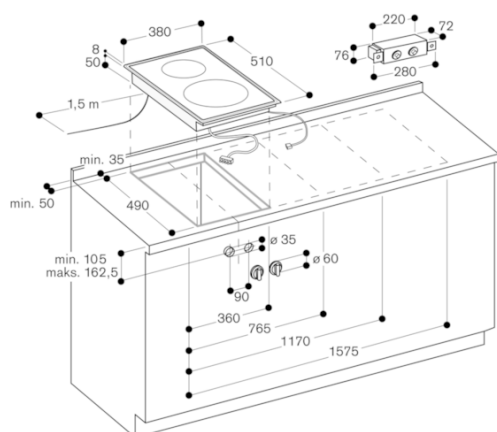

Montering dreiebryter

