


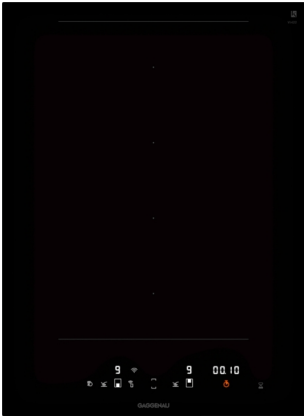

Alternative farger

VI422103
Uten ramme
Bredde 38.4 cm

Ekstra tilbehør
CA051300
Teppan Yaki i flerlagsmateriale
CA052300
Grillplate i støpt aluminium
GP900001
Stekepanne for stekesensor i rustfritt stål
GP900002
Stekepanne for stekesensor i rustfritt stål
GP900003
Stekepanne for stekesensor i rustfritt stål

VI422103
Flex induksjonstopp Serie 400
Uten ramme
Bredde 38.4 cm

Se i brukermanualen hvordan man slår av WiFi-modulen
Fleks-funksjon for kombinasjon av rektangulære soner
Fri plassering av kokekar i de kombinerte sonene
Stekesensorfunksjon for temperaturkontroll i stekepanner
Enkel kontroll av alle funksjoner med tofarget display
Bryter i massivt rustfritt stål
Uten ramme, for planliming
For kombinasjon i sett CVL 410 og CVL 420

Kokesoner
Induksjonstopp med 2 fleksible kokesoner 20x24 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammenkoblet 40x24 cm (3300 W, med booster 3700 W)

Betjening
Bryter/-e med belyst ring, kokesone- og effektmarkering
Elektronisk effektregulering i 12 effekttrinn
Brukervennlig betjening med tofarget display (hvit/oransje)

Utstyr
Fleksfunksjon for rektangulære soner
Stekesensorfunksjon
Booster-funksjon
Tidsur
Korttidssalarm
Opsjonsmeny
Energiinnstilling
Vifte betjenes på koketoppen (sammen med passende vifte)
Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)
Tilgjengelighet på Home Connect-funksjonaliteten er avhengig av tilgjengeligheten på Home Connects-tjenestene i det landet hvor du befinner deg. Home Connect-tjenesten finnes ikke i alle land – for mer informasjon: www.home-connect.com

Sikkerhet
Driftsindikator
Kjelesensor
2-trinns restvarmeindikator for hver kokesone
Sikkerhetsavstenging

Planleggingsråd
Den horisontale plasseringen av bryterne kan justeres etter respektive koketopp
Hvis panelet er tykkere enn 23 mm, må skissen "Montering av brytere" benyttes (det kreves en utsparring bak).
Bærekapasitet og stabilitet, spesielt for tynnere benkeplater, må støttes av en egnet konstruksjon. Ta hensyn til vekt på apparat og tilhørende belastning
Det er mulig med montering i benkeplater av stein, syntetisk materiale og massivt tre.
Varmebestandighet og forsegling av utskjæring i samråd med leverandør av benkeplate
Sporet må være rett og jevnt, slik at korrekt plassering av apparatet på pakningen sikres. Bruk ikke noen underliggende føring
Den kombinerte bredden kan variere noe på grunn av størrelsestoleranser og utskjæringen i benkeplaten


Egenskaper
Produktnavn/-familie
Vario/Domino kokesone glasske.
Konstruksjonstype
Bygg-inn
Energiforbruk
Elektrisk
Antall soner/plater som kan brukes samtidig
2
Nisjemål (H x B x D)
57 x 360-389 x 492-527
Produktbredde
384
Mål (HxBxD)
57 x 384 x 521
Emballasjemål (H x B x D)
120 x 580 x 600
Nettovekt
9,4
Bruttovekt
10,4
Restvarmeindikator
Separat
Plassering av kontrollpanelet
Ekstern kontroll
Materiale på overflaten
Glasskeramikk
Farge overflate
sort
Fargen på rammen
Godkjennelse
AENOR, CE
Lengden på strømledningen
150
EAN-kode
4242006292010
Tilkoblingseffekt
3700
Gasseffekt
Sikring
16
Spenning
220-240
Frekvens
50; 60

Strømforbruk og tilkobling
Skapt den 2022-02-18
Side 1

Hvis det installeres flere apparater i separate utskjæringer, skal det være minst 50 mm plate mellom de enkelte utskjæringene
Bare egnet for kokekar med magnetisk bunn. For en optimal temperaturfordeling anbefales kokekar med sandwichbunn
Produktet felles ned i benkeplaten ovenfra
Apparatets vekt: 9 kg.


Tilkoblinger
Totaleffekt 3.7 kW
Kabel 1.5 m uten plugg
Strømforbruk standby/display av 0.5 W
Strømforbruk standby/nettverk på 1.4 W

Montering dreiebryter, planmontering

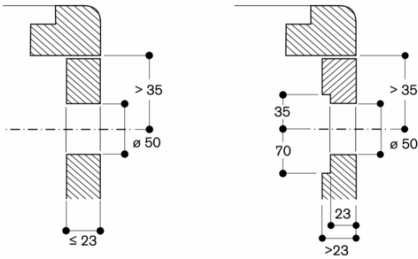


Mål i mm

Tverrsnitt

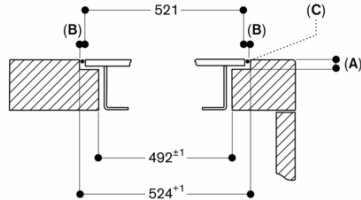


A: 6,5^{+0,5}
B: 1,5
C: Fylles med silikon

Mål i mm

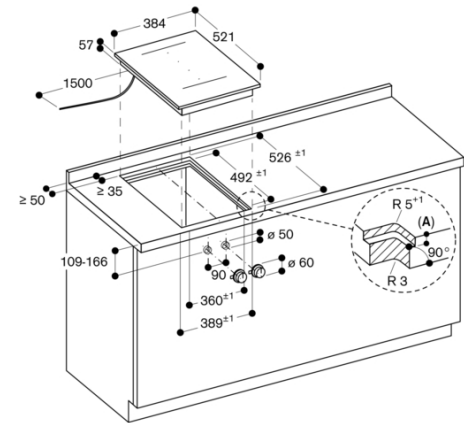

A: 6,5^{+0,5}
Mål i mm


Longitudinal section

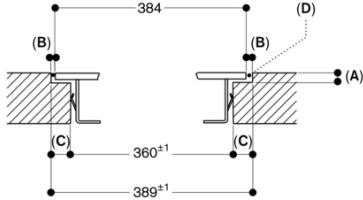

A: 6,5^{+0,5}
B: 2,5
C: 14,5
D: Fill with silicone

measurements in mm

Sett ovenfra



Mål i mm