



Alternative farger

VI462113
Ramme i edelstål
Bredde 60 cm

Ekstra tilbehør

CA051300
Teppan Yaki i flerlagsmateriale
CA052300
Grillplate i støpt aluminium
GP900001
Stekepanne for stekesensor i rustfritt stål
GP900002
Stekepanne for stekesensor i rustfritt stål
GP900003
Stekepanne for stekesensor i rustfritt stål
GP900004
Stekepanne for stekesensor i rustfritt stål

Tilbehør til installasjon

VA420004
Kombilist for kombinasjon av Vario 400-
apparater i planmontering
VA420010
Kombilist for kombinasjon av Vario 400-
apparater i ovenpåliggende montering

VI462113

Vario flex induksjonstopp Serie 400

Ramme i edelstål

Bredde 60 cm

Fleks-funksjon for kombinasjon av rektangulære soner
Valgfri plassering av kokekar innenfor kombinerte kokesoner med automatisk utvidelse opptil 30 cm bredde
Stekesensorfunksjon for temperaturkontroll i stekepanner
Enkel kontroll av alle funksjoner med tofarget display
Bryter i massivt rustfritt stål
Presisjonsbearbeiding av 3 mm rustfritt stål
For overliggende montering med synlig kant eller for planmontering
Kan kombineres perfekt med andre Vario 400-topper

Kokesoner

2 fleks-induksjonssoner 19x23 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammenkoblet 38x23 cm (3300 W, med booster 3700 W), med automatisk utvidelse opptil 30x30 cm (3300 W, med booster 3700 W)
2 flex-induksjonssoner 19x23 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammenkoplet 38x23 cm (3300 W, med booster 3700 W)

Betjening

Bryter/-e med belyst ring, kokesone- og effektmåking
Elektronisk effektregulering i 12 effektrinns
Brukervennlig betjening med tofarget display (hvit/oransje)

Utstyr

Fleksfunksjon for rektangulære soner
Stekesensorfunksjon
Booster-funksjon
Tidsur
Korttidslarm
Opsjonsmeny
Energiinnstilling
Vifte betjenes på koketoppen (sammen med passende vifte)
Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)
Tilgjengelighet på Home Connect-funksjonaliteten er avhengig av tilgjengeligheten på Home Connect-tjenestene i det landet hvor du befinner deg. Home Connect-tjenesten finnes ikke i alle land – for mer informasjon: www.home-connect.com
Se i brukermanualen hvordan man slår av WiFi-modulen

Sikkerhet

Driftsindikator
Kjelesensor
2-trinns restvarmeindikator for hver kokesone
Sikkerhetsavstenging

Planleggingsråd

Plasseringen av utsparring og brytere kan variere avhengig av type montering (ovenpåliggende eller planmontert)
Den horisontale plasseringen av bryterne kan justeres etter respektive koketopp
Hvis panelet er tykkere enn 23 mm, må skissen "Montering av brytere" benyttes (det kreves en utsparring bak).
Hvis flere Vario 400-topper kombineres, må det plasseres en kombilist VA 420 mellom apparatene. Avhengig av type montering må det benyttes dertil hørende kombilist

Egenskaper

Produktnavn/-familie

Kokesone glasskeramikk

Konstruksjonstype

Bygg-inn

Energiforbruk

Elektrisk

Antall soner/plater som kan brukes samtidig

4

Type betjening

Nisjemål (H x B x D)

57 x 568-570 x 491-493

Produktdybde

590

Mål (HxBxD)

57 x 590 x 520

Emballasjemål (H x B x D)

123 x 875 x 610

Nettvekt

17,1

Bruttvekt

18,7

Restvarmeindikator

Separat

Plassering av kontrollpanelet

Ekstern kontroll

Type bryterpanel

Materiale på overflaten

Glasskeramikk

Farge overflate

rustfritt stål, Sort

Fargen på rammen

rustfritt stål

Lengden på strømledningen

150,0

EAN-kode

4242006289812

Gasseffekt

Sikring

2*16

Spenning

220-240

Frekvens

50; 60

Strømforbruk og tilkobling

Skapt den 2023-05-30

Side 1

Bærekapasitet og stabilitet, spesielt for tynnere benkeplater, må støttes av en egnet konstruksjon. Ta hensyn til apparatets og den tilhørende belastningens vekt.

Tilleggsinformasjon for planmontering:

Det er mulig med montering i benkeplater av stein, syntetisk materiale og massivt tre.

Varmebestandighet og forsegling av utskjæring i samråd med leverandør av benkeplate

Sporet må være rett og jevnt, slik at korrekt plassering av apparatet på pakningen sikres. Bruk ikke noen underliggende føring

Den kombinerte bredden kan variere noe på grunn av størrelsestoleranser og utskjæringen i benkeplaten

Hvis det installeres flere apparater i separate utskjæringer, skal det være minst 50 mm plate mellom de enkelte utskjæringene

Bare egnet for kokekar med magnetisk bunn. For en optimal temperaturfordeling anbefales kokekar med sandwichbunn

Wokpannen WP 400 001 kan ikke brukes på denne topp

Produktet felles ned i benkeplaten ovenfra
Apparatets vekt: 17 kg.

Tilkoblinger


Totaleffekt 7.4 kW

Kabel 1.5 m uten plugg

Strømforbruk standby/display av 0.5 W


Strømforbruk standby/nettverk på 1.7 W

Montering dreiebryter, planmontering

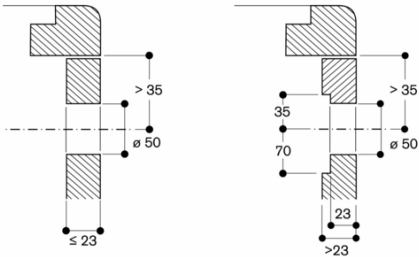


Mål i mm


Montering dreiebryter, montering i flukt

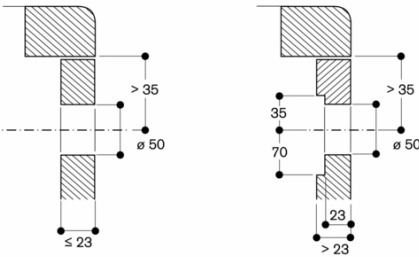

Mål i mm

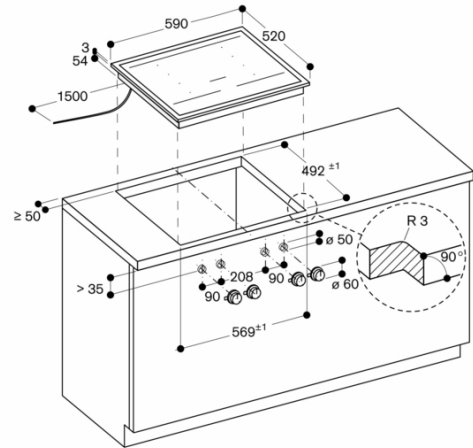


mål i mm

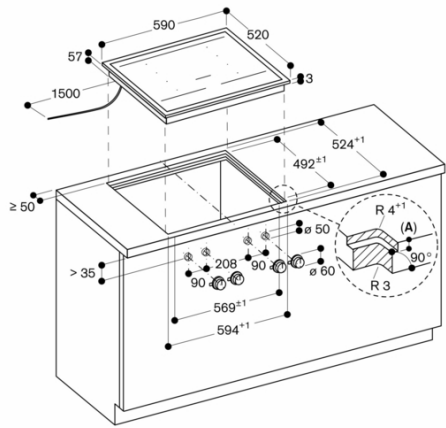

A: 3,5^{±0,5}

Mål i mm

Longitudinal section

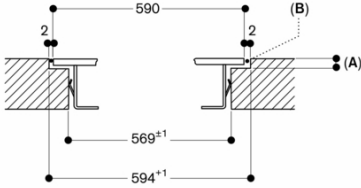


A: 3,5^{±0,5}

B: Fill with silicone


measurements in mm

Sett ovenfra



Mål i mm

Tverrsnitt

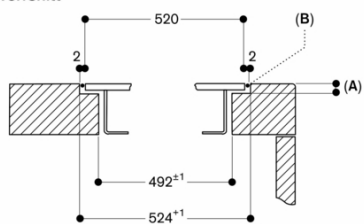

A: 3,5^{0,5}

B: Fylles med silikon

Mål i mm