



VI482105

GP900001:

Stekepanne f stekesensor, sone Ø 15 cm

GP900002:

Stekepanne f stekesensor, sone Ø 18 cm

GP900003:

Stekepanne f stekesensor, sone Ø 21 cm

GP900004:

Stekepanne f stekesensor, sone Ø 28cm

CA051300:

Teppan yaki t Flex induksjon

CA052300:

Grillplate t Flex induksjon

CKI440000:

Brytere til VI 462/82 & CV 492/ 482 sort

CKI440010:

Brytere til VI 46/48 & CV 49/8 edelstål

VA420004:

Kombilist Vario 400 planm. u/lokk

## Induksjonstopp Serie 400

80 cm

VI482105

- Home Connect
- Bryter i massivt rustfritt stål, også valgbar med sort robust finish, for presis styring og personalisering
- Flex-funksjon for kombinasjon av rektangulære soner
- Fri plassering av kokekar i de kombinerte sonene
- Uten ramme, for planliming
- Flex-funksjon for kombinasjon av rektangulære soner

Valgfri plassering av kokekar innenfor kombinerte kokesoner med automatisk utvidelse opptil 30 cm bredde

Uten ramme, for planliming

Kan kombineres perfekt med andre Vario 400-topper

### Kokesoner

2 flex-induksjonssoner 20x23 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammenkoblet 40x23 cm (3300 W, med booster 3700 W), med automatisk utvidelse opptil 30x32 cm (3300 W, med booster 3700 W).

2 flex-induksjonssoner 20x23 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammenkoblet 40x23 cm (3300 W, med booster 3700 W), med automatisk utvidelse opptil 30x32 cm (3300 W, med booster 3700 W).

### Betjening

Bryter/-e med belyst ring, kokesone- og effektmarkering

Elektronisk effektregulering i 12 effektrinns

Brukervennlig betjening med tofarget display (hvit/oransje)

### Utstyr

Flex-funksjon for rektangulære soner

Stekesensorfunksjon

Booster-funksjon

Tidsur

Korttidsalarm

Opsjonsmeny

Energiinnstilling

### Utvalgte digitale tjenester (Home Connect)

Vifte betjenes på koketoppen (sammen med passende vifte)

Fjernovervåking.

Fjerndiagnostikk.

Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)

Tilgjengelighet på Home

Connect-funksjonaliteten er avhengig av tilgjengeligheten på Home Connect-tjenestene i det landet hvor du befinner deg. Home Connect-tjenesten finnes ikke i alle land – for mer informasjon: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)

### Sikkerhet

Driftsindikator

Kjelesensor

2-trinns restvarmeindikator for hver kokesone

Sikkerhetsavstenging

### Planleggingsråd

Den horisontale plasseringen av bryterne kan

justeres etter respektive koketopp

Hvis panelet er tykkere enn 23 mm, må skissen "Montering av brytere" benyttes (det kreves en utsparring bak).

Bærekapasitet og stabilitet, spesielt for tynnere benkeplater, må støttes av en egnet konstruksjon. Ta hensyn til apparatets og den tilhørende belastningens vekt.

Det er mulig med montering i benkeplater av stein, syntetisk materiale og massivt tre. Varmerbestandighet og forsegling av utskjæring i samråd med leverandør av benkeplate

Sporet må være rett og jevnt, slik at korrekt plassering av apparatet på pakningen sikres. Bruk ikke noen underliggende føring

Den kombinerte bredden kan variere noe på grunn av størrelsestoleranser og utskjæringen i benkeplaten

Hvis det installeres flere apparater i separate utskjæringer, skal det være minst 50 mm plate mellom de enkelte utskjæringene

Bare egnet for kokekar med magnetisk bunn.

For en optimal temperaturfordeling anbefales kokekar med sandwichbunn

Spesialtilbehør (bestill som reservedelsnr):

Art.nr. 17006018 Stekesensorpanne, ø 20 cm

Art.nr. 17006184 Stekesensorpanne, ø 24 cm

Art.nr. 17006185 Stekesensorpanne, ø 28 cm

Wokpannen WP 400 001 kan ikke brukes på denne topp

Produktet felles ned i benkeplaten ovenfra

Apparatets vekt: 18 kg.

### Tilkoblinger

Totaleffekt 7.4 kW

Kabel 1.5 m uten plugg


Strømforbruk standby/display av 0.5 W

Strømforbruk standby/nettverk på 1.7 W

Se i brukermanualen hvordan man slår av


WiFi-modulen

Sett ovenfra




Mål i mm

Montering dreiebryter, p




Mål i mm

Tverrsnitt



- A: 6,5<sup>+0,5</sup>
- B: 1,5
- C: Fylles med silikon


Mål i mm

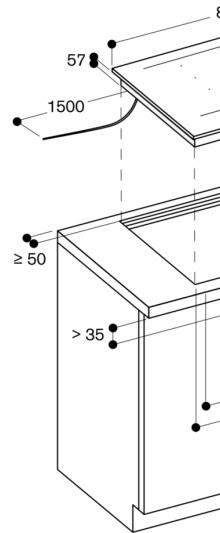

A: 6,5<sup>+0,5</sup>

Mål i mm

Lengdesnitt



- A: 6,5<sup>+0,5</sup>
- B: 1,5
- C: Fylles med silikon

Mål i mm