VI482105

Ekstra tilbehør

CA050300:
Sett med flex-panner, 3 stk

CA052300:
Grillplate t Flex induksjon

CA055300:
Flex-panne, stor

Ekstra tilbehør

CKI440000:
Brytere t VI 462/482 & CV 492/482 sort

CKI440010:
Brytere til VI 46/48 & CV 49/8 stål

VA420004:
Kombilist Vario 400 planm. u/lokk

Induksjonstopp Serie 400
80 cm
VI482105

- Home Connect
- Bryter i massivt rustfritt stål, også valgbar med sort robust finish, for presis styring og personalisering
- Flex-funksjon for kombinasjon av rektangulære soner
- Fleksibel plassering av kokeutstyr gjør det enkelt for alle kokker å bruke større og rektangulært formet kokeutstyr som Teppan Yaki eller grillplaten, og gir enestående tilpasningsdyktighet.
- Uten ramme, for planliming
- Flex-funksjon for kombinasjon av rektangulære soner

Valgfri plassering av kokekar innenfor kombinerte kokesoner med automatisk utvidelse opptil 30 cm bredde
Bryter i massivt rustfritt stål, også valgbar med sort robust finish, for presis styring og personalisering
Uten ramme, for planliming
Kan kombineres perfekt med andre Vario 400-topper

Kokesoner

2 flex-induksjonssoner 20x23 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammenkoblet 40x23 cm (3300 W, med booster 3700 W), med automatisk utvidelse opptil 30x32 cm (3300 W, med booster 3700 W).
2 flex-induksjonssoner 20x23 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammenkoblet 40x23 cm (3300 W, med booster 3700 W), med automatisk utvidelse opptil 30x32 cm (3300 W, med booster 3700 W).

Betjening

Bryter/-e med belyst ring, kokesone- og effektmarkering
Elektronisk effektregulering i 12 effekttrinn
Brukervennlig betjening med tofarget display (hvit/oransje)

Utstyr

Flex-funksjon for rektangulære soner
Stekesensorfunksjon
Booster-funksjon
Tidsur
Korttidsalarm
Opsjonsmeny
Energiinnstilling

Utvalgte digitale tjenester (Gaggenau Home Connect)

Vifte betjenes på koketoppen (sammen med passende vifte)
Fjernovervåking.
Fjerndiagnostikk.
Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)
Tilgjengelighet på Home Connect-funksjonaliteten er avhengig av tilgjengeligheten på Home Connect-tjenestene i det landet hvor du befinner deg. Home Connect-tjenesten finnes ikke i alle land – for mer informasjon: www.home-connect.com

Sikkerhet

Driftsindikator
Kjelesensor
2-trinns restvarmeindikator for hver kokesone
Sikkerhetsavstenging

Planleggingsråd

Den horisontale plasseringen av bryterne kan justeres etter respektive koketopp
Hvis panelet er tykkere enn 23 mm, må skissen "Montering av brytere" benyttes (det kreves en utsparring bak).
Bærekapasitet og stabilitet, spesielt for tynnere benkeplater, må støttes av en egnet konstruksjon. Ta hensyn til apparatets og den tilhørende belastningens vekt.
Det er mulig med montering i benkeplater av stein, syntetisk materiale og massivt tre.
Varmebestandighet og forsegling av utskjæring i samråd med leverandør av benkeplate
Sporet må være rett og jevnt, slik at korrekt plassering av apparatet på pakningen sikres. Bruk ikke noen underliggende fôring
Den kombinerte bredden kan variere noe på grunn av størrelsestoleranser og utskjæringen i benkeplaten
Hvis det installeres flere apparater i separate utskjæringer, skal det være minst 50 mm plate mellom de enkelte utskjæringene
Bare egnet for kokekar med magnetisk bunn.
For en optimal temperaturfordeling anbefales kokekar med sandwichbunn
Spesialtilbehør (bestill som reservedelsnr):
Art.nr. 17006018 Stekesensorpanne, ø 20 cm
Art.nr. 17006184 Stekesensorpanne, ø 24 cm
Art.nr. 17006185 Stekesensorpanne, ø 28 cm
Wokpannen WP 400 001 kan ikke brukes på denne topp
Produktet felles ned i benkeplaten ovenfra
Apparatets vekt: 19 kg.

Tilkoblinger

Totaleffekt 7.4 kW
Kabel 1.10 m uten plugg
Strømforbruk standby/display av 0.5 W
Strømforbruk standby/nettverk på 1.7 W
Se i bruksanvisningen hvordan man slår av WiFi-modulen

Sett ovenfra

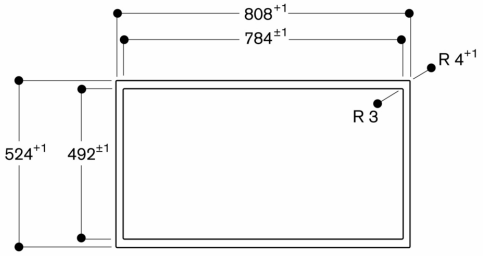

Mål i mm

Montering dreiebryter, planmontering

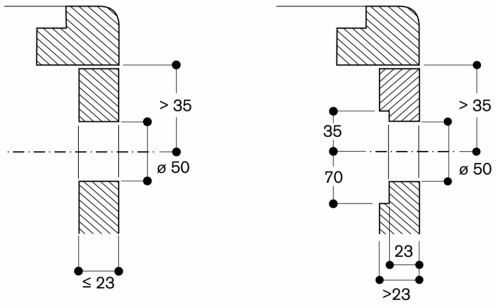

Mål i mm

Tverrsnitt

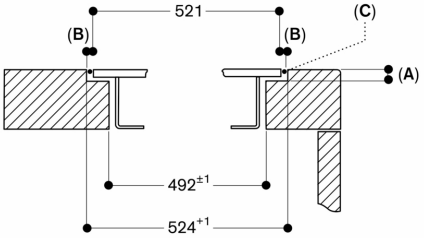

A: 6,5$^{+0,5}$
B: 1,5
C: Fylles med silikon

Mål i mm

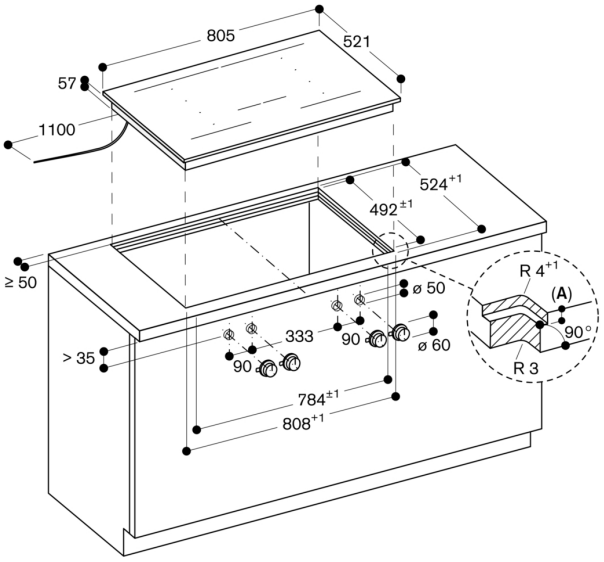

A: 6,5$^{+0,5}$

Mål i mm

Lengdesnitt

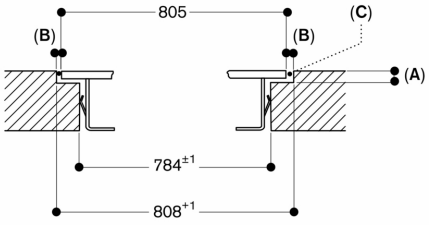

A: 6,5$^{+0,5}$
B: 1,5
C: Fylles med silikon

Mål i mm