



Alternative farger

VI492111

Ramme i edelstål

Bredde 90 cm

Ekstra tilbehør

GP900001

Stekepanne for stekesensor i rustfritt stål

GP900002

Stekepanne for stekesensor i rustfritt stål

GP900003

Stekepanne for stekesensor i rustfritt stål

GP900004

Stekepanne for stekesensor i rustfritt stål

WP400001

Wokpanne av flerlagsmaterialer

WZ400001

Wokstativ for wokpanne

Tilbehør til installasjon

VA420000

Kombilist for kombinasjon av Vario 400-apparater i planmontering

VA420010

Kombilist for kombinasjon av Vario 400-apparater i ovenpåliggende montering

VI492111

Vario flex induksjonstopp Serie 400

Ramme i edelstål

Bredde 90 cm

Fleks-funksjon for kombinasjon av rektangulære soner
Fri plassering av kokekar i de kombinerte sonene
Stor kokesone for kasseroller opp til ø 32 cm
Perfekte til den opprinnelige wokpannen med rund bunn, sammen med wokstativ
Stekesensorfunksjon for temperaturkontroll i stekepanner
Enkel kontroll av alle funksjoner med tofarget display
Bryter i massivt rustfritt stål
Presisjonsbearbeiding av 3 mm rustfritt stål
For overliggende montering med synlig kant eller for planmontering
Kan kombineres perfekt med andre Vario 400-topper

Kokesoner

2 flex-induksjonssoner 19x23 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammenkoplet 38x23 cm (3300 W, med booster 3700 W)
1 induksjonssone ø 21 cm (2200 W, med booster 3700 W), automatisk omkobling til ø 26 cm (2600 W, med booster 3700 W) og til ø 32 cm (3300 W, med booster 3700 W)

Betjening

Bryter/-e med belyst ring, kokesone- og effektmarkering
Elektronisk effektregulering i 12 effektrinns
Brukervennlig betjening med tofarget display (hvit/oransje)

Utstyr

Fleksfunksjon for rektangulære soner
Stekesensorfunksjon
Booster-funksjon
Tidsur
Korttidsalarm
Opsjonsmeny

Sikkerhet

Restvarmeindikator
Sikkerhetsavstenging

Planleggingsråd

Den horisontale plasseringen av bryterne kan justeres etter de spesifikke kokesonene
Plasseringen av utsparring og brytere kan variere avhengig av type montering (overliggende eller planmontert)
Hvis panelet er tykkere enn 23 mm, må skissen "Montering av brytere" benyttes (det kreves en utsparring bak)
Hvis flere Vario 400-topper kombineres, må det plasseres en kombilist VA 420 mellom apparatene. Avhengig av type montering må det benyttes dertil hørende kombilist
Bærekapasitet og stabilitet, spesielt for tynnere benkeplater, må støttes av en egnet konstruksjon. Ta hensyn til vekt på apparat og tilhørende belastning
Tilleggsinformasjon for planmontering: Det er mulig med montering i benkeplater av stein, syntetisk materiale og massivt tre.
Varmebestandighet og forsegling av utskjæring i samråd med leverandør av benkeplate
Sporet må være rett og jevnt, slik at korrekt plassering av apparatet på pakningen sikres. Bruk ikke noen underliggende føring

Egenskaper

Produktnavn/-familie

Kokesone glasskeramikk

Konstruksjonstype

Bygg-inn

Energiforbruk

Elektrisk

Antall soner/plater som kan brukes samtidig

5

Type betjening

Nisjemål i mm (H x B x D)

57 x 885-889 x 490-494

Produktbredde (mm)

908

Mål i mm (HxBxD)

57 x 908 x 520

Emballasjemål (H x B x D) (mm)

111 x 1109 x 712

Nettovekt (kg)

24,752

Bruttovekt (kg)

26,8

Restvarmeindikator

Separat

Plassering av kontrollpanelet

Ekstern kontroll

Type bryterpanel

Materiale på overflaten

Glasskeramikk

Farge overflate

sort, Stainless steel

Fargen på rammen

Stainless steel

Godkjennelse

AENOR, CE

Lengden på strømledningen (cm)

150

EAN-kode

4242006261320

Tilkoblingseffekt (W)

11100

Gasseffekt (W)

Sikring (A)

Spenning (V)

220-240

Frekvens (Hz)

60; 50

Strømforbruk og tilkobling

Skapt den 2021-02-24

Side 1


Den kombinerte bredden kan variere noe på grunn av størrelsestoleranser og utskjæringen i benkeplaten
Hvis det installeres flere apparater i separate utskjæringer, skal det være minst 50 mm plate mellom de enkelte utskjæringene
Bare egnet for kokekar med magnetisk bunn. For en optimal temperaturfordeling anbefales kokekar med sandwichbunn
Koketoppen felles ned i benkeplaten ovenfra
Apparatets vekt: 25 kg.

Tilkoblinger

Totaleffekt 11.1 kW


Kabel 1.5 m uten plugg

Tverrsnitt

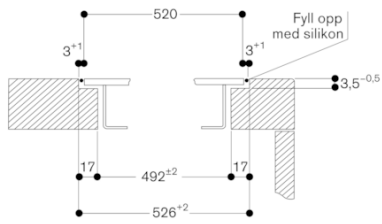



Ved montering med apparatdeksel eller utjevningslist må du være obs på den dypere utskjæringen og notbredden foran og bak.

Sett ovenfra

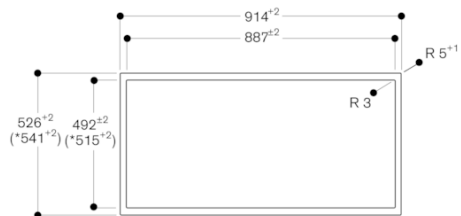


* med utjevningslist

Lengdesnitt

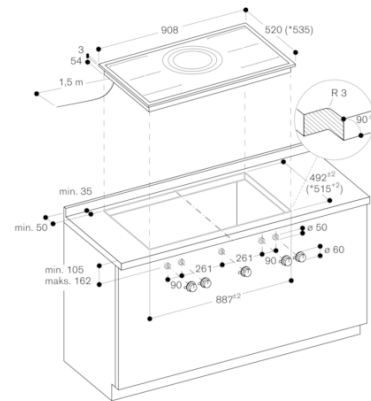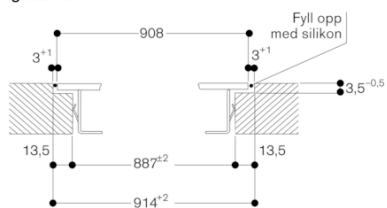


* med utjevningslist.
Flere monteringsalternativer, se monteringsanvisning.

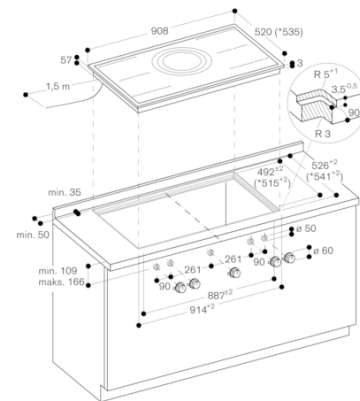


* med utjevningslist
Flere monteringsalternativer, se monteringsanvisning.

Montering dreiebryter, planmontering

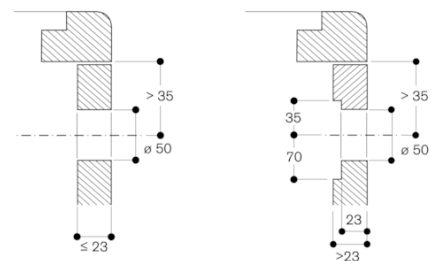

Mål i mm

Montering dreiebryter, montering i flukt

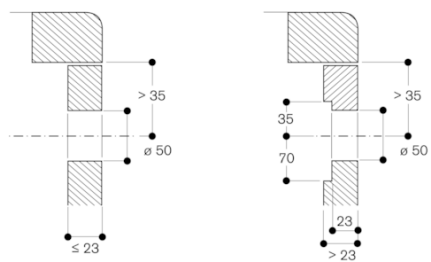

Mål i mm