



AW442190

A

Wypożyczenie dodatkowe

AA400510:

Dodatkowy kontakt

AA442110:

Aktywny filtr węglowy do AA442810

AA442810:

Aktywny filtr węglowy do AA442810

AD442392:

łącznik

Akcesoria instalacyjne

AD442012:

Chimney exhaust air stainless steel

AD442022:

Komin okapu 2,5-3,1m obieg otw.

AD442112:

Chimney recirculation stainless steel

AD442122:

Chimney recirculation stainless steel

Okap ścienny Seria 400

90 cm, Stal szlachetna

AW442190

Profesjonalna technologia, klasyczny design
Gaggenau

Wysoka efektywność pochłaniania zapachów
dzięki dużej powierzchni zbierania oparów

Może być łączony z silnikami Gaggenau BLDC

Ukośne filtry przegrodowe z wysokim
współczynnikiem absorpcji tłuszczu

Funkcja automatycznej regulacji mocy,
sterowana czujnikiem w zależności od
nagromadzenia oparów gotowania

Obieg otwarty lub zamknięty

Moduł do pracy w obiegu zamkniętym z
aktywnym filtrem węglowym: cicha i wydajna
praca o podobnej wydajności w usuwaniu
zapachów, jak w systemie z obiegiem otwartym,
a dodatkowo z długim okresem pomiędzy
wymianą filtrów

Wydajność

Poziom mocy zależy od zastosowanego silnika

Wypożyczenie

3-stopniowa elektroniczna regulacja poziomów
mocy i trybu intensywnego

Sensorowo sterowana automatyczna funkcja
Run-on

Wskaźnik nasycenia filtra przeciwtłuszczowego


Filtr przegrodowy można myć w zmywarce

System prostego montażu ułatwia instalację i
rozmontowanie


Dane techniczne / Podłączenie

Moc przyłączeniowa 30 W

Przewód zasilający 1.8 m, z wtyczką

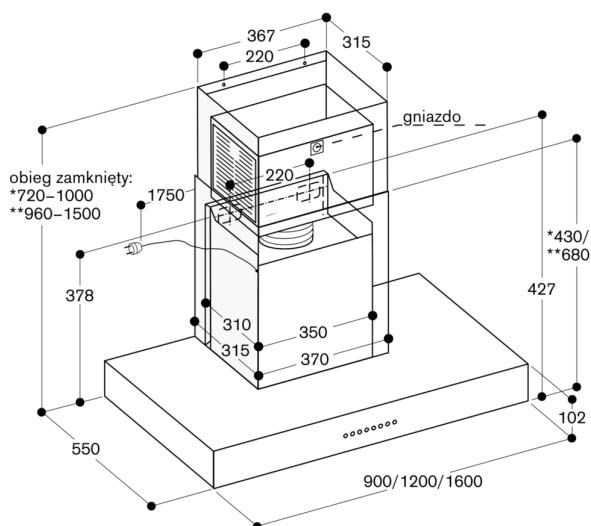

- * Z kominem zamkniętego obiegu powietrza AD 442 112 nadaje się w przypadku sufitów na wysokości od 2,35 m do 2,60 m.
 ** Z kominem zamkniętego obiegu powietrza AD 442 122 nadaje się w przypadku sufitów na wysokości od 2,60 m do 3,10 m; Wartości dotyczą odstępów wynoszących 1,60 m od podłogi do dolnej krawędzi komina.

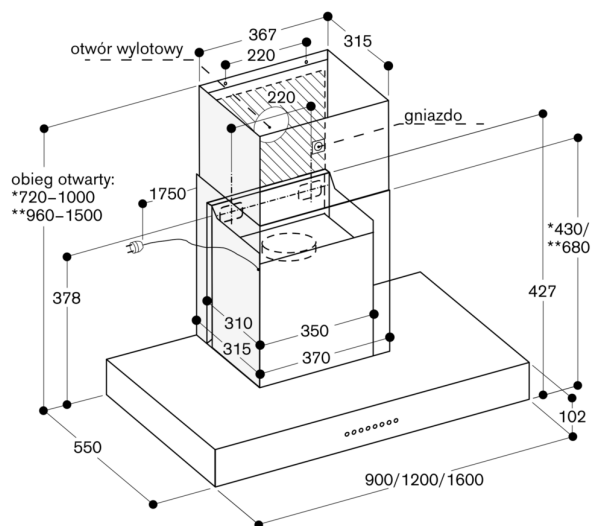

- * Z kominem powietrza odprowadzanego AD 442 012 nadaje się w przypadku sufitów na wysokości od 2,35 m do 2,60 m.
 ** Z kominem powietrza odprowadzanego AD 442 022 nadaje się w przypadku sufitów na wysokości od 2,60 m do 3,10 m; Wartości dotyczą odstępów wynoszących 1,60 m od podłogi do dolnej krawędzi komina.