



BOP211102



Zintegrowane wyposażenie dodatkowe

1 x emal. blacha do piecz.
do czysz.pyrolit
1 x Ruszt do pieczenia
1 x Wanna zbiorcza pod ruszt

Wyposażenie dodatkowe

BA036102:

Wire shelf, for oven BOP21*

BA046117:

Szklane naczynie do pieczenia

BA056115:

Grzałka (do piekarnika szer. 60 cm)

BA056130:

Wyposażenie dodatkowe

BA216102:

Prowadnica teleskopowa, 4-częściowa

BA226102:

Grill tray, for oven BOP21*

BA226112:

Baking tray, for oven BOP21*

BS020002:

Łopatka do pizzy

Wyposażenie dodatkowe

Piekarnik Serie 200

60 x 60 cm, Zawiasy: Lewy, Antracyt

BOP211102

Instalacja Flush - na równi z frontem zabudowy meblowej

9 metod pieczenia z funkcją pieczenia na kamieniu

Dotykowy wyświetlacz TFT

Urządzenie bez panelu kontrolnego z wbudowanym modułem sterującym

Elektroniczne sterowanie temperatury od 50 °C do 300 °C

Pojemność netto 76 l

Metody grzania

Gorące powietrze

Gorące powietrze ECO Grzałka górna + grzałka dolna

Grzałka górna Grzałka dolna Gorące

powietrze+ grzałka dolna Pełnopowierzchniowy grill + cyrkulacja powietrza

Pełnopowierzchniowy grill Funkcja pieczenia na kamieniu

Obsługa

Sterowanie pokrętkami i dotykowym wyświetlaczem TFT

Czytelne wyświetlanie tekstu

Możliwość zapamiętania własnych przepisów

Informacja o ustawieniach i aktualnych warunkach pieczenia

Otwierane na bok drzwi pod kątem 110°

Wyposażenie

Wtyczka do kamienia do pieczenia pizzy lub chleba

Wskaźnik aktualnej temperatury

Szybkie nagrzewanie

60 W halogenowe górne oświetlenie

Chromowane szyny do 4 blach

Integracja z siecią domową dla usług

serwisowych (Home Connect) za

pośrednictwem połączenia kablowego LAN

(zalecane) lub bezprzewodowego przez Wi-Fi.

Korzystanie z funkcji Home Connect zależy od

usług Home Connect, które nie są dostępne w

każdym kraju. Więcej informacji można uzyskać

pod adresem home-connect.com.

Bezpieczeństwo

Termoizolacja drzwi

Zabezpieczenie przed dziećmi

Wyłącznik bezpieczeństwa

Chłodzenie obudowy

Czyszczenie

Emalia Gaggenau

Katalizator powietrza

Wskazówki projektowe

Brak możliwości zamiany sposobu otwierania drzwi

Front urządzenia wystaje 21 mm poza wnękę zabudowy

Uchwyt wystaje 72 mm poza wnękę zabudowy

Konieczna jest 5 mm przerwa między drzwiczkami urządzenia a frontem mebli

Przy projektowaniu zabudowy należy uwzględnić wystające elementy piekarnika (szczególnie uchwyty).

Przy zabudowie piekarnika w szafkach narożnych, należy uwzględnić 110° kąt otwarcia drzwi piekarnika.

Podczas planowania muszą być brane pod uwagę wskazówki projektowe dla płyt

Dla zachowania 550 mm głębokości instalacyjnej, kable przyłączeniowe należy poprowadzić po skośnej krawędzi prawego dolnego rogu obudowy

Gniazdko elektryczne musi być umiejscowione poza obszarem wnęki do zabudowy

Port LAN znajduje się z tyłu w prawym górnym rogu.

Dane techniczne / Podłączenie

Klasa efektywności energetycznej A w zakresie klas efektywności energetycznej od A +++ do D.

Moc przyłączeniowa: 3.7 kW

Należy przewidzieć miejsce na przewód przyłączeniowy

Tryb gotowości / stan zużycia energii w 0.7 W.

Zużycie energii w trybie gotowości / wyświetlanie 0.5 W.


Pobór mocy w trybie gotowości / sieć 1.4 W.

Czas czuwania / wyświetlania 20 min.

Czas czuwania / wyłączenie wyświetlacza 20 min.

Czas automatycznego czuwania / sieć 20 min.

Zaplanuj kabel LAN.

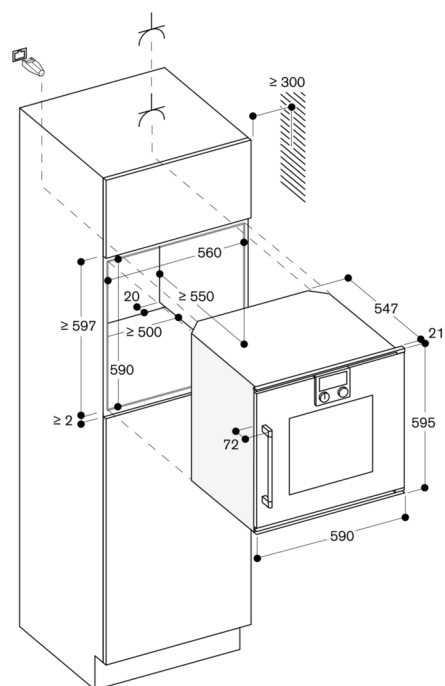

wymiary w mm