



Dostępne kolory

BSP221131

Zintegrowane wyposażenie dodatkowe

1 x Ruszt.

Instalacja Flush - na równi z frontem zabudowy meblowej
Pojemnik na wodę
Duża pojemność
Oświetlenie LED
Zewnętrzne wytwarzanie pary
Bezcisnieniowe gotowanie na parze ze 100% wilgotnością i regulacją temp. od 30 °C do 100 °C
Gotowanie Sous-vide z precyzyjnym ustawieniem temperatury
Dotykowy wyświetlacz TFT
Urządzenie bez panelu kontrolnego z wbudowanym modulem sterującym
Elektroniczna kontrola temperatury od 30 °C do 100 °C
Pojemność netto 59 l

Metody grzania

100 % wilgotności.
Gotowanie Sous-vide.
Wyrastanie ciasta.
Rozmrażanie.
Regeneracja.
Para w niskiej temperaturze.

Obsługa

Sterowanie pokrętkami i dotykowym wyświetlaczem TFT
Czytelne wyświetlanie tekstu
Personalizacja programów automatycznych.
Informacja o ustawieniach i aktualnych warunkach pieczenia
Otwierane na bok drzwi pod kątem 110°

Wyposażenie

Wijmowany pojemnik na wodę o pojemności 1,3 l
Wskaźnik niskiego poziomu wody
Wskaźnik aktualnej temperatury
Automatyczne ustawienie punktu wrzenia
Oświetlenie boczne LED
Wnętrze ze stali szlachetnej
3 poziomy gotowania
Integracja z siecią domową dla usług serwisowych (Home Connect) za pośrednictwem połączenia kablowego LAN (zalecane) lub bezprzewodowego przez Wi-Fi.
Korzystanie z funkcji Home Connect zależy od usług Home Connect, które nie są dostępne w każdym kraju. Więcej informacji można uzyskać pod adresem home-connect.com.

Bezpieczeństwo

Zabezpieczenie przed dziećmi
Wyłącznik bezpieczeństwa
Chłodzenie obudowy

Czyszczenie

Program czyszczący
Program odkamieniający

Wskazówki projektowe

Brak możliwości zamiany sposobu otwierania drzwi
Żadne inne urządzenie elektryczne nie powinno być instalowane powyżej BS. Front urządzenia wystaje 21 mm poza wnękę zabudowy
Uchwyt wystaje 72 mm poza wnękę zabudowy
Konieczna jest 5 mm przerwa między drzwiczkami urządzenia a frontem mebli
Przy projektowaniu zabudowy należy uwzględnić wystające elementy piekarnika (szczególnie uchwyty).
Przy zabudownię piekarnika w szafkach narożnych, należy uwzględnić 110° kąta otwarcia drzwi piekarnika.

Cechy

Typ budowy

Do zabudowy

Otwieranie drzwi

Drzwi obrotowe

Wymagana przestrzeń instalacyjna

(WxSxG)

450-450 x 560-560 x 550

Wymiary urządzenia

455x590x540

Wymiary zapakowanego urządzenia

(WxSxG) (mm)

590x660x700

Materiał panelu sterowania

Bez panelu

Materiał drzwi

Szkło

Masa netto

36,0

Długość kabla przyłączeniowego

175

Kod EAN

4242006278250

Moc przyłączeniowa (W)

2750

Natężenie (A)

16

Napięcie (V)

220-240

Częstotliwość (Hz)

50-60

Rodzaj wtyczki

Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem

Wyposażenie standardowe

1 x Ruszt

Właściwości poboru i połączenia


Utworzono 2025-12-09

Strona 1

Gniazdko elektryczne musi być umiejscowione poza obszarem wnęki do zabudowy


Dane techniczne / Podłączenie

Moc przyłączeniowa: 2.8 kW
Długość kabla z wtyczką 1.8 m
Zaplanuj kabel LAN.
Tryb gotowości / stan zużycia energii w 0.8 W.
Zużycie energii w trybie gotowości / wyświetlanie 0.5 W.
Pobór mocy w trybie gotowości / sieć 1.8 W.
Czas czuwania / wyświetlania 20 min.
Czas czuwania / wyłączenie wyświetlacza 20 min.
Czas automatycznego czuwania / sieć 20 min.
Sprawdź w instrukcji obsługi jak wyłączyć moduł WiFi

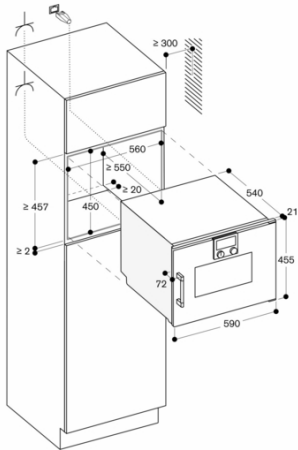

gniazdo
wymiary w mm

Widok z boku BSP 220/250 nad BOP

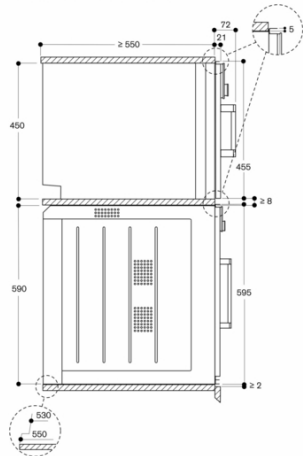

Wymiary w mm