



Dostępne kolory

CI262101
Bezramkowa
Szerokość 60 cm

CI262101
Płyta indukcyjna z polem Flex seria 200
Bezramkowa
Szerokość 60 cm

Płyta bezramkowa, idealnie wpasowana w blat kuchenny tworzy z nim gładką powierzchnię
Funkcja flex w połączeniu z prostokątnymi strefami grzewczymi.
Dowolne ustawienie naczyń na połączonej powierzchni grzewczej
Czujnik gotowania z funkcją controlowania temperatury w garnku
Czujnik smażenia
Sterowanie Twist-Pad z ruchomym i zdejmowanym pokrętkiem magnetycznym
Łatwe sterowanie wszystkich funkcji za pomocą dwukolorowego wyświetlacza.

Strefy gotowania
2 strefy indukcyjne 19x23 cm (2200 W z funkcją Booster 3700 W) z automatycznym przełączaniem na strefę 38x23 cm (3300 W z funkcją Booster 3700 W).
1 strefa indukcyjna # 21 cm (2200 W, z funkcją Booster 3700 W).
1 strefa indukcyjna # 15 cm (1400 W z funkcją Booster 2200 W).

Obsługa
Sterowanie Twist-Pad z ruchomym i zdejmowanym pokrętkiem magnetycznym
Łatwe w obsłudze sterowanie za pomocą dwukolorowego wyświetlacza (biało-pomarańczowy).
Oznaczenie stref grzewczych.
Elektroniczne sterowanie 17 poziomów mocy.

Wypożażenie
Funkcja flex w połączeniu z prostokątnymi strefami grzewczymi.
Gotowanie z funkcją sensora (przy użyciu czujnika CA 060 300)
Czujnik smażenia.
Funkcja Booster dla garnków.
Funkcja Booster dla patelni.
Funkcja utrzymania ciepła.
Stoper.
Minutnik
Opcje menu
Zarządzanie mocą
sterowanie okapem z poziomu płyty (z odpowiednim okapem)
Integracja sieci domowej dla usług cyfrowych (Home Connect)
beprzewodowej przez WiFi.
Korzystanie z funkcji Home Connect zależy od usług Home Connect, które nie są dostępne w każdym kraju. Więcej informacji można uzyskać pod adresem home-connect.com.

Bezpieczeństwo
Wyłącznik główny
Wskaźnik pracy
Rozpoznawanie kształtu i obecności naczyń
Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci
Wyłącznik bezpieczeństwa

Wskazówki projektowe
Przystosowana tylko do naczyń ferromagnetycznych.
Nie można korzystać z woka WP 400 001.
Głębokość urządzenia 56 mm.
Zalecane zastosowanie półki pośredniej
Urządzenie musi być zabezpieczone od spodu.
Zakres mocowania płyty: 20 - 40 mm
Waga urządzenia: ok. 15 kg.

Dane techniczne / Podłączenie
Moc przyłączeniowa: 7,4 kW
Długość kabla

Cechy
Nazwa linii
Stefa grzejna ceramika
Wzornictwo
Do zabudowy
Rodzaj zasilania
Elektryczna
Całkowita ilość jednocześnie użytkowanych pól grzewczych
4
Elementy obsługi
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG)
56 x 560-576 x 500-516
Szerokość (mm)
572
Wymiary urządzenia (mm)
56 x 572 x 512
Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm)
126 x 753 x 608
Masa netto (kg)
14,871
Masa brutto (kg)
16,1
Wskaźnik zalegania ciepła
Oddzielny dla każdego pola grzewczego
Usytuowanie panelu sterowania
Przód płyty
Możliwość sterowania zewnętrznego
Materiał powierzchni płyty grzewczej
Ceramika
Kolor powierzchni
Czarny
Kolor ramki
Świadectwa homologacji
AENOR, CE
Długość kabla przyłączeniowego (cm)
150
Kod EAN
4242006266622



Właściwości poboru i połączenia
Moc przyłączeniowa (W)
7400
Moc przyłączeniowa gazu (W)
Natężenie (A)
Napięcie (V)
220-240
Częstotliwość (Hz)
60; 50

Utworzono 2020-02-19
Strona 1


Zużycie energii w trybie gotowości / wyświetlanie 0,5 W.
Pobór mocy w trybie gotowości / sieć 2,0 W.
Sprawdź w instrukcji obsługi jak wyłączyć moduł WiFi



Przekrój poprzeczny

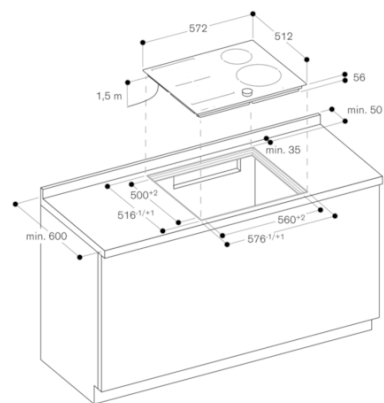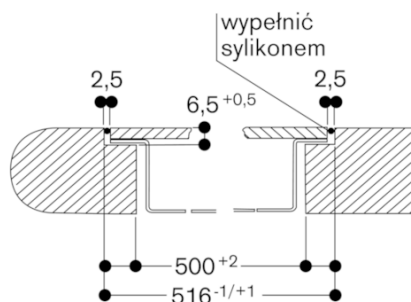

Widok z góry

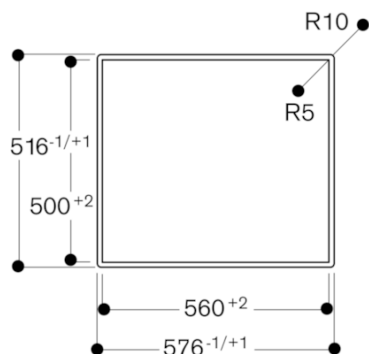

Przekrój podłużny

