



Dostępne kolory

CI282100
Bezramkowa
Szerokość 80 cm

CI282100
Płyta indukcyjna z polem Flex seria 200
Bezramkowa
Szerokość 80 cm

Płyta bezramkowa, idealnie wpasowana w blat kuchenny tworzy z nim gładką powierzchnię
Funkcja flex w połączeniu z prostokątnymi strefami grzewczymi.
Czujnik gotowania i funkcją controlowania temperatury w garnku
Funkcja profesjonalnego gotowania z podziałem płyty na 3 pola grzewcze
Czujnik smażenia
Sterowanie Twist-Pad z ruchomym i zdejmowanym pokrętkiem magnetycznym
Łatwe sterowanie wszystkich funkcji za pomocą dwukolorowego wyświetlacza.

Strefy gotowania

2 strefy indukcyjne Flex 19x24 cm (2200 W, z funkcją booster 3700 W), po połączeniu 38x24 cm (3300 W, z funkcją booster 3700 W).
1pole indukcyjne ø 28 cm (2400 W, z funkcją booster 3700 W).
1 strefa indukcyjna # 15 cm (1400 W z funkcją Booster 2200 W).

Obsługa

Sterowanie Twist-Pad z ruchomym i zdejmowanym pokrętkiem magnetycznym
Łatwe w obsłudze sterowanie za pomocą dwukolorowego wyświetlacza (biało-pomarańczowy).
Oznaczenie stref grzewczych.
17 stopni grzania z elektroniczną regulacją mocy

Wypożażenie

Funkcja flex w połączeniu z prostokątnymi strefami grzewczymi.
Gotowanie z funkcją sensora (przy użyciu czujnika CA 060 300)
Funkcja profesjonalnego gotowania.
Czujnik smażenia.
Funkcja Booster dla garnków.
Funkcja Booster dla patelni.
Funkcja utrzymania ciepła.
Stoper.
Minutnik
Opcje menu
Zarządzanie mocą

Bezpieczeństwo

Wyłącznik główny
Wskaźnik pracy
Rozpoznawanie kształtu i obecności naczyń
Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci
Wyłącznik bezpieczeństwa

Wskazówki projektowe

Przystosowana tylko do naczyń ferromagnetycznych.
Nie można korzystać z woka WP 400 001.
Głębokość urządzenia 56 mm.
Zalecane zastosowanie półki pośredniej
Urządzenie musi być zabezpieczone od spodu.
Zakres mocowania płyty: 20 - 40 mm
Waga urządzenia: ok. 15 kg.

Dane techniczne / Podłączenie

Moc przyłączeniowa: 7,4 kW
Długość kabla 1,5 m (bez wtyczki)


Cechy

Nazwa linii
Stefa grzejna ceramika
Wzornictwo
Do zabudowy
Rodzaj zasilania
Elektryczna
Całkowita ilość jednocześnie użytkowanych pól grzewczych
4
Elementy obsługi
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG)
56 x 780-798 x 490-518
Szerokość (mm)
793
Wymiary urządzenia (mm)
56 x 793 x 513
Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm)
126 x 953 x 603
Masa netto (kg)
15,003
Masa brutto (kg)
16,5
Wskaźnik zalegania ciepła
Oddzielny dla każdego pola grzewczego
Usytuowanie panelu sterowania
Przód płyty
Możliwość sterowania zewnętrznego
Materiał powierzchni płyty grzewczej
Ceramika
Kolor powierzchni
Czarny
Kolor ramki
Świadectwa homologacji
AENOR, CE
Długość kabla przyłączeniowego (cm)
150
Kod EAN
4242006248963

Właściwości poboru i połączenia

Moc przyłączeniowa (W)
7400
Moc przyłączeniowa gazu (W)
Natężenie (A)
Napięcie (V)
220-240
Częstotliwość (Hz)
60; 50


Utworzono 2020-02-19
Strona 1

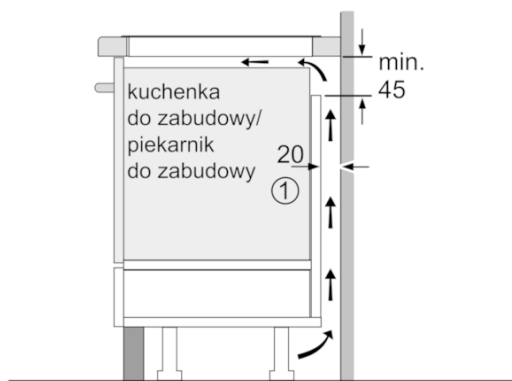



① Należy uwzględnić miejsce na szczelinę wentylacyjną

wymiary w mm

Widok z góry



Przekrój poprzeczny

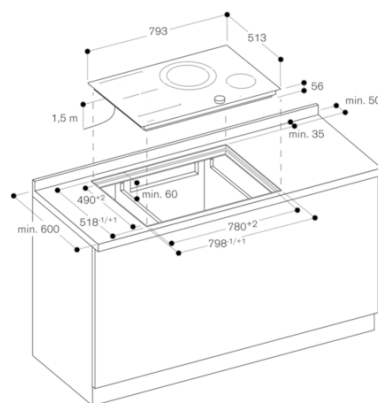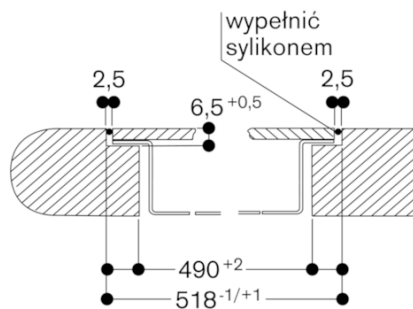

Przekrój podłużny

