



CI292110

Wyposażenie dodatkowe

CA060300:

Sensor gotowania

CA230100:

Pokrętko magnetyczne, czarne

GP900001:

Wyposażenie dodatkowe elektrycznych kuch

GP900002:

Wyposażenie dodatkowe elektrycznych kuch

GP900003:

Wyposażenie dodatkowe elektrycznych kuch

GP900004:

Wyposażenie dodatkowe elektrycznych kuch

CA051300:

Wyposażenie dodatkowe elektrycznych kuch

CA052300:

Flexinduction griddle plate

Wyposażenie dodatkowe

Flex induction hob 200 series

90 cm

CI292110

Masywna ramka ze stali szlachetnej

Funkcja flex w połączeniu z prostokątnymi strefami grzewczymi.

Dowolne ustawienie naczyń na połączonej powierzchni grzewczej

Funkcja profesjonalnego gotowania z podziałem płyty na 3 pola grzewcze

Czujnik smażenia

Duże pole grzewcze na garnki o średnicy do 32 cm

Sterowanie Twist-Pad z ruchomym i zdejmowanym pokrętkiem magnetycznym

Łatwe sterowanie wszystkich funkcji za pomocą dwukolorowego wyświetlacza.

Strefy gotowania

2 strefy indukcyjne 19x23 cm (2200 W z funkcją Booster 3700 W) z automatycznym przełączaniem na strefę 38x23 cm (3300 W z funkcją Booster 3700 W).

1 indukcyjna strefa gotowania o 21 cm (2200 W z funkcją Booster 3700 W), z automatycznym przełączaniem strefy grzania na 26 cm (2600 W z funkcją Booster 3700 W) i do 32 cm (3300 W z funkcją Booster 3700 W).

Obsługa

Sterowanie Twist-Pad z ruchomym i zdejmowanym pokrętkiem magnetycznym

Łatwe w obsłudze sterowanie za pomocą dwukolorowego wyświetlacza (biało-pomarańczowy).

Oznaczenie stref grzewczych.

17 stopni grzania z elektroniczną regulacją mocy

Wyposażenie

Funkcja flex w połączeniu z prostokątnymi strefami grzewczymi.

Funkcja profesjonalnego gotowania.

Czujnik smażenia.

Funkcja Booster dla garnków.

Funkcja Booster dla patelni.

Funkcja utrzymania ciepła.

Stoper.

Minutnik

Opcje menu

Zarządzanie mocą

Bezpieczeństwo

Wyłącznik główny

Wskaźnik pracy

Rozpoznawanie kształtu i obecności naczyń


Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci

Wyłącznik bezpieczeństwa

Dane techniczne / Podłączenie

Moc przyłączeniowa: 11.1 kW

Długość kabla 1.5 m (bez wtyczki)

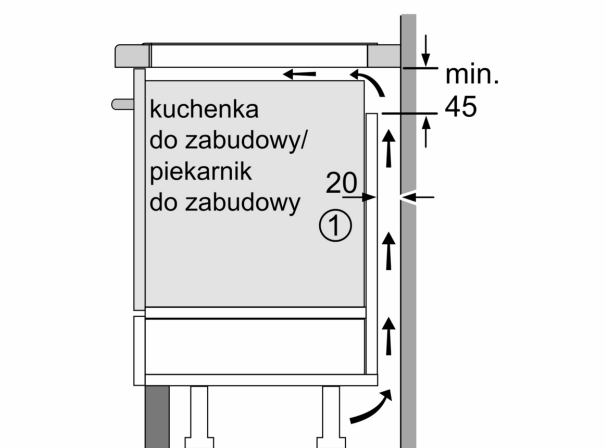

①
Należy uwzględnić
miejsce na szczelinę
wentylacyjną

wymiary w mm

