



Dostępne kolory
CM450111
Stainless steel behind glass- przykryta szklanym frontem
Szerokość 60 cm
CM450101
Gaggenau Anthracite
Szerokość 60 cm

Zintegrowane wyposażenie dodatkowe
1 x śruby montażowe.
1 x łyżeczka do odmierzania.
1 x paski testowe do bad.tward.wody.
1 x izolowany poj. na mleko.
1 x wężyk łączący.
1 x rurka do mleka.

CM450111
Automatyczny ekspres do kawy z serii 400
Stainless steel behind glass- przykryta szklanym frontem
Szerokość 60 cm
Panel sterowania na górze

Bezuchwytowe, automatyczne otwieranie drzwi
Stałe podgrzewanie, co oznacza brak czasu oczekiwania i utrzymywanie stałej temperatury parzenia
Technika parzenia kawy „aroma brewing” dla pełnego aromatu
Single portion cleaning
Dotykowy wyświetlacz TFT
Urządzenie bez panelu kontrolnego z wbudowanym modulem sterującym
Obsługa jednym przyciskiem
Funkcje personalizacji
7 ustawień oświetlenia
Elektroniczna kontrola poziomu - mleka, wody oraz kawy

Typ napoju
Ristretto / 2 x Ristretto.
Espresso / 2 x Espresso.
Espresso Macchiato / 2 x Espresso Macchiato.
Coffee / 2 x Coffee.
Americano / 2 x Americano.
Caffe Latte / 2 x Caffe Latte.
Latte Macchiato / 2 x Latte Macchiato.
Cappuccino / 2 x Cappuccino.
Flat White / 2 x Flat White.
Piana mleczna / 2 x Piana mleczna.
Gorące mleko/ 2 x Gorące mleko.
Gorąca woda / 2 x Gorąca woda.

Obsługa
Automatycznie otwierane drzwi
Sterowanie pokrętkami i dotykowym wyświetlaczem TFT
8 rodzajów napoju może być ustawiona i zapisana
4 stopnie ustawienia wielkości napoju, możliwości dopasowania do wielkości filiżanki
8 poziomów mocy kawy od bardzo łagodnych po bardzo mocne.
kawy: 3-stopniowa.
Hot water: 10 grades.
Bezstopniowa regulacja stopnia mielenia.
Regulowana wysokość dysz od 7 - 15 cm
Łatwy dostęp do wody, mleka i kawy
pojemniki umieszczone za drzwiami.

Wyposażenie
Młynek ceramiczny
Oddzielny pojemnik na kawę mieloną
Ciśnieniowy system pompowania 19 bar
Podwójne cykle mielenia i parzenia dla zwiększenia mocy 1 napoju
Podwójne cykle mielenia i parzenia dla dwóch napojów
Dyspenser ze zintegrowanym systemem mleka
Izolowany pojemnik na mleko ze stali nierdzewnej o pojemności 0.5 litra.
Zintegrowane oświetlenie LED
Wymienny pojemnik na kawę z pokrywą zabezpieczającą aromat o pojemności 500 g pozwala na szybką wymianę i używanie różnych rodzajów kawy.
Automatyczna regulacja ilości mielonej kawy
Wydjmowany pojemnik na wodę 2.4 l
Elektroniczny wskaźnik wymiany filtra wody
Elektroniczna kontrola poziomu zapełnienia pojemnika na skropliny i resztki kawy

Bezpieczeństwo

Cechy
Typ budowy
Do zabudowy
Dysza do spieniania mleka
Nie
Wyświetlacz
Nie
System ochrony przed zalaniem
Nie
Regulacja ilości kawy
Wszystkie filiżanki
Wymiary urządzenia
455 x 590 x 444
Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm)
545 x 475 x 670
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG)
449 x 558 x 347
Kod EAN
4242006263652
Moc przyłączeniowa
1600
Natężenie (A)
10
Napięcie (V)
220-240
Częstotliwość (Hz)
50/60
Rodzaj wtyczki
Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem

Właściwości poboru i połączenia
Utworzono 2021-11-09
Strona 1


Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci

Czyszczenie
System automatycznego płukania przy każdorazowym włączeniu/wyłączeniu urządzenia
Automatyczne czyszczenie parą systemu mleka po każdym napoju.
Automatyczny program do czyszczenia i odkamieniania
Program oczyszczania przygotowujący urządzenie do transportu lub dłuższego nie używania
Funkcja oczyszczania młynka z resztek kawy przy zmianie pojemnika
Wydjmowana jednostka zaparzania
Pojemnik na skropliny i fusy nadaje się do mycia w zmywarce
Jednostka spieniająca mleko nadaje się do mycia w zmywarce


Wskazówki projektowe
Idealna wysokość montażu 95 cm do 145 cm
Front urządzenia wystaje na 47 mm od wnęki meblowej.
Podczas instalacji w rogu jest wymagany luz boczny.
Kąt otwarcia drzwi 110 ° (ustawienie domyślne) - odległość od ściany powinna wynosić co najmniej 350 mm.
Kąt otwarcia drzwi do 155 ° - odległość od ściany powinna wynosić co najmniej 650 mm.
Kąt otwarcia około 92 ° - odległość od ściany powinna wynosić co najmniej 100 mm (Service Parts nr 00.636.455-cia).
Instalacja bezpośrednio nad szufladą grzewczą wysokości 14 cm w standardowej wnęcie 59 cm

Dane techniczne / Podłączenie
Moc przyłączeniowa 1.60 kW.

CM450111
Automatyczny ekspres do kawy z serii
400
Stainless steel behind glass- przykryta
szklanym frontem
Szerokość 60 cm
Panel sterowania na górze
Utworzono 2021-11-09
Strona 2

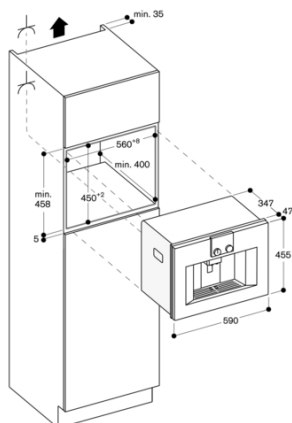

Zabudowa narożna z lewej

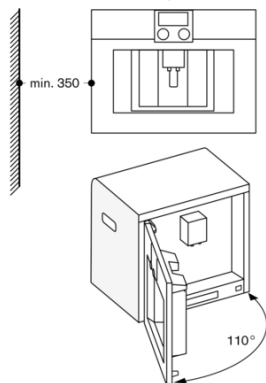

W przypadku zastosowania 92° ogranicznika kąta otwarcia (część zamienna nr 00636455), minimalny odstęp od ściany wynosi tylko 100 mm.