



Dostępne kolory

DF480161F

W pełni zintegrowana

Z zawiasem ślizgowym

Zintegrowane wyposażenie dodatkowe
1 x spryskiwacz blach do pieczenia.

Wyposażenie dodatkowe

DA042030

Wkład do mycia srebrnych sztućców do wszystkich typów zmywarek

DF480161F

Zmywarka z serii 400

W pełni zintegrowana

Z zawiasem ślizgowym

Wysokość: 81.5 cm

Optymalna ochrona delikatnego szkła poprzez suszenie w niskiej temperaturze
8 programów z Aqua sensor oraz 6 funkcji dodatkowych, w tym Power i Intensywna: zmywanie i suszenie w ciągu 57 minut. Intensywne zmywanie w dolnym koszu przy jednoczesnym delikatnym myciu szkła w górnym koszu
System koszy Flex, łatwa obsługa
Wyświetlacz TFT
Idealnie oświetlone wnętrze
Otwieranie na dotyk to system doskonałej integracji z szafkami bez uchwytów
Bardzo cicha: 43 dB
Klasa efektywności energetycznej A+++
Aqua stop z gwarancją

Obsługa

Wyświetlacz ze wskaźnikiem czasu, elektroniczny wskaźnik braku soli i nabyłszczacza, wskaźnik dopływu wody. Obsługa za pomocą przycisków sensorowych
Przycisk informujący o wskazówkach dotyczących obsługi.
Programowanie czasu startu do 24 h
Wskaźnik końca pracy.
Info-Light

Informacje techniczne

Idealnie oświetlone wnętrze
Technologia ochrony szkła Zeolith
Aqua sensor
Sensor załadunku
Automatyczne rozpoznawanie detergentu
Elektroniczna regeneracja
Wymiennik ciepła
Przepływowy grzewczak wody
3-częściowy system samoczyszczących filtrów
Soft lock
Aquastop z gwarancją na cały czas użytkowania produktu

Programy

8 programów: Auto 35 °C - 45 °C. Auto 45 °C - 65 °C. Auto 65 °C - 75 °C. Intensywny 70 °C. Standard Eco 50 °C. Program nocny. Szybki 45 °C (29 min.). Zmywanie wstępne.
6 funkcji dodatkowych: Intensywna. Power. Half Load. Higiena. Extra Dry. Energy Save.

Wyposażenie

System koszy Flex, łatwa obsługa.
System górnego kosza Flex: w pełni wysuwalny, regulacja górnego kosza
Rackmatic, możliwość regulacji wysokości co 5 cm. 6 elementów składanych. 4 półki na filiżanki. 2 specjalne uchwyty na kieliszki.
System dolnego kosza Flex: 8 elementów składanych. 2 półki na filiżanki. 2 specjalne uchwyty na kieliszki.
Kosz na sztućce.
Specjalne uchwyty na kieliszki.
Maksymalna średnica talerzy (górną / doł): 27/25, 24.5/27.5 lub 22/31 cm.
Pojemność: 12 kompletów naczyń.
Maksymalna pojemność szklanek: 23 kieliszki do wina

Efektywność urządzenia

Klasa efektywności energetycznej A+++.
Zużycie wody od 9.5 l
Zużycie energii od 0.8 kWh
Poziom hałasu: 43 dB (re 1 pW)

Wskazówki projektowe

Regulowana w
Głębokość cokołu

Cechy

Zużycie wody (l)

9,5

Typ budowy

Do zabudowy

Wysokość zdejmowanego górnego blatu (mm)

0

Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG)

815-875 x 600 x 550

Głębokość urządzenia przy drzwiach otwartych pod kątem 90° (mm)

1150

Nóżki o regulowanej wysokości

Tak - tylko z przodu

Maksymalna wysokość regulowanych nóżek (mm)

60

Regulacja wysokości cokołu

Pionowo i poziomo

Masa netto (kg)

52,270

Masa brutto (kg)

55,0

Moc przyłączeniowa (W)

2400

Natężenie (A)

10

Napięcie (V)

220-240

Częstotliwość (Hz)

50; 60

Długość kabla przyłączeniowego (cm)

175

Rodzaj wtyczki

Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem

Długość węża doprowadzającego (cm)

165

Długość węża odprowadzającego (cm)

190

Kod EAN

4242006260965

Właściwości poboru i połączenia

Pojemność - liczba kompletów

12

Klasa efektywności energetycznej -

NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE)

A+++

Roczne zużycie energii (kWh/rok) -

NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE)

230,00

Zużycie energii (kWh)

0,80

Zużycie energii w trybie spoczynku (left-on mode) (W) - NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE)

0,50

Zużycie energii w trybie wyłączonym (W) - NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE)

0,50

Roczne zużycie wody (l/rok) - NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE)

2660

Efektywność suszenia

A

Program referencyjny

Eco

Całkowity czas cyklu dla programu referencyjnego (min.)

195

Poziom hałasu (dB(A) re 1 pW)

43

Sposób instalacji

W pełni zintegrowane

Utworzono 2019-09-24

Strona 1

Regulacja tylnych nóżek od frontu

Waga drzwi do 8,5 kg

Wymiar frontu meblowego zależy od

wysokości cokołu pozostałych mebli

Instalacja i obsługa możliwa również z

uchwytem meblowym. System push-to-

open pozostaje aktywny

Warunkiem instalacji w wysokich szafkach jest pozostawienie otworów wentylacyjnych (min. 200 cm²).

Dane techniczne / Podłączenie

Moc przyłączeniowa 2,4 kW

Kabel podłączeniowy z wtyczką


Podłączenie wody, średnica przyłącza 3/4"

Możliwość podłączenia do ciepłej lub

zimnej wody.


GAGGENAU

DF480161F
 Zmywarka z serii 400
 W pełni zintegrowana
 Z zawiasem ślizgowym
 Wysokość: 81.5 cm
 Utworzono 2019-09-24
 Strona 2

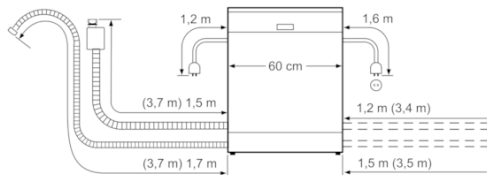

() Werte mit Verlängerungssatz

Wymiary przyłączeniowe do zmywarek o szerokości 60 cm

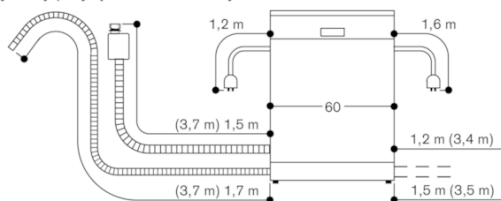

() Wartości z zestawem przedłużającym

Zmywarka o wysokości 81,5 cm z elastycznym zawiasem

