



GC461120

GA022120:

kartridż czyszczący

GA022140:

kartridż odkamieniający

GA601010 :

GA601010 :

automatyczny ekspres do kawy Gaggenau seria
Expressive
60 x 0 cm, Elementy stalowe za szarym szkłem
GC461120

Najważniejsze cechy

W pełni dotykowy wyświetlacz z pierścieniem sterującym ze stali nierdzewnej.

Oświetlenie i wyświetlacz reagują na wykrycie użytkownika.

Dwa tryby pracy: Tryb klasyczny i Tryb baristy.

Technologia parzenia Aroma, inteligentna regulacja mocy, zapewniająca pełny aromat przy każdej wybranej wielkości napoju.

Funkcja personalizacji z profilami i ulubionymi.

W pełni automatyczne czyszczenie i odkamienianie za pomocą wkładów.

Personalizowane, dynamiczne scenariusze oświetlenia.

Elektroniczna regulacja poziomu zmielenia.

Elektroniczna kontrola poziomu - mleka, wody oraz kawy

Typ napoju

Ristretto / 2 x Ristretto.

Espresso / 2 x Espresso. Doppio. Kawa / 2 x

Kawa. Kawa duża / 2 x Kawa duża. Kawa bardzo

duża. Americano / 2 x Americano. Cold Brew.

Slow Brew. Coffee pot. Gorąca woda / 2 x

Gorąca woda. Espresso Macchiato / 2 x

Espresso Macchiato. Flat White / 2 x Flat White.

Cappuccino / 2 x Cappuccino. Caffè Latte / 2 x

Caffè Latte. Cold Brew Macchiato. Latte

Macchiato / 2 x Latte Macchiato. Ciepłe mleko /

2 x Ciepłe mleko. Spienione mleko / 2 x

Spienione mleko

Obsługa

W pełni dotykowy wyświetlacz z pierścieniem sterującym.

Tryb klasyczny do łatwego przygotowywania napojów z ograniczonymi ustawieniami mocy, ilości, aromatu i proporcji mleka. Inteligentna regulacja mocy zapewnia, że każdy rozmiar napoju jest zawsze przygotowywany z żadaną intensywnością.

Tryb Barista do szczegółowego i precyzyjnego przygotowywania napojów. Wszystkie istotne parametry parzenia, takie jak ilość wody i kawy, stopień zmielenia, czas kontaktu, temperatura parzenia i proporcje mleka, można dostosować do własnych preferencji.

Wybór poziomu wypalenia: w zależności od wypalenia, w trybie baristy wyświetlane są optymalne, specyficzne ustawienia dla użytych ziaren.

Funkcja personalizacji umożliwiająca utworzenie do 10 profili, z których każdy może zawierać 10 ulubionych napojów.

Dostępne 42 języki wyświetlacza.

Wykrywanie użytkownika, możliwość regulacji odległości.

Teksty informacyjne w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Animowane skrócone przewodniki ułatwiające obsługę urządzenia.

Obsługa jednym przyciskiem

Łatwy dostęp do wody, mleka i kawy pojemniki umieszczone za drzwiami.

Wyposażenie

Funkcja świeżej wody, aby napełnić zbiornik

czystą wodą.

Stałe podgrzewanie, co oznacza brak czasu oczekiwania i utrzymywanie stałej temperatury parzenia

Młynek ceramiczny

Elektroniczna regulacja poziomu zmielenia zapewnia łatwą i precyzyjną kontrolę parametrów mielenia.

Podwójne cykle mielenia i parzenia dla podwójnej filiżanki lub dla wyjątkowo mocnych pojedynczych napojów.

Regulowana wysokość dysz od 7 - 15 cm

Dyspenser ze zintegrowanym systemem mleka

Szklany pojemnik na mleko do 0.7 l.

Wijmowany pojemnik na ziarna 400 g z pokrywą chroniącą przed aromatem.

Wijmowany pojemnik na wodę 2.4 l

Ciśnieniowy system pompowania

19 bar

Elektroniczny wskaźnik wymiany wkładów czyszczących i odkamieniających oraz filtra wody umożliwiający ich terminowe wymienianie.

Elektroniczna kontrola poziomu zapełnienia pojemnika na skropliny i resztki kawy

Zintegrowane, delikatne oświetlenie dla idealnej prezentacji każdego napoju.

Wskazówka: w celu oszczędzania energii urządzenie automatycznie przełącza się w tryb czuwania po około 30 minutach. Czas ten można zmienić w ustawieniach podstawowych.

Gaggenau Home Connect

Coffee World: szeroki wybór różnych rodzajów kawy z całego świata.

Zdalne sterowanie i monitoring.

Bezpieczeństwo

Blokada przed dziećmi zapobiegająca przypadkowemu włączeniu lub uruchomieniu urządzenia.

W celu ochrony przed uszkodzeniem przez wodę przez cały okres użytkowania urządzenia, przyłącze wody wodociągowej jest wyposażone w system bezpieczeństwa aqua stop.

Czyszczenie

W pełni automatyczne czyszczenie i odkamienianie za pomocą wkładów. Możliwość przełączenia na ręczne czyszczenie i odkamienianie za pomocą tabletek.

Automatyczne czyszczenie parą systemu mleka po każdym napoju.

Tryb wakacyjny, aby przygotować urządzenie do dłuższych okresów nieużywania lub transportu.

Funkcja oczyszczania młynka z resztek kawy przy zmianie pojemnika

Wijmowana jednostka zaparzania

Pojemnik na skropliny i fusy nadaje się do mycia w zmywarce

Jednostka spieniająca mleko nadaje się do mycia w zmywarce

Pojemnik na mleko można myć w zmywarce.

Wskazówki projektowe

Plan niszy do zabudowy bez tylnej ściany

Brak możliwości zamiany sposobu otwierania drzwi

Idealna wysokość montażu 95 cm do 145 cm

Odstęp od frontu urządzenia do szafki meblowej 42 mm.

Planując rozwiązanie narożne, należy zwrócić uwagę na drzwi otwierane na bok i minimalną wymaganą odległość od ściany.

Kąt otwarcia drzwi 110 ° (ustawienie domyślne) - odległość od ściany powinna wynosić co najmniej 350 mm.

Kąt otwarcia około 92 ° - odległość od ściany powinna wynosić co najmniej 100 mm (Service Parts nr 00.636.455-cia).

Możliwy montaż bezpośrednio nad szufladą grzewczą.

Ze względu na wyższą obudowę urządzenia (449 mm), każdą kombinację z GC należy planować ostrożnie.

W celu uzyskania optymalnych wymiarów szczeliny, do pionowego połączenia z innymi urządzeniami zalecana jest półka pośrednia GA 601 010 o pełnej powierzchni.

Instalacja nad kuchenką mikrofalową combi jest możliwa tylko przy użyciu standardowej półki meblowej. Użycie półki pośredniej GA 601 010 jest w tym przypadku niedozwolone.


Przyłącze wody dla węża dopływowego musi być zawsze dostępne i nie może znajdować się bezpośrednio za urządzeniem.

Dane techniczne / Podłączenie

Moc przyłączeniowa 1.50 kW.

Kabel przyłączeniowy 1.8 m, z możliwością podłączenia.

Wąż dopływowy 170 cm z przyłączem 3/4 „ (26,4 mm), z możliwością przedłużenia.

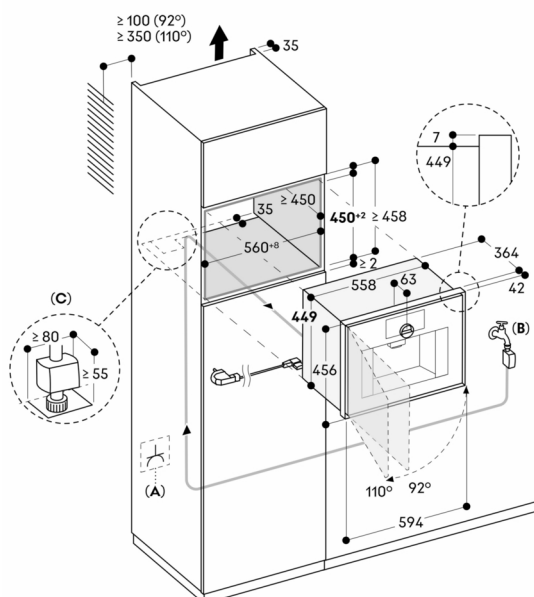

A: Dostępne przyłącze elektryczne

B: Dostępne przyłącze wody

B: Dostępne przyłącze wody
C: Dodatkowe wycięcie do przepuszczenia aquaStop

Wymiary w mm