



Dostępne kolory

RB472304

Strefa świeżości z temperaturą bliską 0 °C

Urządzenie do zabudowy, w pełni zintegrowane

Zintegrowane wyposażenie dodatkowe

1 x zamykany pojemnik na jajka.

1 x pojemnik na kostki lodu (okrągłe).

RB472304

Chłodziarko-zamrażarka z serii Vario 400

Strefa świeżości z temperaturą bliską 0 °C

Urządzenie do zabudowy, w pełni zintegrowane

Wymiary wnętrza do zabudowy: (W x S) 213.4 cm x 76.2 cm

Komora chłodząca z jednymi drzwiami i jedną wysuwaną w pełni szufladą zamrażającą

Wnętrze ze stali nierdzewnej z solidnymi antracytowymi elementami aluminiowymi
Ciepłe białe i pozbawione odbłasków punkty świetlne LED
Asystent otwarcia drzwi z dwiema opcjami:
1. Funkcja "push-to-open" do integracji z frontem mebli bez uchwytów
2. Funkcja pull-to-open, aby ułatwić otwieranie drzwi za pomocą uchwytu
Płaskie drzwi wewnętrzne ze stali nierdzewnej, o pełnej wysokości
Prawie niewidoczny system szyn do półek i półek na drzwi zapewniający elastyczne pozycjonowanie
Półki z litego antracytowego aluminium
1 szuflada świeżości chłodząca temperatura bliska 0 ° C z ręcznie regulowaną temperaturą i jedną szufladą świeżości z ręcznie regulowaną wilgotnością
Zintegrowana kostkarka do lodu ze stałym przyłączem wody
W pełni wysuwana szuflada zamrażarki z praktycznym przegrodą w kolorze antracytu
Dotykowy wyświetlacz TFT
Pojemność netto 418 litrów

Obsługa

Dotykowy wyświetlacz TFT
Czytelne wyświetlanie tekstu

Informacje techniczne

Dynamiczna dystrybucja zimnego powietrza
Automatyczne odszranianie
Aktywny filtr węglowy
Status spoczynku, certyfikat Star-K
Gdy aktywny jest tryb wakacyjny urządzenie można otworzyć tylko za pomocą uchwytu.
Alarm "otwartych drzwi" i zakłóceń
Integracja z siecią domową dla usług serwisowych (Home Connect) przez WiFi.
Korzystanie z funkcji Home Connect zależy od usług Home Connect, które nie są dostępne w każdym kraju. Więcej informacji można uzyskać pod adresem home-connect.com.

Chłodziarka

Technologia No-Frost z szybkim chłodzeniem
Regulacja temperatury od +2 °C do +8 °C.
3 półki z bezpiecznego szkła, białe szkło, w 2 można indywidualnie regulować wysokość.
4 punkty świetlne LED z ciepłym białym, nieoślepiającym światłem w obszarze chłodziarki i szuflady
System płaskich drzwi z całkowicie elastycznym ustawianiem półek drzwiowych.
3 półki na drzwiach o regulowanym położeniu, w tym 1 wyjątkowo głęboka
Pojemność netto 281 l

Strefa świeżości (około 0 °C)

1 w pełni wysuwana szuflada chłodząca temp. bliska 0 ° C z przezroczystym frontem, podświetlana.
Temperaturę można regulować ręcznie.
Idealna do mięsa, ryb i drobiu.
Pojemność netto 27 l

Strefa świeżości

1 w pełni wysuwana szuflada z przezroczystym frontem, podświetlana.
Wilgotność można regulować ręcznie.
Idealna dla warzyw i owoców

Zamrażarka

Cechy

Typ budowy
Do zabudowy
Warianty ramek dekoracyjnych
Brak możliwości instalacji ramek dekoracyjnych
Wysokość (mm)
2125
Szerokość urządzenia (mm)
756
Głębokość (mm)
608
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG)
2134.0 x 762.0 x 610
Masa netto (kg)
193,033
Moc przyłączeniowa (W)
300
Natężenie (A)
10
Zawiasy
Prawostronnie z możliwością zamiany stron
Napięcie (V)
220-240
Częstotliwość (Hz)
50-60
Świadectwa homologacji
CE, VDE
Długość kabla przyłączeniowego (cm)
300
Zużycie energii (kWh)
Roczne zużycie energii (kWh)
Pojemność netto chłodziarki (l)
Zamrażarka - pojemność netto (l)
Zdolność zamrażania (kg/24h)
Czas przechowywania w przypadku awarii
17
Ilość agregatów
2
Ilość niezależnych układów chłodzenia
2
Wewnętrzny wentylator
Tak
Zamienna strona zawiasów
Tak
Ilość półek z regulacją wysokości w chłodziarce
2
Stelaż na butelki
Nie
Capacity of Water Tank [l]
Kod EAN
4242006262099
Marka
Gaggenau
Nazwa serii
RB472304
Klasa efektywności energetycznej
DYREKTYWA (2010/30/WE)
Roczne zużycie energii (kWh/rok)
DYREKTYWA (2010/30/WE)
301,00
Pojemność netto chłodziarki (l) - wg nowej etykiety (2010/30/EC)
308
Zamrażarka - pojemność netto (l) - wg nowej etykiety (2010/30/EC)
110
System mrożenia bezszronowego
Chłodziarka i zamrażalnik
Zdolność zamrażania (kg/24h) - wg nowej etykiety (2010/30/EC)
14
Klasa klimatyczna
SN-T
Poziom hałasu (db(A) re 1 pW)
42
Sposób zabudowy
Nie dotyczy
Właściwości poboru i połączenia
Utworzono 2021-08-26
Strona 1

Technologia No-frost z szybkim zamrażaniem do -30 °C.
Regulacja temperatury od - 14 °C do - 24 °C
*(***) komora zamrażania
Zdolność zamrażania: 14 kg/24 h
Zdolność przechowywania w przypadku awarii: 17 h.
2 w pełni wysuwane szuflady.
Oświetlenie wnętrza z 2 punktami świetlnymi LED, ciepłe, białe światło.
Pojemność netto 110 l

Kostkarka do lodu

Kostkarka zintegrowana, ze stałym przyłączem wody
Filtr wody, zintegrowany z kratką wentylacyjną.
Możliwość wyłączenia przyciskiem
Produkcja lodu ok. 1.7 kg/24h
Wymowny pojemnik na lód o pojemności ok. 3 kg

Efektywność urządzenia

Klasa efektywności energetycznej A++ w zakresie klas efektywności energetycznej od A+++ do D.
Zużycie energii 301 kWh/rok
Poziom hałasu 42 dB (re 1 pW).

Wskazówki projektowe


Płaskie zawiasy
Drzwi zamocowane prawostronnie z możliwością zamiany strony
Kąt otwarcia drzwi 115°, możliwość blokady 90°
Maksymalna waga frontu:
Drzwi 41 kg.
Szuflada 10 kg.
Zawór zamykający musi znajdować się obok urządzenia i być stale dostępny
Przy ciśnieniu wody 0,8 MPa (8 bar) konieczna jest instalacja reduktora ciśnienia między przyłączem wody a węzłem.

Dane techniczne / Podłączenie


Moc przyłączeniowa 0.300 kW.
Kabel przyłączeniowy 3.0 m
Stałe podłączenie do wody
Waż o długości 2.0 m, przekrój 3/4" do stałego podłączenia wody
Ciśnienie wody od 2 do 8 bar

GAGGENAU

RB472304
Chłodziarko-zamrażarka z serii Vario
400
Strefa świeżości z temperaturą bliską
0°C
Urządzenie do zabudowy, w pełni
zintegrowane
Wymiary wnętr do zabudowy: (W x S)
213.4 cm x 76.2 cm
Komora chłodząca z jednymi drzwiami
i jedną wysuwaną w pełni szufladą
zamrażającą
Utworzono 2021-08-26
Strona 2

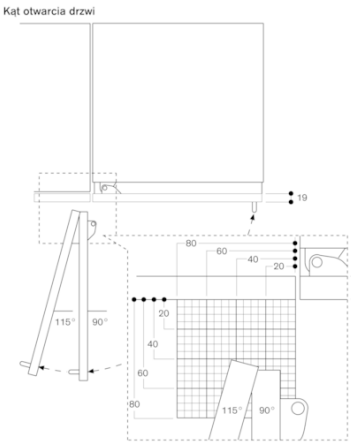


Wymiary odległości dla prawidłowego działania zawiasów i koniecznej odległości do sąsiadujących mebli i ich uchwytów, w zależności od grubości frontu można pobrać z rysunku. Na rysunku podana została grubość frontu mebli rzędu 19 mm.

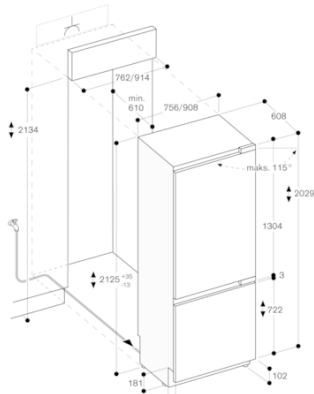


Maksymalne wymiary drzwi uwzględniają szczelinę 3 mm.

Rysunek szczegółowy cokołu

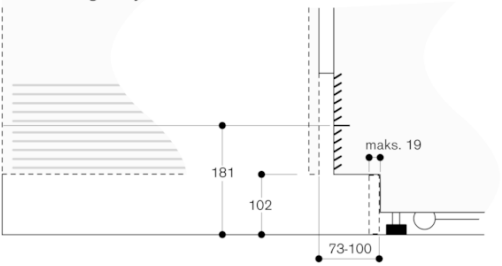

W odniesieniu do standardowej wysokości urządzenia, wysokość listwy cokołowej wynosi 102 mm. Maksymalna grubość listwy cokołowej wynosi 19 mm.

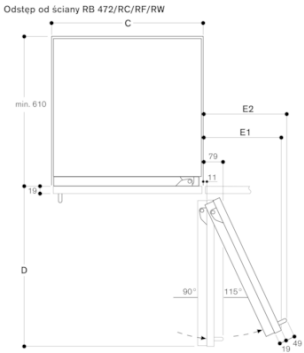

Szerokość wnętrza			
C	D	E1	E2
457 mm	525 mm	235 mm	265 mm
610 mm	677 mm	299 mm	330 mm
762 mm	830 mm	364 mm	395 mm
914 mm	980 mm	428 mm	460 mm

Na rysunku uwzględniono grubość frontu mebla wynoszącą 19 mm oraz wysokość uchwytu meblowego Gaggenau 49 mm.

