



RC472304



1 x zamykany pojemnik na jajka

RA430100 :

RA421710:

Panel drzwi

RA423140:

Listwy, długie

RA425110:

Uchwyt

RA428710:

Panel drzwi stalowy 76,2 cm bez uchwytu

RA460000:

Zestaw do montażu Side-by-Side

RA460013:

Zestaw do montażu z elementem grzejnym

RA460020:

Element łączący fronty

RA464711:

Kratka stal szlachetna 76,2 cm

## Chłodziarka Seria 400

212.5 x 75.6 cm, Zawias płaski z soft close

RC472304

Wnętrze ze stali nierdzewnej z solidnymi antracytowymi elementami aluminiowymi  
Ciepłe białe i pozbawione odbłasków punkty świetlne LED

Asystent otwarcia drzwi z dwiema opcjami:

1. Funkcja "push-to-open" do integracji z frontem mebli bez uchwytów 2. Funkcja pull-to-open, aby ułatwić otwieranie drzwi za pomocą uchwytu

Szuflady w modelach RC i RF są ustawione na tej samej wysokości. W przypadku montażu side-by-side szklane półki i półki na drzwi można ustawić na tym samym poziomie

Płaskie drzwi wewnętrzne ze stali nierdzewnej, o pełnej wysokości

Prawie niewidoczny system szyn do półek i półek na drzwi zapewniający elastyczne pozycjonowanie

Półki z litego antracytowego aluminium  
1 szuflada świeżości chłodząca 0 ° C z regulacją temperatury od -1 ° C do +3 ° C i jedna szuflada świeżości z ręcznie regulowaną wilgotnością

Dotykowy wyświetlacz TFT

Pojemność netto 463 litrów

### Obsługa

Dotykowy wyświetlacz TFT

Czytelne wyświetlanie tekstu

### Informacje techniczne

Dynamiczna dystrybucja zimnego powietrza

Automatyczne odszranianie

Aktywny filtr węglowy

Status spoczynku, certyfikat Star-K

Gdy aktywny jest tryb wakacyjny urządzenie można otworzyć tylko za pomocą uchwytu.

Alarm "otwartych drzwi" i zakłóceń

Integracja z siecią domową dla usług

serwisowych (Home Connect) przez WiFi.

Korzystanie z funkcji Home Connect zależy od usług Home Connect, które nie są dostępne w każdym kraju. Więcej informacji można uzyskać pod adresem home-connect.com.

### Chłodziarka

Technologia No-Frost z szybkim chłodzeniem

Regulacja temperatury od +2 ° C do +8 ° C.

4 półki z bezpiecznego szkła, białe szkło, w 3 można indywidualnie regulować wysokość.

1 płytką, w pełni wysuwana szuflada z przezroczystym frontem.

System płaskich drzwi z całkowicie elastycznym ustawianiem półek drzwiowych.

4 półki na drzwiach o regulowanej wysokości, w tym 1 wyjątkowo głęboka

Pojemność netto 416 l

### Strefa Fresh cooling 0 ° C

1 duża, w pełni wysuwana szuflada świeżości 0 ° C z przezroczystym frontem, podświetlana.

Regulacja temperatury za pomocą centralnego wyświetlacza TFT, temperatura może być regulowana od -1 ° C do +3 ° C.

Idealna do mięsa, ryb i drobiu.

Pojemność netto 47 l

### Strefa świeżości

1 w pełni wysuwana szuflada z przezroczystym

frontem, podświetlana.

Wilgotność można regulować ręcznie.

Idealna dla warzyw i owoców

### Efektywność urządzenia

Klasa efektywności energetycznej A++ w zakresie klas efektywności energetycznej od A+++ do D.

Zużycie energii 141 kWh/rok

Poziom hałasu 40 dB (re 1 pW).

### Wskazówki projektowe

Płaskie zawiasy

Drzwi zamocowane prawostronnie z możliwością zamiany strony

Kąt otwarcia drzwi 115°, możliwość blokady 90°


Maks. waga panelu drzwi 24 kg.

### Dane techniczne / Podłączenie


Moc przyłączeniowa 0.300 kW.

Kabel przyłączeniowy 3.0 m

Kąt otwarcia drzwi

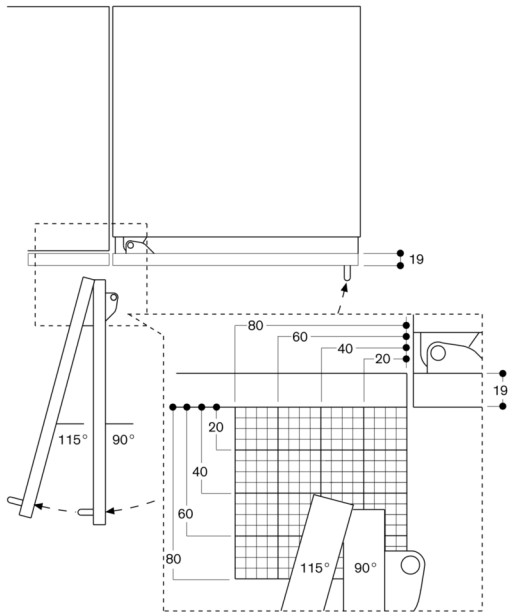


Wymiary odległości dla prawidłowego działania zawiasów i koniecznej odległości do sąsiadujących mebli i ich uchwytów, w zależności od grubości frontu można pobrać z rysunku. Na rysunku podana została grubość frontu mebli rzędu 19 mm.

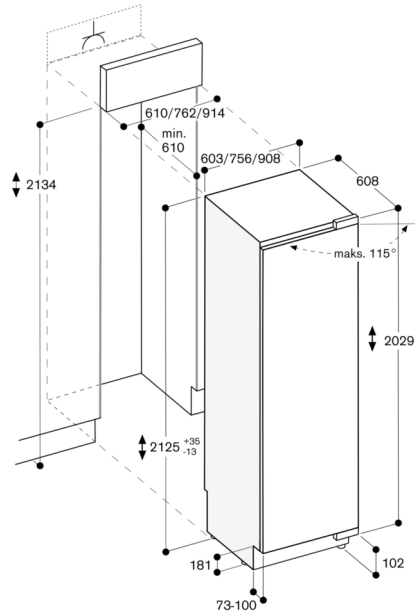

Maksymalne wymiary drzwi uwzględniają szczelinę 3 mm.

Odstęp od ściany RB 472/RC/RF/RW

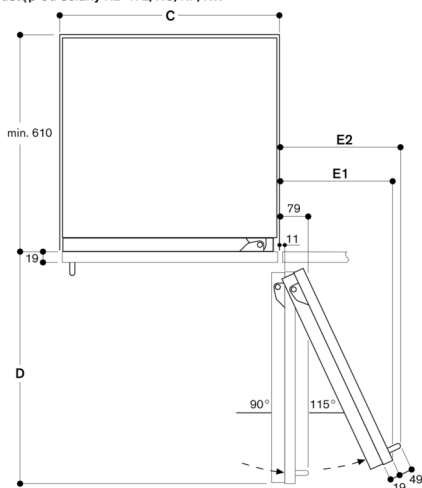


Szerokość wewnętrzna

C	D	E1	E2
457 mm	525 mm	235 mm	265 mm
610 mm	677 mm	299 mm	330 mm
762 mm	830 mm	364 mm	395 mm
914 mm	980 mm	428 mm	460 mm

Na rysunku uwzględniono grubość frontu mebla wynoszącą 19 mm oraz wysokość uchwytu meblowego Gaggenau 49 mm.

Rysunek szczegółowy cokołu

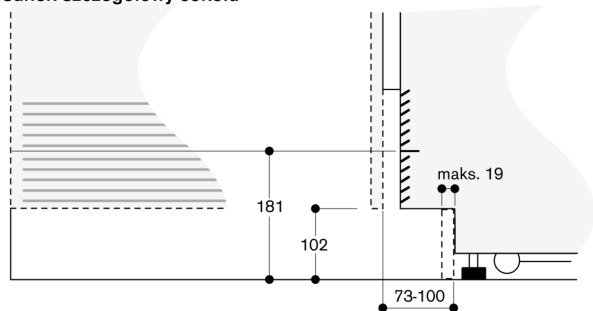

W odniesieniu do standardowej wysokości urządzenia, wysokość listwy cokołowej wynosi 102 mm. Maksymalna grubość listwy cokołowej wynosi 19 mm.

