



Dostępne kolory

RS295355
Strefa świeżości z temperaturą bliską 0 °C
Wolnostojące, pełne przeszklone drzwi w kolorze Gaggenau Antracyt

Zintegrowane wyposażenie dodatkowe
2 x wkład akumulacyjny zimna.
1 x pojemnik na jajka.

RS295355
Side-by-Side seria 200
Strefa świeżości z temperaturą bliską 0 °C
Wolnostojące, pełne przeszklone drzwi w kolorze Gaggenau Antracyt
Dystrybutor wody i lodu
Wymiary urządzenia: (W x S) 175.6 cm x 91.2 cm



Zintegrowana kostkarka do lodu ze stałym przyłączem wody
Podświetlony dystrybutor lodu, kruszonego lodu i schłodzonej wody
Pojemność netto 541 litrów

Obsługa
Elektroniczna regulacja temperatury z wyświetlaczem cyfrowym
Sterowanie dotykowe

Informacje techniczne
Dynamiczna dystrybucja zimnego powietrza
Automatyczne odszranianie
Alarm "otwartych drzwi" i zakłóceń
Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci
Tryb odpoczynku

Chłodziarka
Superchłodzenie
Regulacja temperatury od +2 °C do +8 °C.
4 półki z bezpiecznego szkła, 3, z których można regulować wysokość, 1 bez potrzeby wyjmowania.
Stojak na wino i szampana na 4 butelki, zdejmowany.
2 duże półki na drzwiach do butelek, w tym 1 z regulacją wysokości.
Oświetlenie LED.
Aktywny filtr węglowy
Pojemność netto 368 l

Strefa świeżości (około 0 °C)
1 Szuflada chłodząca o pełnej szerokości ze strefą 0 °C.
Idealna do mięsa, ryb i drobiu.

Strefa świeżości
1 zwykła szuflada
Wilgotność można regulować ręcznie.
Idealna dla warzyw i owoców
Pojemność netto 26 litrów

Zamrażarka
Technologia No-Frost z funkcją szybkiego zamrażania
Regulacja temperatury od - 14 °C do - 24 °C
Duża 4-gwiazdkowa zamrażarka
2 małe 2-gwiazdkowe strefy
Zdolność zamrażania: 12 kg/24 h
Zdolność przechowywania w przypadku awarii: 12 h.
Wszystkie szuflady i szklane półki mogą być wyjęte
4 półki na drzwiach

Dystrybutor lodu i wody
Oświetlenie może być włączone oddzielnie
Zintegrowana kostkarka ze stałym podłączeniem do wody
Możliwość wyłączenia przyciskiem
Produkcja lodu ok. 1 kg/24h
Kostki lodu i kruszony lód
Wyjmowany pojemnik na lód o pojemności ok. 2.3 kg
Zapas schłodzonej wody ok. 1 litra

Efektywność urządzenia
Klasa efektywności energetycznej A++ w zakresie klas efektywności energetycznej od A+++ do D.
Zużycie energii 348 kWh/rok
Poziom hałasu 42 dB (re 1 pW).

Wskazówki projektowe
Przednie i tylne kółka z regulacją wysokości od frontu o 15 mm
Gniazdko i zawór zamykający muszą znajdować się obok urządzenia i być stale dostępne

Cechy
Typ budowy
Wolnostojące
Warianty ramek dekoracyjnych
Brak możliwości instalacji ramek dekoracyjnych
Wysokość 1756
Szerokość urządzenia 912
Głębokość (mm) 732
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG)
Masa netto (kg) 162,765
Moc przyłączeniowa (W) 190
Natężenie (A) 10
Zawiasy
Lewy i prawy
Napięcie (V) 220-240
Częstotliwość (Hz) 50-60
Świadectwa homologacji CE, Eurasian, VDE
Długość kabla przyłączeniowego (cm) 240
Zużycie energii
Roczne zużycie energii
Pojemność netto chłodziarki
Zamrażarka - pojemność netto
Zdolność zamrażania (kg/24h)
Czas przechowywania w przypadku awarii 12
Ilość agregatów 1
Ilość niezależnych układów chłodzenia 2
Wewnętrzny wentylator
Nie
Zamienna strona zawiasów
Nie
Ilość półek z regulacją wysokości w chłodziarnie 3
Stelaż na butelki
Tak
Capacity of Water Tank 1,0
Kod EAN 4242006273118
Marka
Gaggenau
Nazwa serii
RS295355
Klasa efektywności energetycznej DYREKTYWA (2010/30/WE)
A++
Roczne zużycie energii (kWh/rok) DYREKTYWA (2010/30/WE)
348,00
Pojemność netto chłodziarki - wg nowej etykiety (2010/30/EC)
368
Zamrażarka - pojemność netto - wg nowej etykiety (2010/30/EC)
173
System mrożenia bezszronowego
Zdolność zamrażania - wg nowej etykiety (2010/30/EC)
12
Klasa klimatyczna
SN-T
Poziom hałasu (dB(A) re 1 pW)
42
Sposób zabudowy
Nie dotyczy

Właściwości poboru i połączenia
Utworzono 2022-01-31
Strona 1

Przy ciśnieniu wody 0,8 MPa (8 bar) konieczna jest instalacja reduktora ciśnienia między przyłączem wody a węzłem.
Waga bez załadunku 163

Dane techniczne / Podłączenie
Moc przyłączeniowa 0.190 kW.
Kabel przyłączeniowy 2.4 m z wtyczką
Stałe podłączenie do wody
Wąż o długości 3.0 m, przekrój 3/4" do stałego podłączenia wody
Ciśnienie wody od 2 do 8 bar

RS295355

Side-by-Side seria 200

Strefa świeżości z temperaturą bliską 0°C



Wolnostojące, pełne przeszklone drzwi w kolorze Gaggenau Antracyt

Dystrybutor wody i lodu


Wymiary urządzenia: (W x S) 175.6 cm x 91.2 cm

Utworzono 2022-01-31

Strona 2

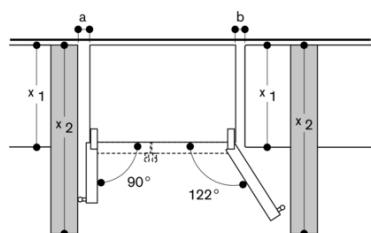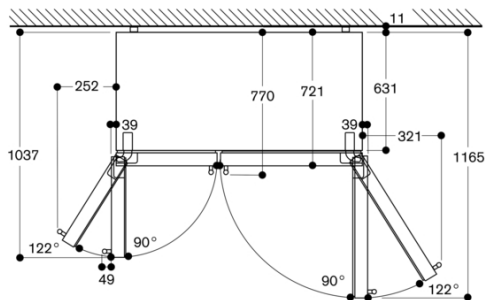


x ₁ (głębokość jednostki)	a	b
600	39	39
650	39	53
700	39	85
x ₂ (Ściana)	88	321



W przypadku pełnej zabudowy należy uwzględnić boczne odstępy 84 mm (przy otwarciu drzwi 90° z lewej strony dopuszczalny jest odstęp 39 mm).


Przy drzwiach otwartych pod kątem 90° można wyjąć kostkę do lodu można. Wyjęcie szuflad jest przy otwarciu drzwi pod kątem 122° możliwe.




W przypadku ustawienia urządzenia bokami do ścian należy uwzględnić odstęp 250 mm z lewej strony i 318 mm z prawej strony, aby możliwe było wyjęcie kostki do lodu i szuflad.

Przy otwarciu drzwi pod kątem 90° z lewej strony dopuszczalny jest odstęp 88 mm. Nie można wyjąć szuflad.

Widok z tyłu

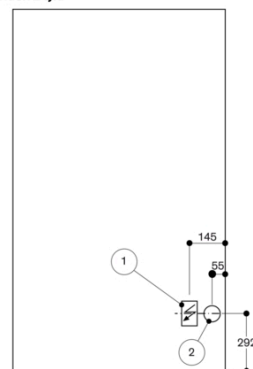

(1) Przyłącze urządzenia do prądu
(2) przyłącze wody urządzenia



Drzwi otwierają się maksymalnie pod kątem 100°, jeżeli obudowa urządzenia jest zintegrowana z sąsiadującymi meblami. Otwieranie drzwi pod kątem 122° wymaga zapewnienia odstępu 39 mm.

GAGGENAU

Strona 3

