



RW282262



RA050220:

Filtr węglowy do RW404261

RA221311:

Stalowa rama do RW 282

RA425110:

Uchwyt

Built-in wine cooler 200 series

177.2 x 56 cm

RW282262

Dwie, niezależnie od siebie regulowane strefy temperatury
Dokładna regulacja stałej temperatury od +5 °C do +20 °C
Regulacja wilgotności
Wysuwane półki na butelki z drewna bukowego i aluminium
Opcja oświetlenia demonstracyjnego
Niski poziom vibracji
Kompatybilne z zamrażarką RF 287 lub RF 282 (ustawienie side-by-side)
Pojemność: 80 butelek

Obsługa

Elektroniczna regulacja temperatury, wyświetlacz cyfrowy
Sterowanie dotykowe
Opcja oświetlenia dekoracyjnego dla każdej strefy temperatury z funkcją Dimm
Oświetlenie wewnętrzne z automatyczną aktywacją funkcji Dimm przy otwieraniu i zamykaniu drzwi

Informacje techniczne

Dynamiczna dystrybucja zimnego powietrza
Automatyczne odszranianie
Amortyzowany system zamykania drzwi zintegrowany z zawiasem.
1 filtr z węglem aktywnym, po jednym w każdej strefie chłodzenia
Ochrona przed promieniowaniem UV
Alarm "otwartych drzwi" i zakłóceń
Zabezpieczenie przed dziećmi

Wyposażenie

Pojemność butelek: 80 (standardowe butelki 0.75/l)
10 półek na butelki, z tego 8 wysuwane.
Możliwość przechowywania butelek typu Magnum
Oświetlenie LED.

Efektywność urządzenia

Klasa efektywności energetycznej G w skali od A do G.
Zużycie energii 176 kWh/rok.
Poziom hałasu 35 dB (re 1 pW).


Wskazówki projektowe

Płaskie zawiasy
Drzwi zamocowane prawostronnie z możliwością zamiany strony
Regulowana wysokość nóżek
Kąt otwarcia drzwi 115°, możliwość blokady 90°
Max. ciężar frontu 20 kg.
Grubość panelu drzwi min. 16 mm / maks. 22 mm.
Gniazdko elektryczne musi być umiejscowione poza obszarem wnęki do zabudowy
W przypadku instalacji side-by-side każde urządzenie musi być zaplanowane we własnej niszy.
Łącząc winiarki z urządzeniami chłodzącymi innymi niż druga winiarka, muszą one mieć boczne ogrzewanie, aby uniknąć kondensacji.
Bez ogrzewania bocznego należy zachować odstęp min. 150 mm


Dane techniczne / Podłączenie

Moc przyłączeniowa 0.130 kW.

Kabel przyłączeniowy 2.8 m z wtyczką

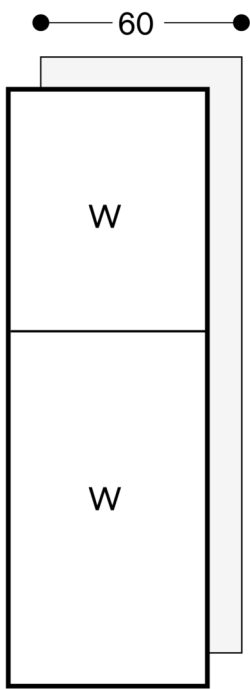

Stojak na butelki

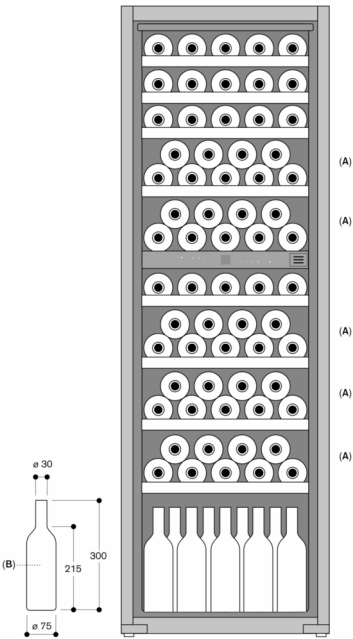

A: Przestrzeń do przechowywania butelek typu magnum w standardowej konfiguracji szuflady
B: 0,75 litra
Wymiary w mm

