



Dostępne kolory

RY492301

Strefa świeżości

Urządzenie do zabudowy, w pełni zintegrowane

Zintegrowane wyposażenie dodatkowe

1 x zamykany pojemnik na jajka.

1 x pojemnik na kostki lodu (okrągłe).

RY492301

Chłodziarko-zamrażarka z serii Vario 400

Strefa świeżości

Urządzenie do zabudowy, w pełni zintegrowane

Wymiary wnęki do zabudowy: (W x S) 213.4 cm x 91.4 cm

Dwudrzwiowa

Wnętrze ze stali szlachetnej

Wyjątkowy system oświetlenia wewnętrznego

Solidne półki na drzwiach z aluminium

Pojemność netto 526 litrów

Zintegrowana kostkarka do lodu ze stałym przyłączem wody

1 szklana półka z elektrycznym napędem, możliwość regulacji położenia nawet przy pełnym załadunku

Jedna szklana półka, podzielona asymetrycznie

Całkowicie wysuwana szuflada w zamrażarce, z praktyczną przegrodą

Klasa efektywności energetycznej A+

Obsługa

Elektroniczna regulacja temperatury, wyświetlacz cyfrowy

Informacje techniczne

Dynamiczna dystrybucja zimnego powietrza

Automatyczne odszranianie

Antybakteryjny filtr powietrza z węglem aktywnym

Alarm "otwartych drzwi" i zakłóceń

Chłodziarka

Pojemność netto 355 litrów

Technologia No-Frost z szybkim chłodzeniem

Regulacja temperatury od +2 °C do +8 °C.

2 półki z bezpiecznego szkła, w tym jedna ze sterowaniem elektrycznym

1 szklana półka asymetrycznie podzielona, regulowana ręcznie

2 w pełni wysuwane szuflady z przezroczystym frontem.

Jasne oświetlenie

4 półki na drzwiach o regulowanej wysokości (w tym 2 bardzo głębokie)

2 półki na drzwiach z transparentną klapą frontową

Strefa świeżości

Pojemność netto 25 litrów.

Technologia No-frost

1 wysuwana na całą szerokość szuflada strefy świeżości, ręcznie regulowana z przezroczystym frontem

Zamrażarka

Pojemność netto 146 l

Technologia No-Frost z funkcją szybkiego zamrażania

Regulacja temperatury od -14 °C do -25 °C.

*(***) komora zamrażania

Zdolność zamrażania: 16 kg/24 h

Zdolność przechowywania w przypadku awarii: 17 h.

2 w pełni wysuwane szuflady

Dwupunktowe oświetlenie wewnętrzne

Kostkarka do lodu

Kostkarka zintegrowana, ze stałym przyłączem wody

Możliwość wyłączenia przyciskiem

Produkcja lodu ok. 1.7 kg/24h

Wijmowany pojemnik na lód o pojemności ok.3 kg

Efektywność urządzenia

Zużycie energii 423 kWh/rok

Poziom hałasu 42 dB (re 1 pW).

Dane techniczne / Podłączenie

Moc przyłączeniowa 0,574 kW.

Kabel przyłączeniowy 3,0 m

Stałe podłączenie do wody

Wąż o długości 3,0 m, przekrój 3/4" do stałego podłączenia wody

Cechy

Typ budowy

Do zabudowy

Warianty paneli frontowych

Brak opcji

Wysokość (mm)

2125

Szerokość urządzenia (mm)

908

Głębokość (mm)

608

Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG)

2134.0 x 914.0 x 610

Masa netto (kg)

220,526

Moc przyłączeniowa (W)

574

Natężenie (A)

10

Zawiasy

Lewy i prawy

Napięcie (V)

220-240

Częstotliwość (Hz)

50

Świadectwa homologacji

CE, KEMA, VDE

Długość kabla przyłączeniowego (cm)

300

Klasa efektywności energetycznej

Zużycie energii (kWh)

Roczne zużycie energii (kWh)

Pojemność netto chłodziarki (l)

Zamrażarka - pojemność netto (l)

Zdolność zamrażania (kg/24h)

Czas przechowywania w przypadku awarii

17

Ilość agregatów

2

Ilość niezależnych układów chłodzenia

2

Wewnętrzny wentylator

Tak

Zamienna strona zawiasów

Nie

Ilość półek z regulacją wysokości w chłodziarce

2

Stelaż na butelki

Nie

Capacity of Water Tank [l]

Kod EAN

4242006217617

Właściwości poboru i połączenia

Marka

Gaggenau

Nazwa serii

RY492301

Klasa efektywności energetycznej - NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE)

A+

Roczne zużycie energii (kWh/rok) - NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE)

423,00

Pojemność netto chłodziarki (l) - wg nowej etykiety (2010/30/EC)

380

Zamrażarka - pojemność netto (l) - wg nowej etykiety (2010/30/EC)

146

System mrożenia bezsronowego

Chłodziarka i zamrażalnik

Czas wzrostu temperatury (h)

17

Zdolność zamrażania (kg/24h) - wg nowej etykiety (2010/30/EC)

16

Klasa klimatyczna

SN-T

Poziom hałasu (db(A) re 1 pW)

42

Sposób zabudowy

Nie dotyczy

Utworzono 2019-04-19

Strona 1

Ciśnienie wody od 2 do 8 bar

RY492301

Chłodziarko-zamrażarka z serii Vario
400

Strefa świeżości

Urządzenie do zabudowy, w pełni
zintegrowane


Wymiary wnętrza do zabudowy: (W x S)

213.4 cm x 91.4 cm

Dwudrzwiowa


Utworzono 2019-04-19

Strona 2

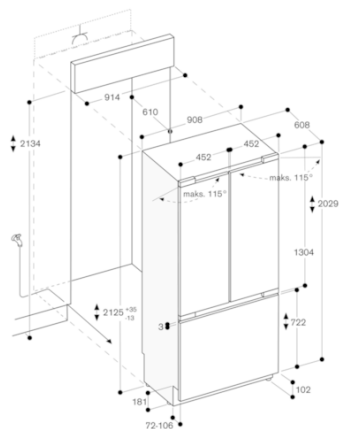


Maksymalne wymiary drzwi frontowych dopasowane są do szerokości szczeliny wynoszącej 3 mm.


Kąt otwarcia drzwi

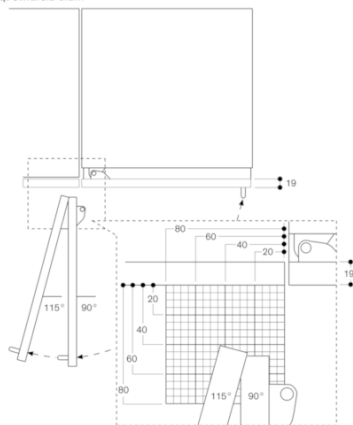

Wymiary odległości dla prawidłowego działania zawiasów i koniecznej odległości do sąsiadujących mebli i ich uchwytów, w zależności od grubości frontu można pobrać z rysunku. Na rysunku podana została grubość frontu mebli rzędu 19 mm.

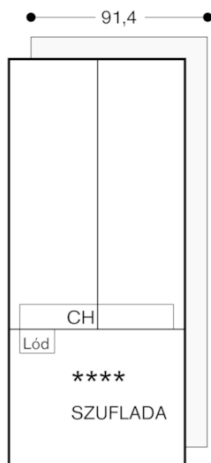


Odstęp od ściany RB 492/RY 492

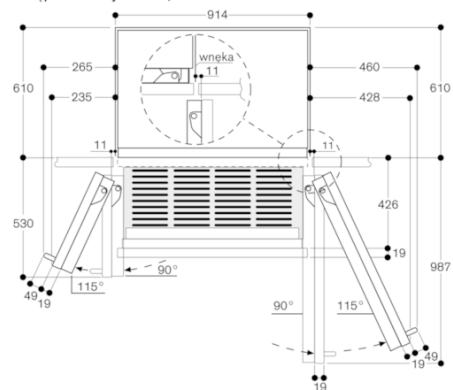

Podstawę rysunku stanowi grubość frontu mebli wynosząca 19 mm oraz wysokość uchwytu do mebli marki Gaggenau wynosząca 49 mm.

Rysunek szczegółowy cokołu

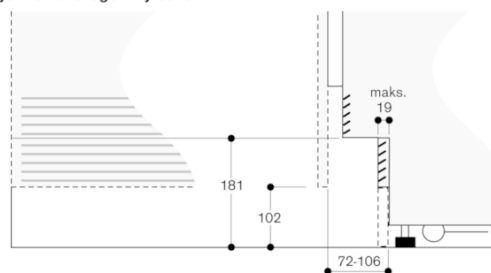

W odniesieniu do wysokości standardowej urządzenia wysokość listwy cokołowej wynosi 102 mm. Maksymalna szerokość listwy cokołowej 19 mm.

GAGGENAU