



VI422113

CA051300:

Wyposażenie dodatkowe elektrycznych kuch

CA052300:

Flexinduction griddle plate

GP900001:

Wyposażenie dodatkowe elektrycznych kuch

GP900002:

Wyposażenie dodatkowe elektrycznych kuch

GP900003:

Wyposażenie dodatkowe elektrycznych kuch

VA420004:

Listwa montażowa Serie 400

VA420010:

Connecting strip Serie 400, top, short

Vario flex induction cooktop Serie 400

38 cm

VI422113

Funkcja flex w połączeniu z prostokątnymi strefami grzewczymi.

Dowolne ustawienie naczyń na połączonej powierzchni grzewczej

Czujnik smażenia

Łatwe sterowanie wszystkich funkcji za pomocą dwukolorowego wyświetlacza.

Pokrętła wykonane ze stali szlachetnej

Precyzyjna rama wykonanie ze stali szlachetnej o grubości 3 mm

Do montażu na blacie lub montaż na równi z blatem (flush)

Możliwa kombinacja z pozostałymi urządzeniami z serii Vario 400

Strefy gotowania

2 strefy indukcyjne Flex 19x24 cm (2200 W, z funkcją booster 3700 W), po połączeniu 38x24 cm (3300 W, z funkcją booster 3700 W).

Obsługa

Sterowanie przy pomocy pokręteł z podświetleniem mocy grzania.

Elektroniczne sterowanie 12 stopni (1...12).

Łatwe w obsłudze sterowanie za pomocą dwukolorowego wyświetlacza (biało-pomarańczowy).

Wyposażenie

Funkcja flex w połączeniu z prostokątnymi strefami grzewczymi.

Czujnik smażenia.

Funkcja Booster

Stoper.

Minutnik

Opcje menu

Możliwość sterowania okapem z poziomu płyty (z odpowiednim urządzeniem).

Integracja z siecią domową dla usług

serwisowych (Home Connect) przez WiFi.

Korzystanie z funkcji Home Connect zależy od usług Home Connect, które nie są dostępne w każdym kraju. Więcej informacji można uzyskać pod adresem home-connect.com.

Bezpieczeństwo

Blokada bezpieczeństwa

Wskazówki projektowe

W zależności od rodzaju instalacji (na blacie lub wpuszczona w blat), położenie otworów na pokrętła może ulec zmianie

Sterowanie przy pomocy poziomo umiejscowionych pokręteł ułatwiających kontrolowanie poziomu mocy

Rysunek "Montaż pokrętła sterującego" musi być przestrzegany, jeśli panel ma grubość większą niż 23 mm (musi być zagłębienie z tyłu).

W przypadku łączenia kilku urządzeń z serii Vario 400, między urządzeniami należy umieścić listwę regulacyjną VA420. Zależnie od rodzaju instalacji, należy zamontować odpowiednią listwę regulacyjną.

Szczególnie w przypadku cienkich blatów roboczych należy zapewnić podparcie przy pomocy odpowiedniej konstrukcji, aby uzyskać odpowiednią nośność i stabilność. Należy uwzględnić wagę urządzenia oraz dodatkowe obciążenia.

Dodatkowe wskazówki dotyczące montażu równo z blatem:

Montaż możliwy jest w blatach z kamienia, materiałów syntetycznych lub litego drewna. Konieczne jest zapewnienie odporności na działanie wysokiej temperatury oraz szczelności krawędzi wycięcia. W przypadku innych materiałów należy skonsultować się z producentem blatu.

Rowek musi być ciągły i prosty, aby zapewnić równomierne ułożenie urządzenia na uszczelce. Nie stosować wyłożenia, które nie składa się z jednego ciągłego elementu.

Szerokość złącza może się różnić ze względu na tolerancję wielkości zastosowanych połączeń oraz wycięcia w blacie.

W przypadku montażu kilku urządzeń w oddzielnych wycięciach, między poszczególnymi wycięciami należy uwzględnić pas oddzielający o szerokości minimum 50mm.

Przystosowana tylko do naczyń ferromagnetycznych.

Urządzenie można docisnąć w blat od góry.

Waga urządzenia: ok. 9 kg.

Dane techniczne / Podłączenie

Moc przyłączeniowa: 3.7 kW


Długość kabla 1.5 m (bez wtyczki)

Zużycie energii w trybie gotowości / wyświetlanie 0.5 W.

Pobór mocy w trybie gotowości / sieć 1.4 W.


Sprawdź w instrukcji obsługi jak wyłączyć moduł WiFi

Widok z góry



Wymiary w mm


Przekrój poprzeczny

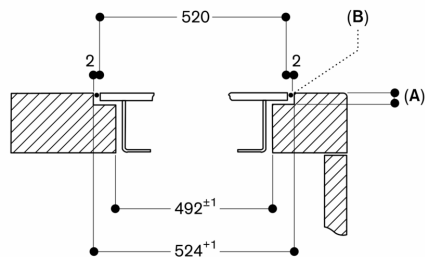A: 3,5^{0,5}

B: Wypełnienie z silikonu

Wymiary w mm


Przekrój podłużny

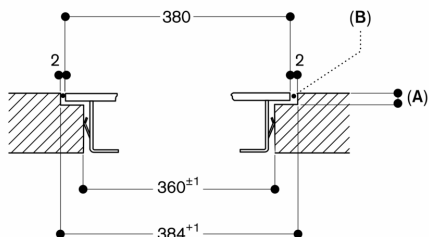A: 3,5^{0,5}

B: Wypełnienie z silikonu


Wymiary w mm

Montaż pokrętki obsługi, na równi z blatem

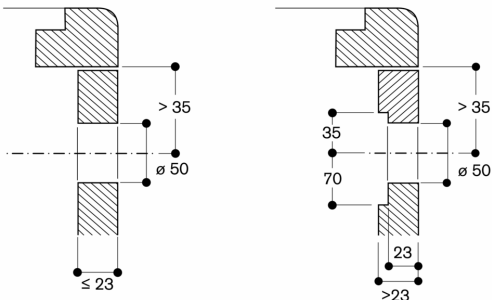


wymiary w mm

Montaż pokrętki obsługi, montaż na blacie

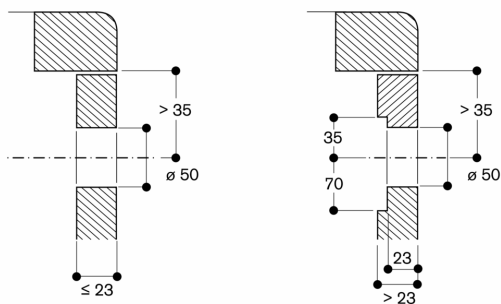

wymiary w mm

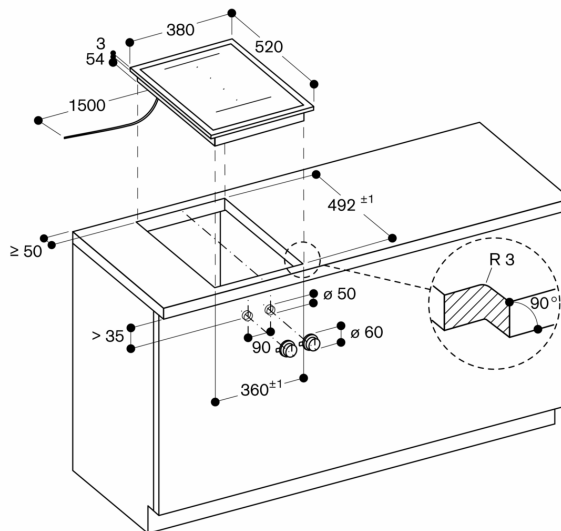

wymiary w mm

