



Dostępne kolory

VK230114
Panel sterowania ze stali szlachetnej
Szerokość 28 cm

Zintegrowane wyposażenie dodatkowe

- 2 x Wkład do gotowania.
- 1 x Pokrywa szklana.
- 1 x Uchwyt ręczny.
- 1 x Sitko resztek.
- 1 x Zawór spustowy wody.

VK230114
Urządzenie do gotowania na parze
seria 200
Panel sterowania ze stali szlachetnej
Szerokość 28 cm

Może być połączony z płytami indukcyjnymi z serii Vario 200 w harmonijną całość
Wygodny panel sterowania zapewnia wygodę i bezpieczeństwo użytkowania
Parowar w rozmiarze płyty kuchennej
Dokładna kontrola temperatury wody 45 °C do 95 °C
Gotowanie na dwóch poziomach bez przemieszania się zapachów gotowanych potraw

Strefy gotowania
Pojemność zbiornika na wodę 1-6 l

Obsługa
Wyświetlacz
Elektroniczna kontrola temperatury wody od 45 °C do 95 °C (co 5 °C)
Program parowanie z elektroniczną regulacją powstawania pary, gotowanie bezciśnieniowe

Wyposażenie
Automatyczne ustawienie punktu wrzenia
Sterowanie odpływem wody wspomagane silnikiem 1/2"
Minutnik (do 90 minut)
Specjalny system grzewczy

Bezpieczeństwo
Wyświetlacz pozostałego czasu
Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci
Wskaźnik pracy
auto shut off- automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa

Zabudowa
Należy zachować dostęp do odpływu wody
Urządzenie przeznaczone do stałego podłączenia do wody, ale może nie być podłączone na stałe przy zastosowaniu specjalnych akcesoriów AG 060
Uszczelnić otwór w blacie
Urządzenie można docisnąć w blat od góry.
Należy zachować minimalny odstęp przynajmniej 200 mm od przylegających mebli wrażliwych na ciepło lub powierzchni stykowych, ewent. zastosować termoizolację.
W przypadku powieszenia szafek górnych, należy zamontować okap nad urządzeniem
VK 230 i VF 230 nie można instalować obok siebie.
Przy połączeniu z wyciągiem VL 040/041, należy umieścić go po lewej stronie VK

Dane techniczne / Podłączenie
Moc przyłączeniowa: 2,3 kW
Długość kabla 1,7 m (bez wtyczki)

Cechy
Nazwa linii
Urządzenie do got. na parze
Typ budowy
Do zabudowy
Rodzaj zasilania
Elektryczna
Rodzaj sterowania
Elektroniczne
Elementy obsługi i sygnalizacji
Pokrętła miedzikowe
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG)
280 x 268 x 490
Szerokość (mm)
288
Wymiary urządzenia (mm)
280 x 288 x 523
Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm)
385 x 420 x 610
Masa netto (kg)
11,137
Masa brutto (kg)
12,7
Wskaźnik włączenia urządzenia
Tak
Usytuowanie panelu sterowania
Rodzaj regulacji
Płynna regulacja temperatury
Materiał powierzchni płyty grzewczej
Stal nierdzewna
Kolor powierzchni
Stal szlachetna
Kolor ramki
Świadectwa homologacji
Australia Standards, CE, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE
Długość kabla przyłączeniowego (cm)
170
Kod EAN
4242006190927

Właściwości poboru i połączenia
Moc przyłączeniowa (W)
2300
Natężenie (A)
16; 10
Napięcie (V)
230-240
Częstotliwość (Hz)
60; 50

Utworzono 2019-10-31
Strona 1


VK230114

Urządzenie do gotowania na parze
seria 200


Panel sterowania ze stali szlachetnej
Szerokość 28 cm

Utworzono 2019-10-31


Strona 2

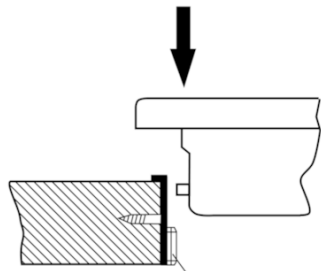


Szyna montażowa
(z tyłu i z przodu)




Przyłącze odpływu do
kanalizacji w szafce dolnej:
przyłącze stałe bez spadku
według normy DIN 1986
część 1.
Musi być zainstalowany
zawór przeciwwrotny.
Zalecenie: AG 050 000
zestaw odpływowy.



Przyłącze odpływu do kanalizacji
w szafce dolnej:
przyłącze stałe ze spadkiem
według normy DIN 1986 część 1.
Zalecenie:
Zamontować zawór przeciwwrotny.
Zalecenie: AG 050 000
zestaw odpływowy.



Odpływ do pojemnika
(np. garnka).
Zastosowanie wyłącznie z zestawem
odpływowym AG 060 000.

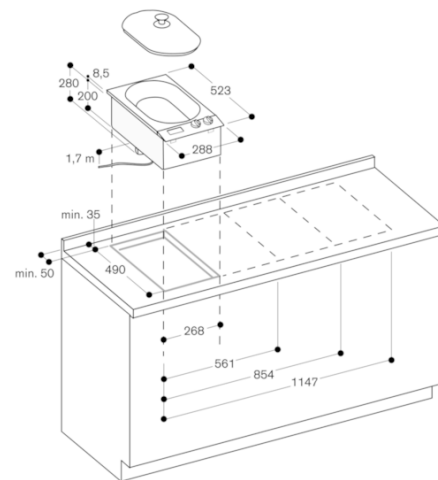

GAGGENAU