



Dostępne kolory

VK414110

Stal szlachetna

Szerokość 38 cm

Zintegrowane wyposażenie dodatkowe

2 x Wkład do gotowania.

1 x Pokrywa szklana.

1 x Uchwyt ręczny.

1 x Siłko resztek.

1 x Zawór spustowy wody.

VK414110

Urządzenie do gotowania na parze
seria 400

Stal szlachetna

Szerokość 38 cm

Parowar w rozmiarze płyty kuchennej
Dokładna kontrola temperatury wody
45 °C do 95 °C
Gotowanie na dwóch poziomach
bez przemieszania się zapachów
gotowanych potraw
Pokręta wykonane ze stali
szlachetnej
Precyzyjne wykonanie ze stali
nierdzewnej o grubości 3 mm
Do instalacji nabołatowej lub do
wpuszczenia w blat
Możliwa kombinacja z pozostałymi
urządzeniami z serii Vario 400

Strefy gotowania

Pojemność zbiornika na wodę 1-6 l

Obsługa

Sterowanie pokrętkami, oznaczenie
temperatury

Elektroniczna kontrola temperatury
wody od 45 °C do 95 °C (co 5 °C)

Wyposażenie

Program parowanie z elektroniczną
regulacją powstawania pary, gotowanie
bezcisnieniowe
Automatyczne ustawienie punktu
wrzenia
Elektroniczny zawór do spuszczenia
wody 1/2"

Bezpieczeństwo

Blokada bezpieczeństwa

Zabudowa

Zależnie od rodzaju montażu (montaż
na blacie lub równo z blatem,
urządzenie z lub bez pokrywy)
lokalizacja wycięcia oraz pozycje
pokręteł mogą się różnić.
W przypadku montażu z pokrywą
urządzenia VA 440 lub z listwą
regulacyjną VA 450, należy uwzględnić
dodatkową przestrzeń (głębokość)
instalacyjną.
W przypadku łączenia kilku
urządzeń, z których przynajmniej
jedno ma pokrywę, konieczna jest
listwa regulacyjna VA 450 w celu
zrekompensowania głębokości
urządzenia nie posiadającego pokrywy.
W przypadku łączenia kilku urządzeń
z serii Vario 400, między urządzeniami
należy umieścić listwę regulacyjną
VA420. Zależnie od rodzaju instalacji,
należy zamontować odpowiednią listwę
regulacyjną.
System montażu wymaga, by boczna
krawędź wycięcia miała przynajmniej
10 mm w przypadku montażu na
powierzchni oraz przynajmniej 13 mm
w przypadku montażu równo z blatem.
Należy zadbać, by cała krawędź była
wycięta pod kątem 90°.
Szczególnie w przypadku cienkich
blatów roboczych należy zapewnić
podparcie przy pomocy odpowiedniej
konstrukcji, aby uzyskać odpowiednią
nośność i stabilność. Należy uwzględnić
wagę urządzenia oraz dodatkowe
obciążenia.
Dodatkowe wskazówki dotyczące
montażu równo z blatem:
Montaż możliwy jest w blatach z
kamienia, materiałów syntetycznych
lub litego drewna. Konieczne jest
zapewnienie odporności na działanie
wysokiej temperatury oraz szczelności
krawędzi wycięcia. W przypadku innych
materiałów należy skonsultować się z
producentem blatu.
Rowek musi być ciągły i prosty, aby
zapewnić równomierne ułożenie
urządzenia na uszczelce. Nie stosować
wyłożenia, które nie składa się z
jednego ciągu

Cechy

Nazwa linii

Urządzenie do got. na parze

Typ budowy

Do zabudowy

Rodzaj zasilania

Elektryczna

Rodzaj sterowania

Elektroniczne

Elementy obsługi i sygnalizacji

Pokręta cylindryczne

Wymagana przestrzeń instalacyjna

(WxSxG)

290 x 360 x 490

Szerokość (mm)

380

Wymiary urządzenia (mm)

290 x 380 x 520

Wymiary zapakowanego urządzenia

(WxSxG) (mm)

374 x 458 x 590

Masa netto (kg)

14,311

Masa brutto (kg)

16,8

Wskaźnik włączenia urządzenia

Tak

Uytuowanie panelu sterowania

Rodzaj regulacji

Płynna regulacja temperatury

Materiał powierzchni płyty grzewczej

Stal nierdzewna

Kolor powierzchni

Stal szlachetna, Stal szlachetna

Kolor ramki

Stal szlachetna

Świadectwa homologacji

Australia Standards, CCC, CE, China,
China ROHS 20, Eurasian, G-Mark,
Ukraine, VDE

Długość kabla przyłączeniowego (cm)

Kod EAN

4242006213497

Właściwości poboru i połączenia

Moc przyłączeniowa (W)

2000

Natężenie (A)

10

Napięcie (V)

220-240

Częstotliwość (Hz)

60; 50

Utworzono 2020-02-19

Strona 1

Szerokość złącza może się różnić
ze względu na tolerancję wielkości
zastosowanych połączeń oraz wycięcia
w blacie.

W przypadku montażu kilku urządzeń
w oddzielnych wycięciach, między
poszczególnymi wycięciami należy
uwzględnić pas oddzielający o
szerokości minimum 50mm.

Wbudowany panel kontrolny z
możliwością integracji w części
meblowej na poziomie szuflady.

Grubość panela 16 - 26 mm.

Jeżeli panel ma ponad 26 mm

grubości należy postępować zgodnie

z rysunkiem „Montaż pokręta
regulacyjnego” (z tyłu musi być
wgnębienie).

Uszczelnienie otwór w blacie

VF 411 i VK 411 nie mogą być

instalowane bezpośrednio obok siebie.

Należy zachować minimalny odstęp
przynajmniej 40 mm od krawędzi
urządzenia do ściany lub przylegających
mebli.

W przypadku powieszenia szafek
górnych, należy zamontować okap nad
urządzeniem

Urządzenie można zamontować w blat
roboczy od góry.

Waga urządzenia: ok. 14 kg.

Dane techniczne / Podłączenie

Moc przyłączeniowa: 2,0 kW

Zaplanowane podłączenie kabla

GAGGENAU

VK414110


Urządzenie do gotowania na parze
seria 400

Stal szlachetna

Szerokość 38 cm


Utworzono 2020-02-19

Strona 2




Odpyływ do pojemnika
(np. garnka).
Zastosowanie wyłącznie z zestawem
odpływowym AG 060 000.

Zapewnić dostęp do podłogowego
zaworu z tyłu drzwi w szafce dolnej.




Przyłącze odpływu do kanalizacji
w szafce dolnej:
W przypadku przyłącza stałego bez
spadku według DIN 1986 część 1
musi być zainstalowany zawór
przeciwzrotny.
Zalecenie: AG 050 000
zestaw odpływowy.




Przyłącze odpływu do kanalizacji
w szafce dolnej:
W przypadku przyłącza stałego ze
spadkiem wg normy DIN 1986
część 1, zaleca się zainstalowanie
zaworu przeciwzrotnego.
Zalecenie: AG 050 000
zestaw odpływowy.


Montaż pokręteł obsługi, montaż na podwyższeniu

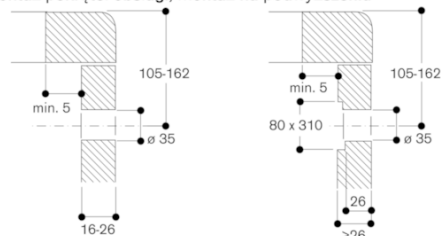

Montaż pokręteł obsługi, na równi z powierzchnią

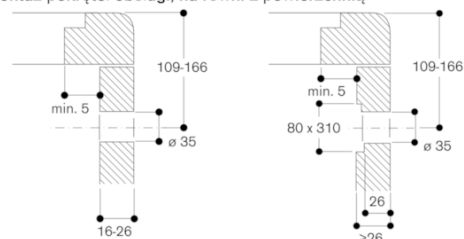


Montaż z pokrywą urządzenia / listwą wyrównującą,
montaż nakładany

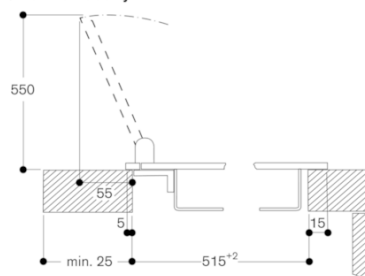

GAGGENAU

Technical drawing showing two views of a mechanical assembly. The left view shows a bracket with dimensions 380, 360⁺², 386⁺², and 13. The right view shows a similar bracket with dimensions 380, 360⁺², 386⁺², 13, and 3,5^{-0,5}. A callout indicates "wypełnić sylikonem" (fill with silicone) for the gap between the bracket and the surface.

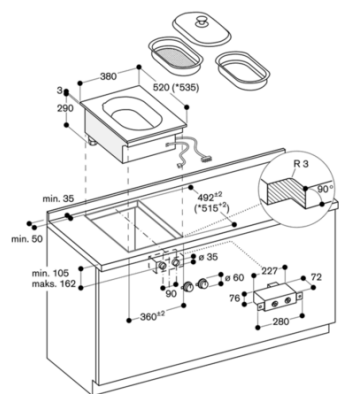

Technical drawing of the sink unit showing dimensions and components. The drawing includes a top view of the sink unit with dimensions: 380 (width), 520 (*535) (depth), and 293 (height). It also shows a side view with dimensions: min. 35 (height), min. 50 (height), min. 109 (height), and maks. 166 (height). A detail view of the sink unit shows dimensions: 492⁺², 526⁺², 515⁺², 541⁺², 35, 60, 227, 72, 380⁺², 386⁺², 30, 76, 280, and 30. A detail view of the sink unit shows dimensions: R 5⁺¹, 3.5, 30, and R 3.

* Z pokrywą urządzenia lub listwą wyrównującą.
Przestrzegać oddzielnych wskazówek dotyczących planowania przestrzeni.