



VP414111

VA420004:

Listwa montażowa Serie 400

VA420010:

Connecting strip Serie 400, top, short

VA440010:

Appliance cover Vario 400 series

Płyta teppan yaki Vario Serie 400 38 cm

VP414111

Gotowanie bezpośrednio na powierzchni chromowanej bez użycia garnków czy patelni
Dokładna kontrola temperatury do 240 °C
Optymalna dystrybucja ciepła
Pokręta wykonane ze stali szlachetnej
Precyzyjna rama wykonana ze stali szlachetnej o grubości 3 mm
Do montażu na blacie lub montaż na równi z blatem (flush)
Możliwa kombinacja z pozostałymi urządzeniami z serii Vario 400

Strefy gotowania

Powierzchnia użytkowa szer. 31 x gł. 44 cm

Obsługa

Sterowanie pokrętłami, oznakowanie pola grzewczego i stopnia grzania
Elektroniczna kontrola temperatury od 120 °C do 240 °C.

Wypożyczenie

Dwie strefy, każda 1500W, mogą być eksploatowane jako cała powierzchnia lub każda część oddzielnie.
Podgrzewana płyta
Faza czyszczenia
Łatwe utrzymanie urządzenia w czystości, nawet z powstającymi w trakcie używania rysami

Bezpieczeństwo

Wyłącznik bezpieczeństwa

Wskazówki projektowe

Zależnie od rodzaju montażu (montaż na blacie lub równo z blatem, urządzenie z lub bez pokrywy) lokalizacja wycięcia oraz pozycja pokręteł mogą się różnić.

W przypadku łączenia kilku urządzeń z serii Vario 400, między urządzeniami należy umieścić listwę regulacyjną VA420. Zależnie od rodzaju instalacji, należy zamontować odpowiednią listwę regulacyjną.

Szczególnie w przypadku cienkich blatów roboczych należy zapewnić podparcie przy pomocy odpowiedniej konstrukcji, aby uzyskać odpowiednią nośność i stabilność. Należy uwzględnić wagę urządzenia oraz dodatkowe obciążenia.

Dodatkowe wskazówki dotyczące montażu równo z blatem:

Montaż możliwy jest w blatach z kamienia, materiałów syntetycznych lub litego drewna. Konieczne jest zapewnienie odporności na działanie wysokiej temperatury oraz szczelności krawędzi wycięcia. W przypadku innych materiałów należy skonsultować się z producentem blatu.

Rowek musi być ciągły i prosty, aby zapewnić równomierne ułożenie urządzenia na uszczelce. Nie stosować wyłożenia, które nie składa się z jednego ciągłego elementu.

Szerokość złącza może się różnić ze względu na tolerancję wielkości zastosowanych połączeń oraz wycięcia w blacie.

W przypadku montażu kilku urządzeń w oddzielnych wycięciach, między poszczególnymi wycięciami należy uwzględnić pas oddzielający o szerokości minimum 50mm.

Należy zachować minimalny odstęp przynajmniej 40 mm od krawędzi urządzenia do ściany lub przylegających mebli.

Urządzenie można zamontować w blat roboczy od góry.


Waga urządzenia: ok. 12 kg.

Dane techniczne / Podłączenie

Moc przyłączeniowa: 3.0 kW


Długość kabla 1.5 m (bez wtyczki)

Montaż pokrętki obsługi, na równi z blatem

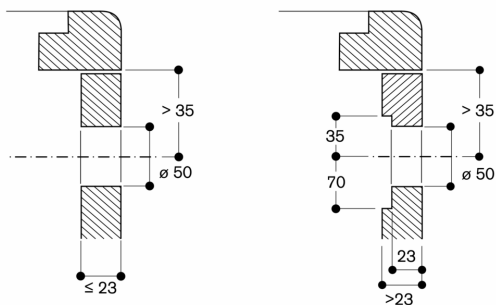


wymiary w mm

Montaż pokrętki obsługi, montaż na blacie

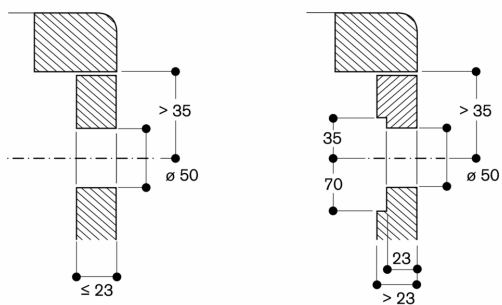


wymiary w mm

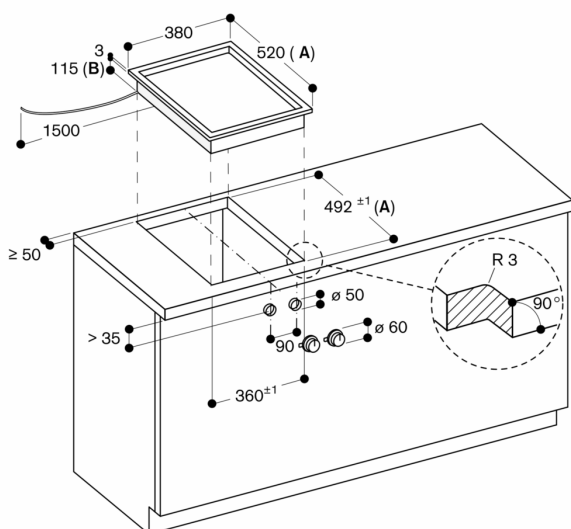

- A: Przy montażu z pokrywą urządzenia uwzględnić głębsze wycięcie (przestrzegać oddzielnych wskazówek dotyczących planowania przestrzeni)
 B: 130 mm w obszarze końcówki kablowej (z lewej strony, na tylnej ścianie)


Wymiary w mm

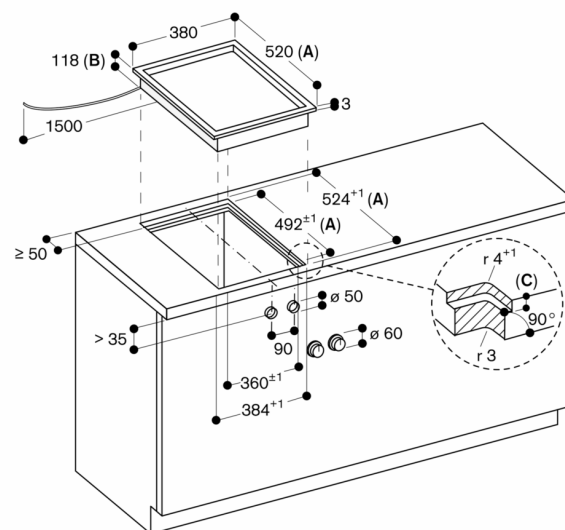

- A: W przypadku montażu z pokrywą urządzenia należy uwzględnić głębsze wycięcie (przestrzegać osobnych wskazówek dotyczących planowania przestrzeni)
 B: 133 mm w obszarze końcówki kablowej (z lewej strony, na tylnej ścianie)
 C: 3,5^{-0,5} w kombinacji z bezramową płytą indukcyjną

wymiary w mm


Przekrój podłużny

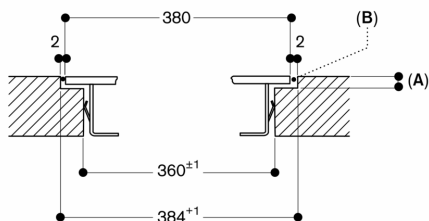

A: $3,5^{-0,5}$
 $6,5^{+0,5}$ w kombinacji z bezramową płytą indukcyjną
 B: Wypełnić silikonem


wymiary w mm

Widok z góry



A: Przy montażu z pokrywą urządzenia uwzględnić głębsze wycięcie (przestrzegać oddzielnych wskazówek dotyczących planowania przestrzeni)
 Wymiary w mm

Przekrój poprzeczny

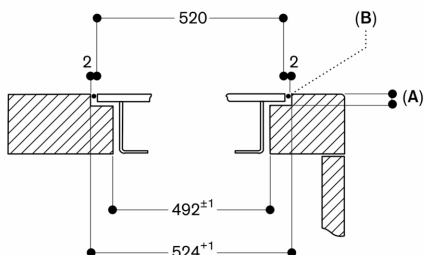


A: $3,5^{-0,5}$
 $6,5^{+0,5}$ w kombinacji z bezramową płytą indukcyjną
 B: Wypełnić silikonem

Przy montażu z pokrywą urządzenia uwzględnić głębsze wycięcie i szerokość przedniego i tylnego zagłębienia.


wymiary w mm

Montaż z pokrywą urządzenia, montaż na blacie

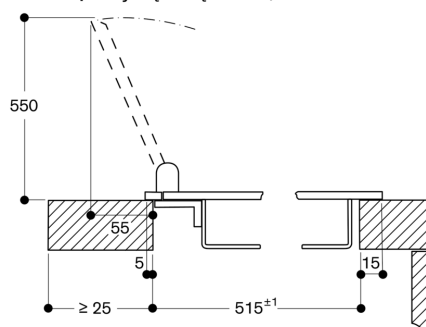

Wymiary w mm


Montaż z pokrywą urządzenia, montaż na równi z blatem

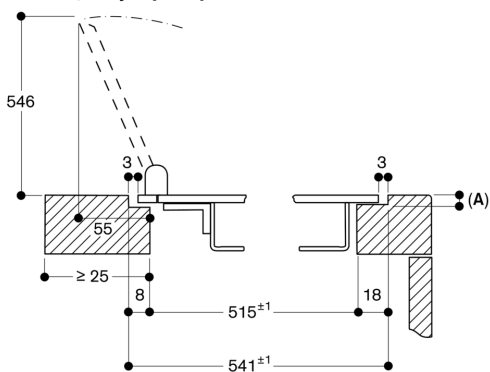

A: $3,5^{0,5}$


Wymiary w mm

Montaż z pokrywą urządzenia, montaż na blacie

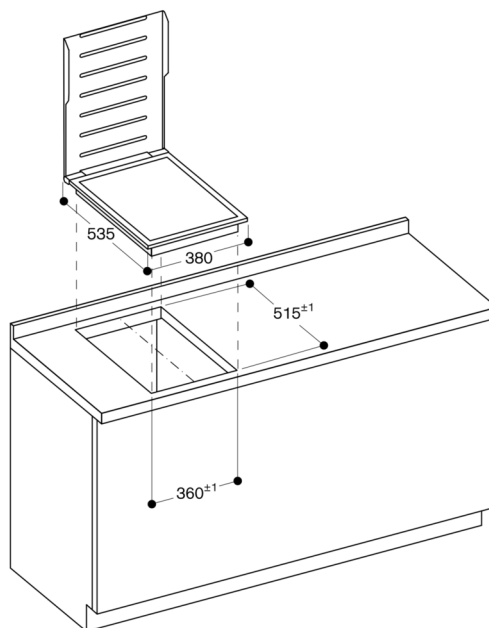

Wymiary w mm

Montaż z pokrywą urządzenia, montaż na równi z blatem

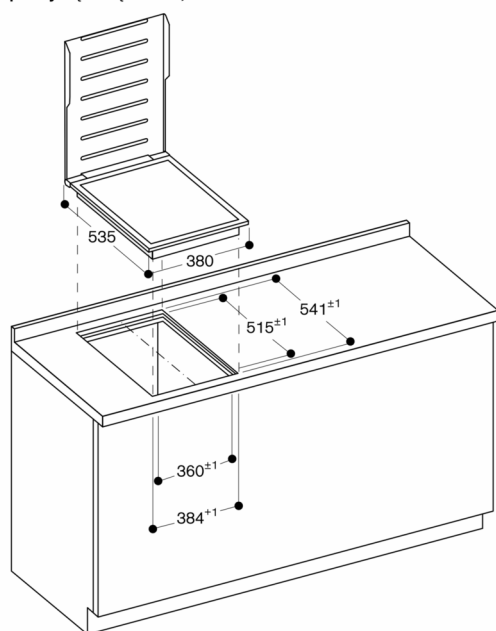

Wymiary w mm