



Dostępne kolory

VR414110

Stal szlachetna

Szerokość 38 cm

Zintegrowane wyposażenie dodatkowe  
1 x Szczotka do czyszczenia.

VR414110  
Lava-grill Vario seria 400  
Stal szlachetna  
Szerokość 38 cm

2 oddzielnie regulowane strefy grzewcze  
Płyta do pieczenia, połówka, do grilla elektrycznego do jednoczesnego smażenia i grillowania na dwóch oddzielnych powierzchniach  
Brytfanka żeliwna, kamienie wulkaniczne  
Pokręta wykonane ze stali szlachetnej  
Precyzyjna rama wykonanie ze stali szlachetnej o grubości 3 mm  
Do montażu na blacie lub montaż na równi z blatem (flush)  
Możliwa kombinacja z pozostałymi urządzeniami z serii Vario 400

Obsługa

Sterowanie przy pomocy pokręteł z podświetleniem mocy grzania.  
Elektroniczne sterowanie 12 poziomami mocy grzania

Wypożazenie

Wanienka ze stali szlachetnej z możliwością użycia kamieni wulkanicznych (lava), miska na tłuszcz  
2 oddzielnie regulowane pola grzewcze o mocy 1500 W  
2-częściowy ruszt żeliwny

Bezpieczeństwo

Wyłącznik bezpieczeństwa

Wskazówki projektowe

Zależnie od rodzaju montażu (montaż na blacie lub równo z blatem, urządzenie z lub bez pokrywy ) lokalizacja wycięcia oraz pozycje pokręteł mogą się różnić.  
W przypadku montażu z pokrywą urządzenia VA 440 lub z listwą regulacyjną VA 450, należy uwzględnić dodatkową przestrzeń (głębokość) instalacyjną.  
W przypadku łączenia kilku urządzeń, z których przynajmniej jedno ma pokrywę, konieczna jest listwa regulacyjna VA 450 w celu zrekompensowania głębokości urządzenia nie posiadającego pokrywy.  
W przypadku łączenia kilku urządzeń z serii Vario 400, między urządzeniami należy umieścić listwę regulacyjną VA420. Zależnie od rodzaju instalacji, należy zamontować odpowiednia listwę regulacyjną.  
System montażu wymaga, by boczna kraweż wycięcia miała przynajmniej 10 mm w przypadku montażu na powierzchni oraz przynajmniej 13 mm w przypadku montażu równo z blatem. Należy zadbać, by cała kraweż była wycięta pod kątem 90°.  
Szczególnie w przypadku cienkich blatów roboczych należy zapewnić podparcie przy pomocy odpowiedniej konstrukcji, aby uzyskać odpowiednią nośność i stabilność. Należy uwzględnić wagę urządzenia oraz dodatkowe obciążenia.  
Dodatkowe wskazówki dotyczące montażu równo z blatem:  
Montaż możliwy jest w blatach z kamienia, materiałów syntetycznych lub litego drewna. Konieczne jest zapewnienie odporności na działanie wysokiej temperatury oraz szczelności krawędzi wycięcia. W przypadku innych materiałów należy skonsultować się z producentem blatu.  
Rowek musi być ciągły i prosty, aby zapewnić równomierne ułożenie urządzenia na uszczelce. Nie stosować wyłożenia, które nie składa się z jednego ciągłego elementu.  
Szerokość złącza może się różnić ze względu na zastosowany blat w blacie.

| Cechy                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa linii                                                                        |
| Vario/Domino grill                                                                 |
| Typ budowy                                                                         |
| Do zabudowy                                                                        |
| Rodzaj zasilania                                                                   |
| Elektryczna                                                                        |
| Rodzaj sterowania                                                                  |
| Elektroniczne                                                                      |
| Materiał wykonania rusztu                                                          |
| Żeliwo                                                                             |
| Wymagana przestrzeń instalacyjna                                                   |
| (WxSxG)                                                                            |
| 105 x 360 x 492                                                                    |
| Szerokość                                                                          |
| 380                                                                                |
| Wymiary urządzenia                                                                 |
| 105 x 380 x 520                                                                    |
| Wymiary zapakowanego urządzenia                                                    |
| (WxSxG)                                                                            |
| 350 x 435 x 580                                                                    |
| Masa netto (kg)                                                                    |
| 26,456                                                                             |
| Masa brutto (kg)                                                                   |
| 28,5                                                                               |
| Wskaźnik zalegania ciepła                                                          |
| Oddzielny dla każdego pola grzewczego                                              |
| Usytuowanie panelu sterowania                                                      |
| Przód płyty                                                                        |
| Materiał powierzchni płyty grzewczej                                               |
| Żeliwo                                                                             |
| Kolor powierzchni                                                                  |
| Stal szlachetna, Stal szlachetna                                                   |
| Kolor ramki                                                                        |
| Stal szlachetna                                                                    |
| Świadectwa homologacji                                                             |
| Australia Standards, CCC, CE, China, China ROHS 20, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE |
| Długość kabla przyłączeniowego                                                     |
| Kod EAN                                                                            |
| 4242006213534                                                                      |
| Moc przyłączeniowa (W)                                                             |
| 3000                                                                               |
| Moc przyłączeniowa gazu (W)                                                        |
| Natężenie (A)                                                                      |
| 16                                                                                 |
| Napięcie (V)                                                                       |
| 220-240                                                                            |
| Częstotliwość (Hz)                                                                 |
| 60; 50                                                                             |

Właściwości poboru i połączenia

Utworzono 2021-09-05  
Strona 1


W przypadku montażu kilku urządzeń w oddzielnych wycięciach, między poszczególnymi wycięciami należy uwzględnić pas oddzielający o szerokości minimum 50mm.  
Wbudowany panel kontrolny z możliwością integracji w części meblowej na poziomie szuflady.  
Grubość panela 16 - 26 mm.  
Jeżeli panel ma ponad 26 mm grubości należy postępować zgodnie z rysunkiem „Montaż pokręta regulacyjnego” (z tyłu musi być wgłębienie).  
Należy zachować minimalny odstęp przynajmniej 100 mm od krawędzi urządzenia do ściany lub przylegających mebli.  
Urządzenie można zamontować w blat roboczy od góry.  
Waga urządzenia: ok. 26 kg.

Dane techniczne / Podłączenie


Moc przyłączeniowa: 3.0 kW  
Należy zaplanować kabel zasilający.




## Montaż pokręteł obsługi, montaż na podwyższeniu

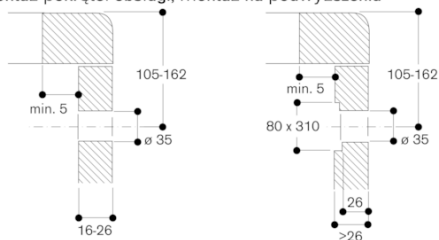


## Montaż pokręteł obsługi, na równi z powierzchnią

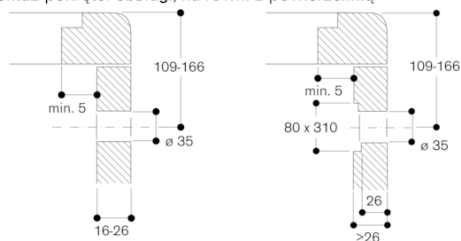


## Montaż z pokrywą urządzenia / listwą wyrównującą, montaż nakładany

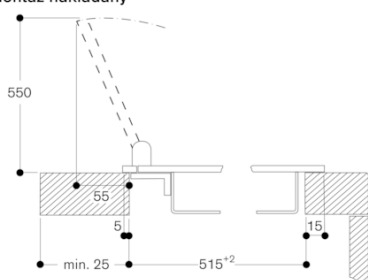

## Montaż z pokrywą urządzenia / listwą wyrównującą, montaż zlicowany

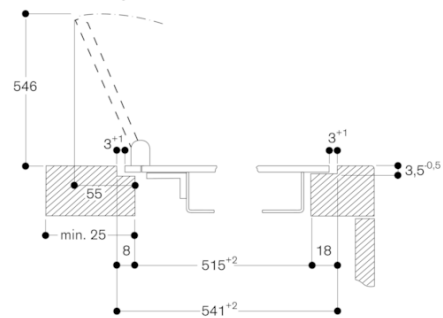


## Przekrój poprzeczny

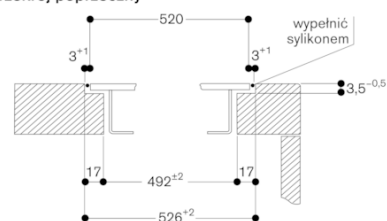

W przypadku montażu z pokrywą urządzenia lub listwą wyrównującą, zwrócić uwagę na głębsze wycięcie i szerokość rowka z przodu i z tyłu.

## Widok z góry



\* Z pokrywą urządzenia lub listwą wyrównującą (asymetrycznie - zwrócić uwagę na nakładki z przodu i z tyłu, patrz oddzielne wskazówki „Montaż z pokrywą urządzenia/listwą wyrównującą”).

VR414110

Lava-grill Vario seria 400



Stal szlachetna

Szerokość 38 cm


Utworzono 2021-09-05

Strona 3

#### Przekrój podłużny

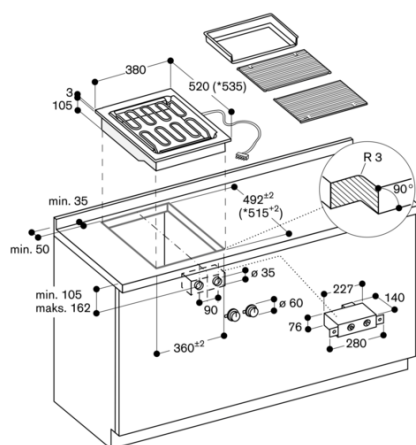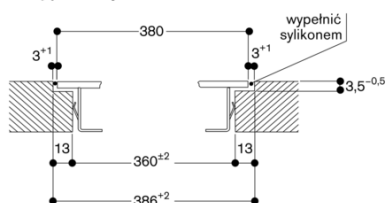

\* z pokrywą urządzenia  
Wymiary w mm

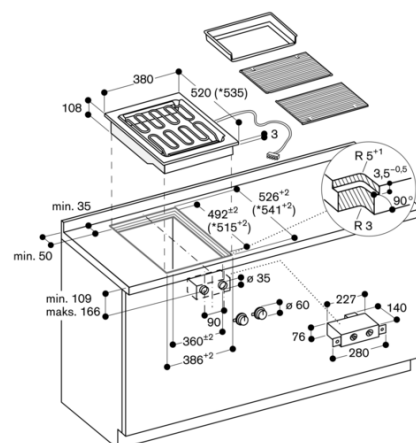

\* z pokrywą urządzenia  
Wymiary w mm

# GAGGENAU