



BO451112



1 x tabuleiro de esmalte próp.limp. Pirol.
1 x Tabuleiro de vidro
1 x Grelha de grelhador

BA016105:
Sistema de rails telescópicos, 60cm

BA026115:
Tabuleiro esmaltado, fornos 60cm

BA036105:
Grelha cromada, fornos 60cm

BA046117:
Tabuleiro em vidro, fornos 60cm

BA056115:
Elemento de aquecimento, forno 60cm

BA056133:
Pedra refratária/pizza, fornos 60 cm

BA226105:
Tabuleiro esmaltado, fornos 60cm

BS020002:
Conjunto de 2 pás para pizza

GN340230:
Assadeira Gastronorm GN2/3

Forno integrável Serie 400
60 x 60 cm, Dobradiça da porta à esquerda, Inox atrás do vidro
BO451112

Porta sem puxador / abertura automática da porta / abertura da porta possível através de assistente de voz
Sistema de auto-limpeza pirolítica.
13 modos de aquecimento com termo-sonda e função pedra refletora de calor
Programas automáticos
Termo sonda com tempo estimado de confeção
Visor TFT touch
Aparelho com módulo de controle de superfície
Regulação electrónica da temperatura dos 30 °C aos 300 °C
76 litros

Modos de aquecimento

Ar quente.
Ar quente Eco. Aquecimento superior + aquecimento inferior. Aquecimento superior. Aquecimento inferior. Ar quente + aquecimento inferior. Grelhador de grande superfície + ar circulante. Grelhador de grande superfície. Grelhador compacto. Função para pedra refletora de calor. Função assar. Prova de massa. Descongelar.

Manuseamento

Abertura automática da porta.
Comando rotativo com visor TFT touch.
Textos claros.
Possibilidade de guardar receitas individuais (incluindo termo-sonda).
Programas automáticos personalizados.
Símbolo de informação com indicações de uso.
Abertura lateral da porta, 180°.

Características

Termo sonda de temperatura com três pontos com desligar automático e estimativa do tempo de confeção.
Programas automáticos.
Tomada para pedra reflectora de calor.
Indicação da temperatura real.
Pré-aquecimento rápido.
Funções do relógio: duração da cozedura, programação de finalização de cozedura, cronómetro, temporizador de longa duração (certificado por Star-K).
Iluminação superior em halogéneo 60 W.
Iluminação lateral de halogéneo 10 W.
Suportes laterais esmaltados para 3 níveis de tabuleiros, aptos para pirólise.

Serviços digitais (Gaggenau Home Connect)

Abertura da porta através de assistente de voz.
Programas automáticos.
Controlo e monitorização remotos.
Receitas.
Integração de rede doméstica para serviços digitais (Home Connect), seja através de ligação de cabo LAN (recomendado) ou sem fio via WiFi.
A utilização da função Home Connect depende da disponibilidade do serviço de cada país. Os serviços Home Connect não estão disponíveis em todos os países – para mais informação consulte: www.home-connect.com

Segurança

Porta em vidro múltiplo com isolamento térmico.
Bloqueio de segurança.
Dispositivo de segurança.
Sistema de arrefecimento do aparelho com proteção de temperatura.

Limpeza

Sistema de auto-limpeza pirolítica.
Esmalte Gaggenau.
Catalisador aquecido para limpeza do ar do forno.

Plano de instalação



Sentido de abertura da porta irreversível.
47 mm de distância entre o corpo do móvel até à superfície frontal da porta.
Considere a saliência ao planear instalar gavetas próximas do eletrodoméstico.
Aquando do planeamento de uma solução de canto, tome atenção à abertura lateral da porta e à distância mínima com a parede.
Para possibilitar uma profundidade de instalação de 550 mm, o cabo de ligação deve ser direccionado no canto diagonal do corpo do aparelho.
A tomada eléctrica deve ser planeada no exterior do nicho.
A entrada LAN pode ser encontrada na parte de trás no lado superior direito.

Dados de ligação


Classe de eficiência energética A numa escala de eficiência energética de A+++ a D.
Potência total de ligação 3.7 kW.
Não inclui cabo de ligação.
Planeamento de um cabo LAN.
Consumo de energia em standby/ no visor 0.7 W.
Consumo de energia em standby/ visor desligado 0.5 W.
Consumo de energia em standby/ rede 1.4 W.
Tempo de espera automático / no visor 20 min.
Tempo de espera automático / visor desligado 20 min.
Tempo auto-espera / rede 20 min.
Consulte o manual como proceder para desligar o módulo Wifi.

Secção livre junto aos cantos da porta em cima/em baixo


Instalação lado a lado

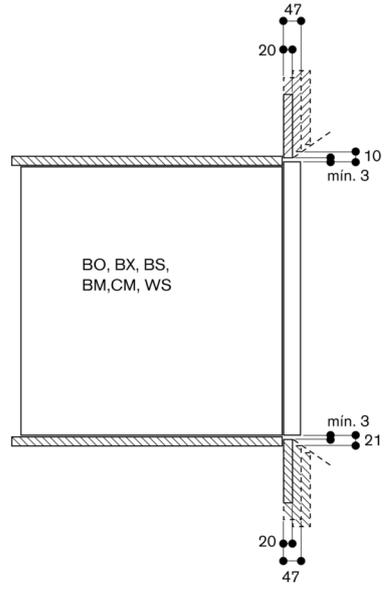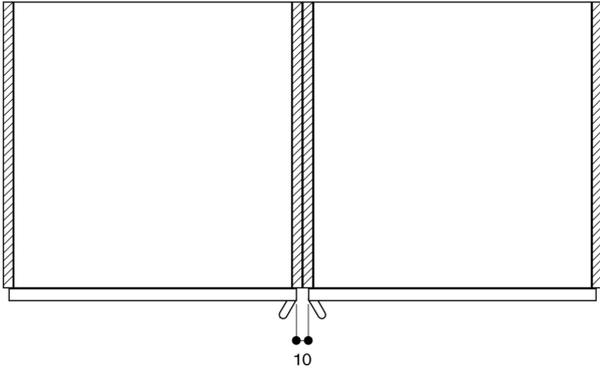

Secção transversal da abertura para entrada de ar nas arestas da porta

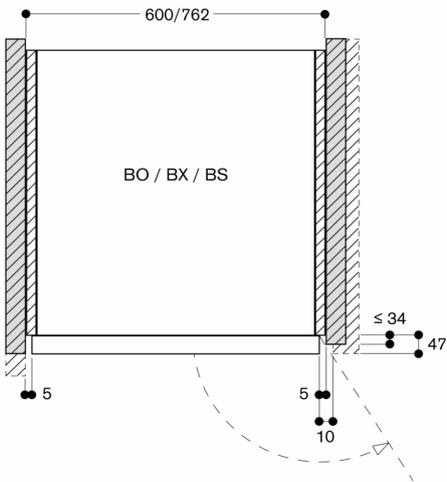

Medidas em mm

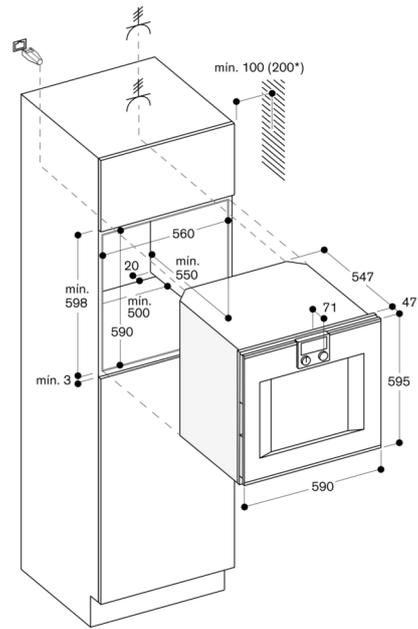

* 200 mm em combinação com BA 016