



BO470101

Acessórios incluídos

2 x tabuleiro de esmalte próp.limp.
Pirol.
1 x Espeto rotativo
1 x Tabuleiro de vidro
1 x Grelha de grelhador
1 x Cuba para grelhados c/grelha

Acessórios opcionais

GN340230:
Assadeira Gastronorm GN2/3

BA026115:
Tabuleiro esmaltado, fornos 60cm

BA036105:
Grelha cromada, fornos 60cm

BA046115:
Glass tray, for 60cm oven

BA056115:
Elemento de aquecimento, forno 60cm

BA056133:
Pedra refratária/pizza, fornos 60 cm

BS020002:
Conjunto de 2 pás para pizza

BA016105:
Sistema de rails telescópicos, 60cm

BA026105:
Tabuleiro esmaltado, BO47*

Acessórios opcionais

BA476110:
Accessory 400 series, handle 60cm BO ss

Built-in oven 400 series
60 x 60 cm, door hinge: right, Gaggenau
Anthracite
BO470101

Porta sem puxador / abertura automática da porta
Sistema de auto-limpeza pirolítica
17 modos de aquecimento com termo-sonda, assador rotativo e pedra pizza
Visor TFT touch
Aparelho com módulo de controle de superfície
Regulação electrónica da temperatura dos 30 °C aos 300 °C
76 litros

Modos de aquecimento

Ar quente. Ar quente Eco. Calor superior + inferior. Calor superior + 1/3 calor inferior. Calor superior. 1/3 calor superior + calor inferior. Calor inferior. Ar quente + calor inferior. Ar quente + 1/3 calor inferior. Grill completo + ar quente. Grill completo. Grill compacto. Função pedra pizza. Espeto rotativo. Função fermentação. Descongelar. Manter quente.

Manuseamento

Abertura automática da porta.
Comando rotativo com visor TFT touch.
Possibilidade de guardar receitas individuais (incluindo termo-sonda).
Símbolo de informação com indicações de uso.
Abertura lateral da porta, 180°.

Características

Termo sonda com desligar automático.
Assador rotativo.
Tomada para pedra reflectora de calor.
Indicação da temperatura real.
Super-Quick.
Funções do temporizador: tempo de confecção dos alimentos, final do tempo, tempo, paragem, tempo longo.
Iluminação superior em halógeno 60 W.
Iluminação lateral em halógeno 2 x 10 W.
Grelhas laterais esmaltadas com 4 níveis, aptas para pirólise.
Textos claros.

Segurança

Porta em vidro múltiplo com isolamento térmico.
Dispositivo de segurança para crianças.
Dispositivo de segurança.
Sistema de arrefecimento do aparelho.

Limpeza

Sistema de auto-limpeza pirolítica.
Esmalte Gaggenau.
Catalisador aquecido para limpeza do ar do forno.


Plano de instalação

Sentido de abertura da porta irreversível.
47 mm distância entre o corpo do móvel até à superfície frontal da porta.
94 mm distância entre o corpo do móvel e o canto exterior da pega da porta.
Prever a profundidade total da porta incluindo o puxador, quando planear gavetas ao lado do forno.

No planeamento de uma solução de canto, ter em consideração um ângulo de abertura da porta mínimo de 90°.
Para possibilitar uma profundidade de instalação de 550 mm, o cabo de ligação deve ser direccionado no canto diagonal do corpo do aparelho.
A tomada eléctrica deve ser planeada no exterior do nicho.


Dados de ligação

Potência total de ligação 3.7 kW.
Não inclui cabo de ligação.
Classe de eficiência energética A numa escala de eficiência energética de A+++ a D.

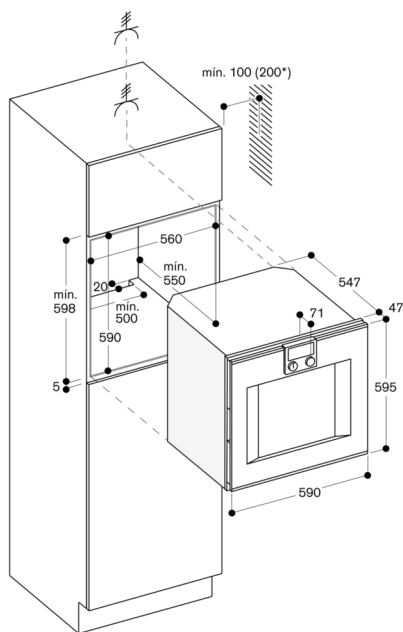


*200 mm em combinação com BA 016


Instalação lado a lado

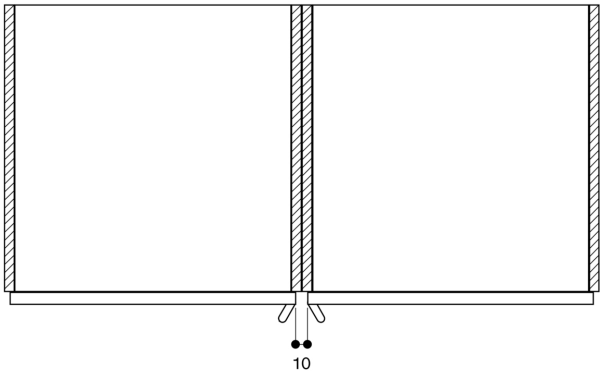

Secção livre junto aos cantos da porta em cima/em baixo

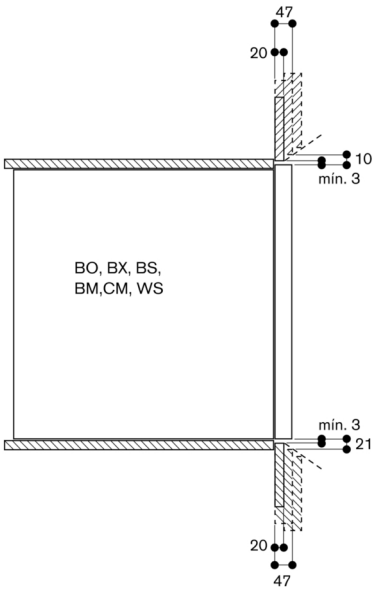

Secção transversal da abertura para entrada de ar nas arestas da porta

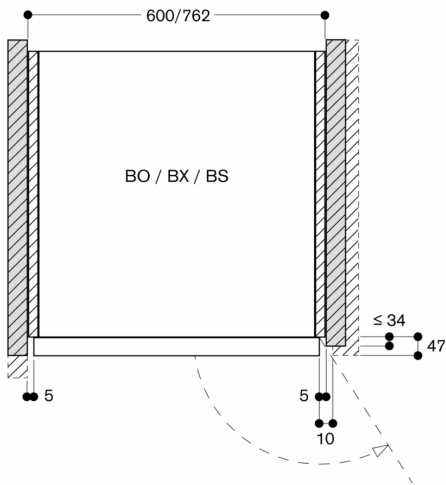

Medidas em mm