



BO481112



1 x tabuleiro de esmalte próp.limp. Pírol.
1 x Espeto rotativo
1 x Grelha de grelhador
1 x Cuba para grelhados c/grelha

BA058133:

Pedra pizza, fornos 76 cm

BS020002:

Conjunto de 2 pás para pizza

GN340230:

Assadeira Gastronorm GN2/3

BA018105:

Sistema de rails telescópicos, 76cm

BA028115:

Tabuleiro esmaltado, fornos 76/90cm

BA038105:

Grelha cromada, fornos 76cm

BA058115:

Elemento de aquecimento, forno 76cm

Forno integrável Serie 400

76 x 67 cm, Dobradiça da porta à esquerda, Inox atrás do vidro

BO481112

Porta sem puxador / abertura automática da porta / abertura da porta possível através de assistente de voz

Sistema de auto-limpeza pirolítica.

17 modos de aquecimento com termo-sonda, assador rotativo e pedra pizza

Programas automáticos

Termo sonda com tempo estimado de confeção

Visor TFT touch

Aparelho com módulo de controle de superfície

Regulação electrónica da temperatura dos 30 °C aos 300 °C

110 litros

Modos de aquecimento

Ar quente.

Ar quente Eco. Calor superior + inferior. Calor superior + 1/3 calor inferior. Calor superior. 1/3 calor superior + calor inferior. Calor inferior. Ar quente + calor inferior. Ar quente + 1/3 calor inferior. Grill completo + ar quente. Grill completo. Grill compacto. Função pedra pizza. Espeto rotativo. Função fermentação. Descongelar. Manter quente.

Manuseamento

Abertura automática da porta.

Comando rotativo com visor TFT touch.

Textos claros.

Possibilidade de guardar receitas individuais (incluindo termo-sonda).

Programas automáticos personalizados.

Tecla de informação com indicadores de utilização.

Abertura lateral da porta, 180°.

Funções

Termo sonda de temperatura com três pontos com desligar automático e estimativa do tempo de confeção.

Programas automáticos.

Assador rotativo.

Tomada para pedra reflectora de calor.

Indicação da temperatura real.

Pré-aquecimento rápido.

Funções do relógio: duração da cozedura, programação de finalização de cozedura, cronómetro, temporizador de longa duração (certificado por Star-K).

Iluminação superior em halogéneo 60 W.

Iluminação lateral em halogéneo 2 x 10 W.

Suportes laterais esmaltados para 3 níveis de tabuleiros, aptos para pirólise.

Serviços digitais (Gaggenau Home Connect)

Abertura da porta através de assistente de voz.

Programas automáticos.

Controlo e monitorização remotos.

Receitas.

Integração de rede doméstica para serviços digitais (Home Connect), seja através de ligação de cabo LAN (recomendado) ou sem fio via WiFi.

A utilização da funcionalidade Home Connect depende dos serviços Home Connect, que não estão disponíveis em todos os países. Para mais informações, consulte: home-connect.com.

Segurança

Porta em vidro múltiplo com isolamento térmico.

Bloqueio de segurança.

Dispositivo de segurança.

Sistema de arrefecimento do aparelho com proteção de temperatura.

Limpeza

Sistema de auto-limpeza pirolítica.

Esmalte Gaggenau.

Catalisador aquecido para limpeza do ar do forno.

Notas de planeamento

Sentido de abertura da porta irreversível.

47 mm de distância entre o corpo do móvel até à superfície frontal da porta.

Considere a saliência ao planear instalar gavetas próximas do eletrodoméstico.

Aquando do planeamento de uma solução de canto, tome atenção à abertura lateral da porta e à distância mínima com a parede.

Para possibilitar uma profundidade de instalação de 550 mm, o cabo de ligação deve ser direccionado no canto diagonal do corpo do aparelho.

A tomada eléctrica deve ser planeada no exterior do nicho.

A entrada LAN pode ser encontrada na parte de trás no lado superior direito.

Dados de ligação

Classe de eficiência energética A numa escala de eficiência energética de A+++ a D.

Potência total de ligação 5.52 kW.

Não inclui cabo de ligação.

Planeamento de um cabo LAN.

Consumo de energia em standby/ no visor 0.7 W.

Consumo de energia em standby / ecrã desligado: 0.5 W.

Consumo de energia em standby / rede: 1.4 W.


Tempo de espera automático / no visor 20 min.

Tempo de espera automático / visor desligado 20 min.


Tempo auto-espera / rede 20 min.

Por favor, consulte o manual do utilizador para saber como desligar o módulo Wi-Fi.


Instalação lado a lado

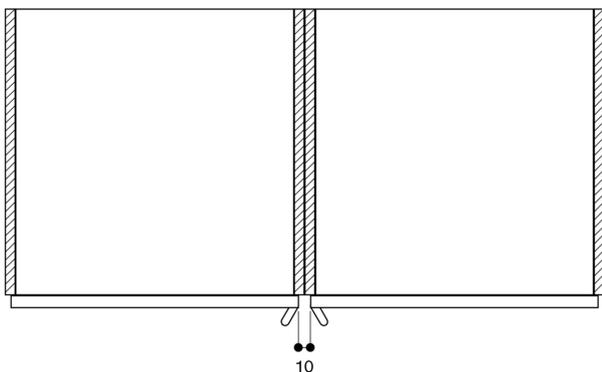


Secção livre junto aos cantos da porta em cima/em baixo

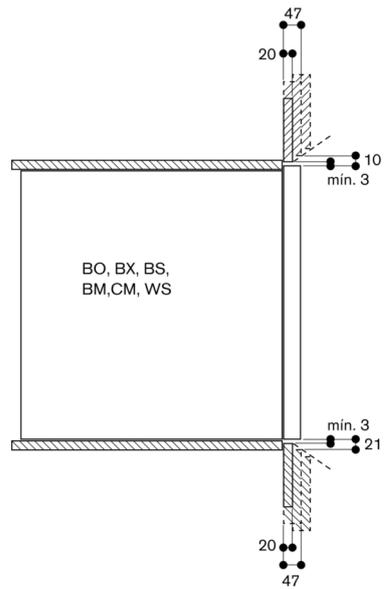

Secção transversal da abertura para entrada de ar nas arestas da porta

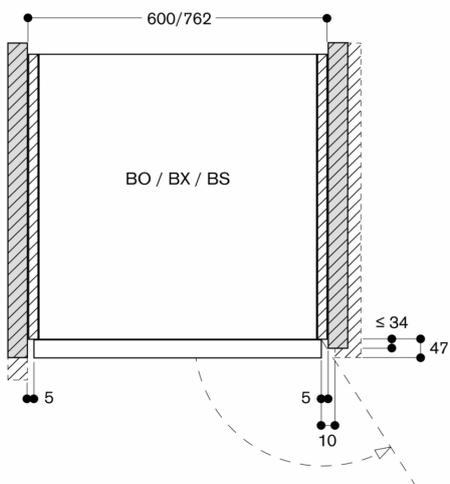

Medidas em mm

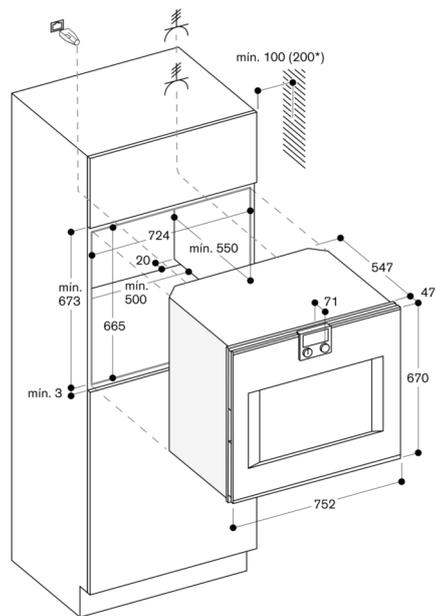

* 200 mm em combinação com BA 018