



Cores disponíveis
BS451110 Aço inox por trás da porta totalmente em vidro Largura 60 cm
Acessórios incluídos
1 x Grelha.
Acessórios opcionais
GN340230 Assadeira em alumínio

Product Variants
BS450110 Forno combinado a vapor Serie 400 Aço inox por trás da porta totalmente em vidro Largura 60 cm Comandos na parte superior
BS454110 Forno combinado a vapor Serie 400 Aço inox por trás da porta totalmente em vidro Largura 60 cm Comandos na parte inferior
BS455110 Forno combinado a vapor Serie 400 Aço inox por trás da porta totalmente em vidro Largura 60 cm Comandos na parte inferior

BS451110
Forno combinado a vapor Serie 400
Aço inox por trás da porta totalmente em vidro
Largura 60 cm
Comandos na parte superior

Porta sem puxador / abertura automática da porta
Reservatório de água
Ar quente 30 °C até 230 °C pode ser combinado com nível de humidade 0%, 30%, 60%, 80% ou 100%
Visor TFT touch
Aparelho com módulo de controle de superfície
Cozinhar a vapor sem pressão
Controlo electrónico de temperatura desde 30 °C até 230 °C
Termo-sonda extraível

Modos de aquecimento
Ar quente + 100 % humidade.
Ar quente + 80 % humidade.
Ar quente + 60 % humidade.
Ar quente + 30 % humidade.
Ar quente + 0 % humidade.
Prova de massa.
Descongelar.
Regeneração.
Baixa temperatura.

Manuseamento
Abertura automática da porta.
Comando rotativo com visor TFT touch.
Possibilidade de guardar receitas individuais (incluindo termo-sonda).
Símbolo de informação com indicações de uso.
Abertura lateral da porta, 180°.

Características
Depósito da água extraível - 1.3 litros.
Indicador do nível da água.
Termo sonda com desligar automático.
Indicação da temperatura real.
Funções do temporizador: tempo de confecção dos alimentos, final do tempo, tempo, paragem, tempo longo.
Regulação automática do ponto de fervura.
Iluminação lateral de halógeno 60 W.
Interior do forno em aço inox.
4 níveis.
Volume líquido 42 litros

Segurança
Dispositivo de segurança para crianças.
Dispositivo de segurança.
Sistema de arrefecimento do aparelho.

Limpeza
Função limpeza.
Programa de secagem.
Programa de descalcificação.
Filtro metálico, próprio para máquina de lavar loiça.


Plano de instalação
Sentido de abertura da porta irreversível.
Não instalar nenhum aparelho eléctrico por cima de um BS.
47 mm distância entre o corpo do móvel até à superfície frontal da porta.
94 mm distância entre o corpo do móvel e o canto exterior da pega da porta.
Prever a profundidade total da porta incluindo o puxador, quando planejar gavetas ao lado do forno.
No planeamento de uma solução de canto, ter em consideração um ângulo de abertura da porta mínimo de 90°.
Para possibilitar a profundidade de 550 mm, o cabo de ligação deve ser direccionado para a esquina do aparelho.
A tomada eléctrica deve ser planeada no exterior do nicho.

Características
Cor frontal do material
Tipo de construção
Encastrar
Tipo de abertura da porta
Lateral
Medidas do nicho para instalação(mm)
Dimensões do produto (mm)
455 x 590 x 535
Dimensões do produto embalado
575 x 660 x 690
Material do painel de controlo
Material da porta
Inox atrás do vidro
Peso líquido (kg)
36,911
Certificados de aprovação
CCC, CE, China, China ROHS 20, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm)
Código EAN
4242006217266
Classificação da ligação eléctrica (W)
Corrente (A)
8
Voltagem (V)
220-240
Frequência (Hz)
50; 60
Tipo de ficha
ligação fixa, sem ficha
Certificados de aprovação
CCC, CE, China, China ROHS 20, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE
Número de cavidades - (2010/30/CE)
1
Volume útil (da cavidade) - NOVO (2010/30/CE)
42
Classe de Eficiência Energética - (2010/30/EC)
A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC)
Energy consumption gas oven per cycle conventional (2010/30/EC)
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC)
0,57
Energy consumption gas oven per cycle forced air convection (2010/30/EC)
Índice de Eficiência Energética (2010/30/EC)
78,1

Características de consumo e ligação
2021-02-05
Page 1

Dados de ligação
Potência total de ligação 1.95 kW.
Não inclui cabo de ligação.
Classe de eficiência energética A+ numa escala de eficiência energética de A+++ a D.

BS451110
Forno combinado a vapor Serie 400
Aço inox por trás da porta totalmente
em vidro
Largura 60 cm
Comandos na parte superior
2021-02-05
Page 2

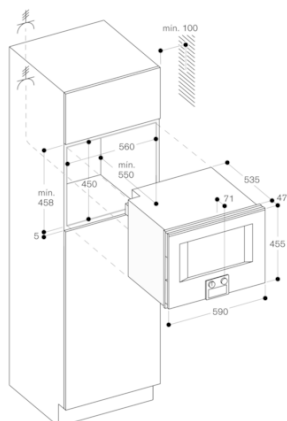

Vista lateral BS 454/455, BM 454/455 sobre BO

