



Cores disponíveis

BS454110
Aço inox por trás da porta totalmente em vidro
Largura 60 cm

Acessórios incluídos

1 x Grelha.

Acessórios opcionais

GN340230
Assadeira em alumínio

Product Variants

BS450110
Forno combinado a vapor Serie 400
Aço inox por trás da porta totalmente em vidro
Largura 60 cm
Comandos na parte superior

BS454110
Forno combinado a vapor Serie 400
Aço inox por trás da porta totalmente em vidro
Largura 60 cm
Comandos na parte inferior



Porta sem puxador / abertura automática da porta
Reservatório de água
Ar quente 30 °C até 230 °C pode ser combinado com nível de humidade 0%, 30%, 60%, 80% ou 100%
Visor TFT touch
Aparelho com módulo de controle de superfície
Cozinhar a vapor sem pressão
Controlo electrónico de temperatura desde 30 °C até 230 °C
Termo-sonda extraível

Modos de aquecimento

Ar quente + 100 % humidade.
Ar quente + 80 % humidade.
Ar quente + 60 % humidade.
Ar quente + 30 % humidade.
Ar quente + 0 % humidade.
Prova de massa.
Descongelar.
Regeneração.
Baixa temperatura.

Manuseamento

Abertura automática da porta.
Comando rotativo com visor TFT touch.
Possibilidade de guardar receitas individuais (incluindo termo-sonda).
Símbolo de informação com indicações de uso.
Abertura lateral da porta, 180°.

Características

Depósito da água extraível - 1.3 litros.
Indicador do nível da água.
Termo sonda com desligar automático.
Indicação da temperatura real.
Funções do temporizador: tempo de confecção dos alimentos, final do tempo, tempo, paragem, tempo longo.
Regulação automática do ponto de fervura.
Iluminação lateral de halógeno 60 W.
Interior do forno em aço inox.
4 níveis.
Volume líquido 42 litros

Segurança

Dispositivo de segurança para crianças.
Dispositivo de segurança.
Sistema de arrefecimento do aparelho.

Limpeza

Função limpeza.
Programa de secagem.
Programa de descalcificação.
Filtro metálico, próprio para máquina de lavar loiça.

Plano de instalação

Sentido de abertura da porta irreversível.
Não instalar nenhum aparelho eléctrico por cima de um BS.
47 mm distância entre o corpo do móvel até à superfície frontal da porta.
94 mm distância entre o corpo do móvel e o canto exterior da pega da porta.
Prever a profundidade total da porta incluindo o puxador, quando planejar gavetas ao lado do forno.
No planeamento de uma solução de canto, ter em consideração um ângulo de abertura da porta mínimo de 90°.
Para possibilitar a profundidade de 550 mm, o cabo de ligação deve ser direccionado para a esquina do aparelho.
A tomada eléctrica deve ser planeada no exterior do nicho.

Características
Cor frontal do material
Tipo de construção
Encastrar
Tipo de abertura da porta
Lateral
Medidas do nicho para instalação(mm)
Dimensões do produto (mm)
Dimensões do produto embalado
575 x 660 x 690
Material do painel de controlo
Material da porta
Inox atrás do vidro
Peso líquido (kg)
35,936
Certificados de aprovação
CCC, CE, China, China ROHS
20, Eurasian, G-Mark, Standards
australianos, Ukraine, VDE
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm)
Código EAN
4242006217167
Classificação da ligação eléctrica (W)
Corrente (A)
8
Voltagem (V)
220-240
Frequência (Hz)
50; 60
Tipo de ficha
ligação fixa, sem ficha
Certificados de aprovação
CCC, CE, China, China ROHS
20, Eurasian, G-Mark, Standards
australianos, Ukraine, VDE
Número de cavidades - (2010/30/CE)
1
Volume útil (da cavidade) - NOVO (2010/30/CE)
42
Classe de Eficiência Energética - (2010/30/EC)
A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC)
Energy consumption gas oven per cycle conventional (2010/30/EC)
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC)
0,57
Energy consumption gas oven per cycle forced air convection (2010/30/EC)
Índice de Eficiência Energética (2010/30/EC)
78,1

Características de consumo e ligação


2021-06-18

Page 1

Dados de ligação

Potência total de ligação 1.95 kW.
Não inclui cabo de ligação.
Classe de eficiência energética A+ numa escala de eficiência energética de A+++ a D.

BS454110
Forno combinado a vapor Serie 400
Aço inox por trás da porta totalmente
em vidro
Largura 60 cm
Comandos na parte inferior
2021-06-18
Page 2

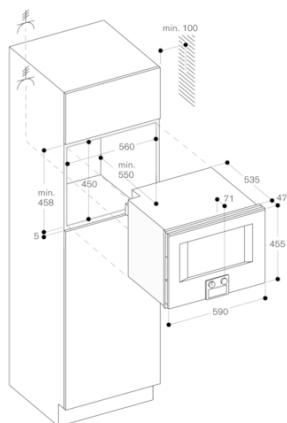

Vista lateral BS 454/455, BM 454/455 sobre BO

