



Cores disponíveis
BSP250100 Porta Gaggenau antracite totalmente em vidro Largura 60 cm
Acessórios incluídos
1 x Grelha.
Acessórios opcionais
GN340230 Assadeira em alumínio

BSP250100
Forno combinado a vapor Serie 200
Porta Gaggenau antracite totalmente em vidro
Largura 60 cm
Comandos na parte superior



Encastre plano, à face dos móveis da cozinha
Reservatório de água
Ar quente 30 °C até 230 °C pode ser combinado com nível de humidade 0%, 30%, 60%, 80% ou 100%
Visor TFT touch
Aparelho com módulo de controle de superfície
Cozinhar a vapor sem pressão
Controlo electrónico de temperatura desde 30 °C até 230 °C
Termo-sonda extraível

Modos de aquecimento
Ar quente + 100 % humidade.
Ar quente + 80 % humidade.
Ar quente + 60 % humidade.
Ar quente + 30 % humidade.
Ar quente + 0 % humidade.
Prova de massa.
Descongelar.
Regeneração.
Baixa temperatura.

Manuseamento
Comando rotativo com visor TFT touch.
Possibilidade de guardar receitas individuais (incluindo termo-sonda).
Símbolo de informação com indicações de uso.
Abertura lateral da porta acima de 110°.

Características
Depósito da água extraível - 1.3 litros.
Indicador do nível da água.
Termo sonda com desligar automático.
Indicação da temperatura real.
Funções do temporizador: tempo de confecção dos alimentos, final do tempo, tempo, paragem, tempo longo.
Regulação automática do ponto de fervura.
Iluminação lateral de halógeno 60 W.
Interior do forno em aço inox.
4 níveis.

Segurança
Dispositivo de segurança para crianças.
Dispositivo de segurança.
Sistema de arrefecimento do aparelho.

Limpeza
Função limpeza.
Programa de secagem.
Programa de descalcificação.
Filtro metálico, próprio para máquina de lavar loiça.


Plano de instalação
Sentido de abertura da porta irreversível.
A superfície do painel de porta do aparelho estende-se 21 mm a partir do corpo do móvel.
72 mm de distância entre o corpo do móvel até à superfície frontal da porta.
Entre o aparelho e os frontais dos móveis adjacentes deve ser previsto espaço de 5 mm, no mínimo.
Prever saliência frontal, incluindo a pega da porta para abertura de gavetas laterais.
No planeamento de uma solução de canto, ter em consideração um ângulo de abertura da porta mínimo de 110°.
Para possibilitar uma profundidade de instalação de 550 mm, o cabo de ligação deve ser direccionado no canto diagonal do corpo do aparelho.

Características
Cor frontal do material Antracite
Tipo de construção Encastrar
Tipo de abertura da porta Lateral
Medidas do nicho para instalação(mm)
Dimensões do produto (mm)
Dimensões do produto embalado 575 x 660 x 690
Material do painel de controlo
Material da porta Vidro
Peso líquido (kg) 35,858
Certificados de aprovação CE, Eurasian, G-Mark, Standards australianos, Ukraine, VDE
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm) 150
Código EAN 4242006217303
Classificação da ligação eléctrica (W)
Corrente (A) 8
Voltagem (V) 220-240
Frequência (Hz) 50; 60
Tipo de ficha ligação fixa, sem ficha
Certificados de aprovação CE, Eurasian, G-Mark, Standards australianos, Ukraine, VDE
Número de cavidades - (2010/30/CE) 1
Volume útil (da cavidade) - NOVO (2010/30/CE) 42
Classe de Eficiência Energética - (2010/30/EC) A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC)
Energy consumption gas oven per cycle conventional (2010/30/EC)
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) 0,57
Energy consumption gas oven per cycle forced air convection (2010/30/EC)
Índice de Eficiência Energética (2010/30/EC) 78,1

Características de consumo e ligação
2021-08-13
Page 1

A tomada eléctrica deve ser planeada no exterior do nicho.

Dados de ligação
Potência total de ligação 1.95 kW.
Cabo de ligação 1.5 m sem ficha.
Não colocar nenhum aparelho em cima de um BSP.
Volume líquido 42 litros
Classe de eficiência energética A+ numa escala de eficiência energética de A+++ a D.

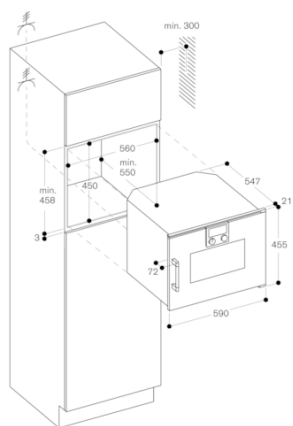

Vista lateral BSP, BMP sobre BOP

