


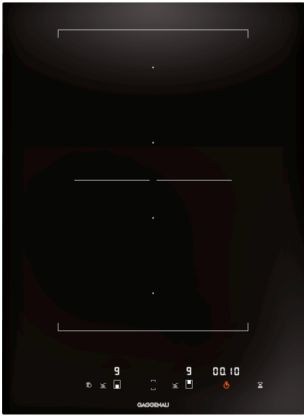

Cores disponíveis

CI422101

Sem aro

Largura 38.3 cm

Acessórios opcionais

CA051300

Teppan Yaki com revestimento multicapa.

CA052300

Grelha em alumínio fundido

GP900001

Sertã em aço inox

GP900002

Sertã em aço inox

GP900003

Sertã em aço inox

Installation Accessories

VA422000

Acessório de ligação para os conjuntos CVL 410 e CVL 420.

CI422101

Placa FlexInduction Serie 400

Sem aro

Largura 38.3 cm

Para combinar com o conjunto CVL 410

Flexinduction nas zonas retangulares
Posicionamento livre dos tachos dentro das zonas de cozedura
Frying sensor, função de controlo de temperatura do tacho
Controlo intuitivo com duas cores no visor
Comando maciço em aço inox
Sem aro, para encastramento plano

Zonas de cozedura

2 zonas flexinductions de 19x24 cm (2200 W, com booster 3700 W), juntas ficam 38x24 cm (3300 W, com booster 3700 W).

Manuseamento

Comando com anel luminoso, zona de cozedura e nível de potência assinalados.
Controlo eletrónico com 12 níveis de potência.
Controlo intuitivo com duas cores no visor (branco / laranja)

Características

Flexinduction na zona retangular.
Função frying sensor.
Função booster
Cronómetro.
Alarme.
Menu de opções.

Segurança

Indicadores individuais de calor residual.
Dispositivo de segurança.

Plano de instalação

Para combinar com os conjuntos CVL 410 e CVL 420.
Adequado apenas para loiça em ferro magnetizável. Para otimizar a distribuição de calor, recomenda-se a utilização de recipientes com base lisa.
Peso aprox. do aparelho: 10.

Dados de ligação

Potência total de ligação 3.7 kW.
Cabo de ligação 1.5 m sem ficha de ligação.

Características

Nome/família do produto

Vario/Domino disco vitrocerâm.

Tipo de construção

Encastrar

Entrada de energia

Eléctrica

Secção de planos de cozedura/tampas apenas para aparelhos independentes 2

Medidas do nicho para instalação(mm)

56 x 360-389 x 492-527

Largura do produto sem pegas desembalado em mm.

383

Dimensões do produto (mm)

56 x 383 x 521

Dimensões do produto embalado

130 x 580 x 600

Peso líquido (kg)

10,198

Peso bruto (kg)

11,2

Indicador de calor residual

Localização do painel de controlo

Controlo externo

Material de superfície básico

Vitrocerâmica

Cor da superfície

Preto

Cor da armação

Certificados de aprovação

AENOR, CE

Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm)

150

Código EAN

4242006274375

Classificação da ligação eléctrica (W)

3700

Classificação da ligação (kW)-gás

Corrente (A)

Voltagem (V)

220-240

Frequência (Hz)

60; 50

Características de consumo e ligação

2021-02-24

Page 1

