



Cores disponíveis
DF261164F
Totalmente integrável
Com dobradiça flexível

Acessórios incluídos
1 x cabeça aspersora tabuleiro.

Acessórios opcionais
DA042030
Cassete prateada para todas as máquinas de lavar loiça.

Installation Accessories
GH045010
Pega do móvel com 2 suportes, alumínio, comprimento 45 cm, distância 427 mm
GZ010011

DF261164F
Máquina de lavar loiça Serie 200
Totalmente integrável
Com dobradiça flexível
Altura 86.5 cm

Abertura opcional da porta no final do programa para realizar o processo de secagem higiênico
6 programas com Aquasensor e 4 opções com turbo e intensivo:
-Lava e seca a loiça em 59 minutos.
-Lavagem intensiva no cesto inferior e protecção de vidros no cesto superior.
Sistema de cestos flexíveis com extracção suave em todos os níveis.
Visor TFT de manuseamento intuitivo de todas as funções
Ligeira iluminação interior
Muito silenciosa: 42 db
Classe eficiência energética A++
AquaStop com garantia

Manuseamento
Visor TFT com indicação do tempo restante, falta de sal, abrilhantador e entrada de água.
Manuseamento através de teclas por sensor.
Informação chave com indicação de utilização.
Timer automático até 24 horas.
Indicação visual acústica de fim de programa.
Infolight.

Características técnicas
Ligeira iluminação interior.
Protecção de vidros.
Aquasensor.
Sensor de carga.
Detecção automática de detergente.
Regeneração electrónica.
Tipo de secagem: TR.
Aquecimento contínuo do fluxo da água.
Sistema de filtragem triplo, auto-limpeza.
Fecho suave.
AquaStop com garantia.

Programas
6 programas de lavagem:
Auto 65° C - 75° C.
Auto 45° C - 65° C.
Auto 35° C - 45° C.
Eco 50° C.
Rápido 45° C (29 min.).
Pré-lavagem.
4 opções:
Intensivo.
Forte.
Meia Carga.
Férias.

Características
Sistema de cestos com extracção soft em todos os níveis.
Cesto superior:
Mais de extensão.
Rackmatic com 3 níveis, reguláveis em altura até 5 cm.
6 espinhas dobráveis.
4 prateleiras dobráveis.
2 barras de suporte para copos.
Cesto inferior:
8 espinhas dobráveis.
2 prateleiras dobráveis.
Suporte para copos divisível .
Cesto para talheres.
Diâmetro máximo do prato (cesto superior/inferior):
29/28, 26,5/30,5 e 24/34 cm.
Capacidade para 12 serviços.
Capacidade máxima para 23 copos de vinho.

Dados de consumo

Características
Consumo de água (l)
9,5
Tipo de construção
Encastrar
Altura sem tampo (mm)
0
Medidas do nicho para instalação(mm)
865-925 x 600 x 550
Profundidade com porta aberta a 90 graus (mm)
1200
Pés ajustáveis
Sim - frente apenas
Ajuste máximo dos pés (mm)
60
Plinto ajustável
Tanto horizontal como vertical
Peso líquido (kg)
45,688
Peso bruto (kg)
48,0
Classificação da ligação (W)
2400
Corrente (A)
10
Voltagem (V)
220-240
Frequência (Hz)
50; 60
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm)
175
Tipo de ficha
Ficha Schuko/Gardy c/ terra
Comprimento da mangueira de entrada (cm)
165
Comprimento da mangueira de saída (cm)
190
Código EAN
4242006271572


Características de consumo e ligação
Número de regulações do local
12
Classe de Eficiência Energética - (2010/30/EC)
A++
Consumo de energia anual (kWh/ annum) - NOVO (2010/30/EC)
258,00
Consumo de energia (kWh)
0,90
Consumo potência em stand-by modo (W) - NOVO (2010/30/EC)
0,50
Consumo potência em stand-by modo (W) - NOVO (2010/30/EC)
0,50
Consumo anual de água (l/annum) - NOVO (2010/30/EC)
2660
Desempenho da secagem
A
Programa de referência
Eco
Tempo total do ciclo do programa de referência (min)
195
Nível de ruído (dB(A) re 1 pW)
42
Tipo de instalação
Totalmente integrado
2019-11-08
Page 1

A partir de 9.5 l. água.
A partir de 0.9 kWh.
Nível de ruído: 42 db (re 1 pW).

Plano de instalação
Pés reguláveis em altura.
Altura do rodapé 100 mm (consultar esquema).
Pés posteriores ajustáveis frontalmente.
Peso da porta até 10 kg.
As medidas do painel da porta dependem da altura do rodapé do móvel.
Para instalação num armário alto, recomenda-se uma abertura para ventilação (min.200 cm2).

Dados de ligação
Potência de ligação: 2,4 kW.
Cabo de ligação com ficha.
Ligação da água com união 3/4"
Possibilidade de ligação a água quente ou fria.
Classe de eficiência energética A++ numa escala de eficiência energética de A+++ a D.

Medidas de ligação para uma máquina de lavar loiça com 60 cm de largura

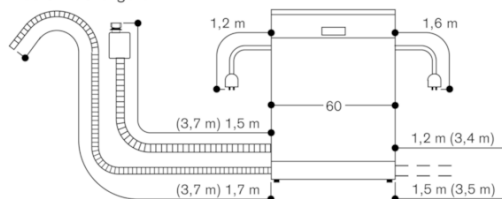

() Valores com conjunto de prolongamento

Máquina de lavar loiça com 86,5 cm de altura com dobradiça flexível

