



Cores disponíveis

RB492304
Compartimento próximo dos 0° C
Totalmente integrável

Acessórios incluídos

1 x Recipiente de ovos com tampa.
 1 x Colher para cubos de gelo.

Acessórios opcionais

RA430100
 Recipiente de armazenamento em antracite com tampa transparente
RA450000
 Filtro de partículas.
RA450010
 Filtro de carvão activo para sistema de filtragem de água integrado com indicação do grau de saturação

Installation Accessories

RA421910
 Frontal da porta em aço inox com pega
RA423340
 Vedantes laterais, 2 peças, para RY e RB.
RA425110
 Pega longa em aço inox
RA425910
 Pega curta em aço inox
RA428910
 Painéis de portas de aço inoxidável, sem puxador
RA460000
 Acessório para instalação side by side. Não é necessário se os aparelhos estiverem instalados a mais de 160 mm um do outro. Incluído na entrega para RF e RW.
RA460013
 Elemento de aquecimento lateral adicional 230 V. Necessário se os aparelhos estiverem instalados a mais de 16 mm e a menos de 160 mm ao lado um do outro e em situações de integrar em ambientes muito húmidos. Não é necessário nas instalações de aparelhos com mais de 160 mm de distancia entre aparelhos.
RA460030
 Elemento de ligação para frontais verticais divididos (combinação de aparelhos de refrigeração e congelação com uma porta)
RA464910
 Grelha de entrada de ar em inox

RB492304

Combinado Vario Série 400
Compartimento próximo dos 0° C
Totalmente integrável
Largura do nicho: 91.4 cm, altura do nicho: 213.4 cm
Zona de arrefecimento de uma porta e uma gaveta de congelação completamente extensível



Interior em aço inoxidável com elementos sólidos de alumínio em antracite
 Luz branca em LED sem brilho
 Assistente de abertura de porta com duas opções:
 1. Função push-to-open para integração na frente de móveis sem puxador
 2. Função pull-to-open para facilitar a abertura da porta usando o puxador
 Interior da porta plana em aço inoxidável
 Sistema quase invisível para posicionamento flexível das prateleiras
 Suporte da porta sólido em alumínio antracite
 1 gaveta perto de 0 ° C com temperatura ajustável manualmente e uma gaveta de arrefecimento fresh com humidade ajustável manualmente
 Dispensador de gelo integrado com ligação permanente à água
 Gaveta do congelador completamente extensível com divisor em antracite
 Visor TFT touch
 Volume útil 521 litros

Manuseamento

Comandos touch TFT.
 Textos claros.

Características técnicas

Refrigeração dinâmica com sistema Multi-Air-Flow.
 Descongelação automática com evaporação da água.
 Filtro do ar de carvão activo.
 Modo de descanso certificado pela Start-K.
 Quando o modo descanso está ativo, o aparelho só pode ser aberto utilizando o puxador.
 Alarme em caso de porta aberta ou anomalia.
 Módulo WiFi integrado para serviços digitais (Home Connect).
 A disponibilidade do funcionamento Home Connect depende da disponibilidade do serviço de cada país.
 Os serviços Home Connect não estão disponíveis em todos os países – para mais informação consulte: www.home-connect.com

Frigorífico

Tecnologia No-frost com refrigeração rápida.
 Regulação da temperatura de +2 ° C até +8 ° C.
 3 prateleiras de vidro, 2 são ajustáveis individualmente em altura.
 4 luzes brilhantes LED com luz branca quente sob o interior e gavetas.
 Porta plana com posicionamento flexível total das prateleiras da porta.
 3 prateleiras da porta reguláveis em altura.
 Volume útil 347 litros.

Compartimento perto de 0° C

1 gaveta totalmente extensível perto de 0 ° C com frente transparente, iluminada.
 A temperatura pode ser ajustável manualmente.
 Ideal para carne, peixe e pasteleria
 Volume útil 34 litros.
 Sistema de fecho amortizado.

Compartimento Fresh

1 gaveta totalmente extensível com frente transparente, iluminada.
 Humidade pode ser ajustada manualmente

Características

Classe de eficiência energética
 E
Consumo médio anual de energia em kilowatt-hora por ano (kWh/a)
 326
Soma do volume dos compartimentos de congelação
 166
Soma do volume dos compartimentos de refrigeração
 389
Emissão de ruído aéreo
 42
Classe de emissão de ruído aéreo
 Tipo de construção
 Encastrar
Opções do painel da porta
 Impossível
Altura (mm)
 2125
Largura do produto sem pegas desembalado em mm.
 908
Profundidade (mm)
 608
Medidas do nicho para instalação(mm)
 2134.0 x 914.0 x 610
Peso líquido (kg)
 214,200
Classificação da ligação (W)
 300
Corrente (A)
 10
De que lado está montada a porta?
 Direita reversível
Voltagem (V)
 220-240
Frequência (Hz)
 50-60
Certificados de aprovação
 CE, VDE
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm)
 300
Autonomia em caso de falha de energia (h)
 17
Número de compressores
 2
N.º de circuitos de frio independentes
 2
Ventilador interior da secção do frigorífico
 Sim
Sentido de abertura da porta reversível
 Sim
Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de refrigeração
 2
Prateleiras para garrafas
 Não
Capacity of Water Tank [l]
Código EAN
 4242006262105
Marca
 Gaggenau
Nome do produto / Código comercial
 RB492304
Sistema de descongelação
 Completo
Tipo de instalação
 N/D

Características de consumo e ligação

2021-08-26
 Page 1

Ideal para frutas e vegetais
 Sistema de fecho de porta amortizado.

Congelador

Tecnologia No-frost com congelação rápida até -30°C.
 Regulação da temperatura de -14 ° C até -24 ° C.
 Congelador de 4 estrelas.
 Capacidade de congelação 16 kg em 24 h.
 Tempo de armazenamento em caso de anomalia 17 horas.
 2 gavetas totalmente extensíveis, uma no interior. Gaveta externa com extração síncrona.
 Iluminação interior com 2 pontos de luz LED, branca e quente.
 Volume útil 140 litros.

Dispensador de gelo

Dispensador de gelo integrado na gaveta de congelação, com ligação permanente à água.
 Filtro de partículas para entrada de água, integrado na área da grelha de ventilação.
 Possibilidade de ser desligado.
 Produção de gelo de cerca de 1.6 kg/24 horas.
 Dispensador de gelo extraível com reserva de cerca de 3 kg.

Dados de consumo

Classe de eficiência energética A++ numa escala de eficiência energética de A+++ a D.
 Consumo de energia: 347 kWh/ano.
 Nível de ruído: 42 db (re 1 pW).

Plano de instalação

Dobradiça plana.
 Sentido de abertura da porta à direita, reversível.
 Ângulo de abertura da porta até 115°; com possibilidade de fixar nos 90°.
 Peso máximo do painel da porta: Porta 47 kg.
 Gaveta 10 kg.
 Prever uma válvula de retenção para a ligação de água na lateral do aparelho sempre acessível.
 Se a pressão da água superior a 0,8 MPa (8 bar), ligação da válvula de alívio de pressão entre a torneira de água e um conjunto de mangueira.

Dados de ligação

Potência total de ligação 0.300 kW.
 Cabo de ligação 3.0 m, com ficha.
 Entrada de água.
 Mangueira de entrada de água 2.0 m com ligação 3/4".
 Pressão da água de 2.4 até 8.3 bar.

RB492304

Combinado Vario Série 400

Compartmento próximo dos 0° C

Totalmente integrável


Largura do nicho: 91.4 cm, altura do nicho: 213.4 cm

Zona de arrefecimento de uma porta e uma gaveta de congelação completamente extensível

2021-08-26


Page 2

Distância da parede RB 492/RV 492

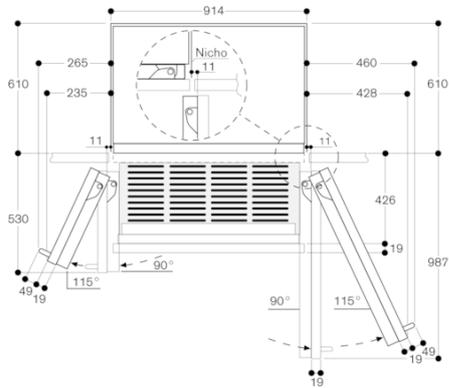


O desenho teve por base uma espessura do painel frontal de 19 mm e a altura de um puxador de móvel da Gaggenau de 49 mm.

Ângulo de abertura da porta

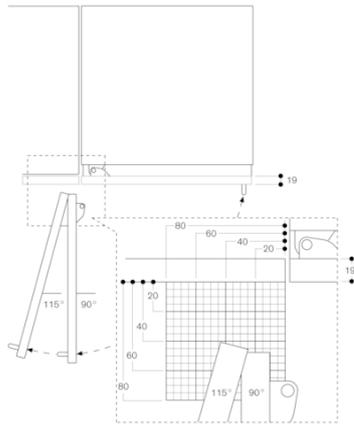


O espaço necessário para a dobradiça e as distâncias daí resultantes em relação ao móvel adjacente e as pegas dos móveis estão indicados no desenho, dependendo da espessura do painel frontal. No desenho é presumida uma espessura do painel frontal de 19 mm.

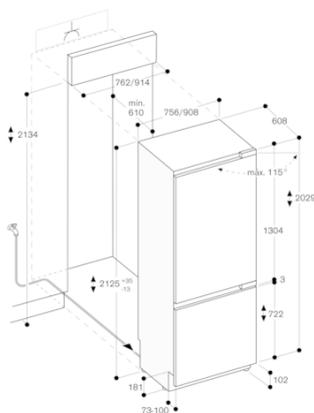

As dimensões máximas do painel frontal da porta estão concebidas para uma folga de 3 mm.

Detalhe do rodapé

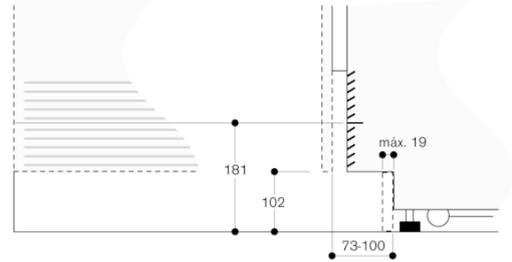

Relativamente à altura padrão do aparelho, a altura do rodapé é de 102 mm. Espessura máxima do rodapé 19 mm.

