



Cores disponíveis

RF413301

Totalmente integrável

Largura do nicho: 45.7 cm, altura do nicho: 213.4 cm

Installation Accessories

RA425110

Pega longa em aço inox

RA460020

Elemento de ligação para frontais verticais divididos (frontais inteiros)

RA462111

Grelha de entrada de ar em inox

RF413301

Congelador Vario Série 400

Totalmente integrável

Largura do nicho: 45.7 cm, altura do nicho: 213.4 cm

Sentido de abertura da porta à esquerda

Interior em aço inox

Novo conceito de iluminação

Dispensador de gelo integrado com ligação permanente à água

Dispensador de gelo, de gelo picado e de água fresca com iluminação

Prateleiras da porta em alumínio maciço

Volume útil 198 litros

Classe de Eficiência Energética A+

Manuseamento

Regulação electrónica da temperatura com visor digital.

Características técnicas

Refrigeração dinâmica com sistema Multi-Air-Flow.

Descongelação automática com evaporação da água.

Alarme em caso de porta aberta ou anomalia.

Congelador

Tecnologia No-frost com congelação rápida.

Congelador de 4 estrelas.

Capacidade de congelação 9 kg em 24 h.

Tempo de armazenamento em caso de anomalia 9 horas.

4 prateleiras de metal maciço, 2 das quais são manualmente reguláveis.

2 gavetas totalmente extraíveis com frontal transparente, 1 grande e 1 normal.

2 colunas de iluminação lateral.

1 prateleira da porta de maior profundidade.

1 prateleira da porta com tampa frontal transparente.

Dispensadores de gelo e de água

Com iluminação.

Dispensador de gelo integrado com ligação de água permanente.

Possibilidade de ser desligado.

Produção de gelo de cerca de 1.9 kg/24 horas.

Cubos de gelo e gelo picado.

Dispensador de gelo extraível com reserva de cerca de 3 kg.

Reserva de água gelada cerca de 1.5 litro.

Dados de consumo

Consumo de energia: 299 kWh/ano.

Nível de ruído: 41 db (re 1 pW).

Plano de instalação

Dobradilha plana.

Ângulo de abertura da porta até 115°; com possibilidade de fixar nos 90°.

Peso máximo do frontal da porta 63 kg.

Prever uma válvula de retenção para a ligação de água na lateral do aparelho sempre acessível.

Se a pressão da água superior a 0,8 MPa (8 bar), ligação da válvula de alívio de pressão entre a torneira de água e um conjunto de mangueira.

Dados de ligação

Potência total de ligação: 0,55 kW.

Cabo de ligação 3,0 m, com ficha.

Entrada de água.

Mangueira de entrada de água 3,0 m com ligação 3/4 ".

Pressão da água de 2.4 até 8.3 bar.

Modo de descanso certificado pela Start-K.

Regulação da temperatura de -16 °C até -24 °C.

Classe de eficiência energética A+ numa escala de eficiência energética de A+++ a D.

Características

Tipo de termómetro no compartimento de congelação

Digital

Luz

Sim

Categoria do produto

Congelador vertical

Tipo de construção

Encastrar

Opções do painel da porta

Impossível

Sistema de descongelação

Completo

Altura do produto

2125

Largura do produto sem pegadas desmontado em mm.

451

Profundidade (mm)

608

Medidas do nicho para instalação(mm)

2134.0 x 457.0 x 610

Dimensões do produto embalado

2260 x 750 x 550

Peso líquido (kg)

139,788

Peso bruto (kg)

153,0

Classificação da ligação (W)

550

Corrente (A)

10

Frequência (Hz)

50

Certificados de aprovação

CE, VDE

Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm)

300

Classe de Eficiência Energética

Consumo de energia (kWh)

Consumo total de energia anual (kWh/a)

Capacidade de congelação (kg)

De que lado está montada a porta?

A esquerda + A direita

Autonomia em caso de falha de energia (h)

9

Cor / Material da carcaça

Processo de descongelação

Sinal de aviso / avaria (congelador)

Nenhum sinal

Porta bloqueável

Não

Número de gavetas/cestos

2

Número de válvulas de congelação

0

Código EAN

4242006219819

Características de consumo e ligação

Marca

Gaggeneau

Nome do produto / Código comercial

RF413301

Categoria do produto

Congelador vertical

Classe de Eficiência Energética - (2010/30/EC)

A+

Consumo de energia anual (kWh/annum) - NOVO (2010/30/EC)

299,00

Capacidade líquida do congelador (l) - novo (2010/30/EC)

198

Sistema de descongelação

Completo

Autonomia em caso de falha de energia (h)

9

Capacidade de congelação (kg/24h) - novo (2010/30/EC)

9

Classe climática


SN-T

Nível de ruído (dB(A) re 1 pW)

41


Tipo de instalação

GAGGENAU

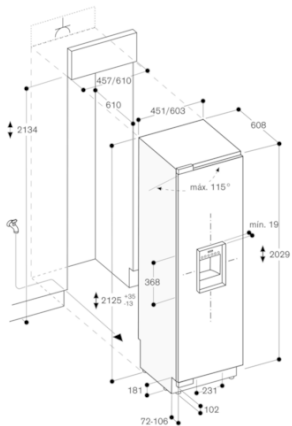


As medidas máximas das frentes das portas estão desenhadas para uma folga de 3 mm.

Ângulo de abertura da porta

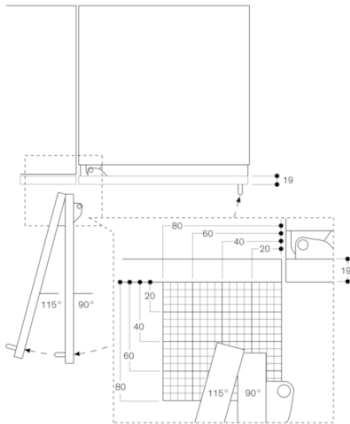

O espaço necessário para a dobradiça e as distâncias daí resultantes em relação ao móvel adjacente e as pegas dos móveis estão indicados no desenho, dependendo da espessura do painel frontal. No desenho é presumida uma espessura do painel frontal de 19 mm.


Distância da parede RB 472/RC/RF/RW

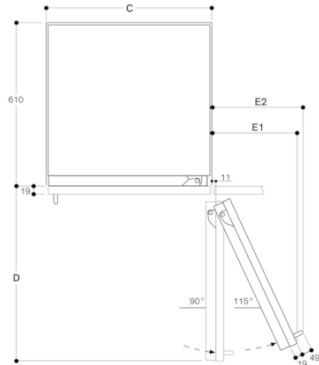

Largura do nicho			
C	D	E1	E2
457 mm	525 mm	235 mm	265 mm
610 mm	677 mm	299 mm	330 mm
762 mm	830 mm	363 mm	395 mm

O desenho teve por base uma espessura do painel frontal de 19 mm e a altura de um puxador de móvel da Gaggenau de 49 mm.

Detalhe do rodapé

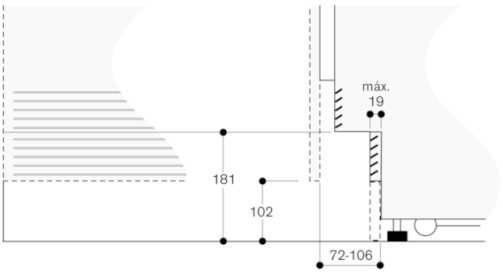

Com base na altura padrão do aparelho, a altura do rodapé é de 102 mm. A espessura máxima do rodapé é de 19 mm.