



**Cores disponíveis**  
RF463304  
Largura do nicho: 61 cm, altura do nicho: 213.4 cm  
Dobradiça à direita

**Acessórios opcionais**  
RA450000  
Filtro de partículas.  
RA450012  
Filtro de carvão ativo para sistema de filtragem de água

**Installation Accessories**  
RA422610  
Frontal da porta em aço inox com pega  
RA423140  
Vedantes laterais, longas.  
RA425110  
Pega longa em aço inox  
RA428810  
Painel de porta de aço inoxidável sem puxador  
RA460013  
Elemento de aquecimento lateral adicional 230 V. Necessário se os aparelhos estiverem instalados a mais de 16 mm e a menos de 160 mm ao lado um do outro e em situações de integrar em ambientes muito húmidos. Não é necessário nas instalações de aparelhos com mais de 160 mm de distancia entre aparelhos.  
RA460020  
Elemento de ligação para frontais verticais divididos (frontais inteiros)  
RA464613  
Grelha de entrada de ar em inox

**RF463304**  
**Congelador Vario Série 400**  
Largura do nicho: 61 cm, altura do nicho: 213.4 cm  
Dobradiça à direita

Interior em aço inoxidável com elementos sólidos de alumínio em antracite  
Luz branca em LED sem brilho  
Assistente de abertura de porta com duas opções:  
1. Função push-to-open para integração na frente de móveis sem puxador  
2. Função pull-to-open para facilitar a abertura da porta usando o puxador  
As gavetas dos modelos RC e RF estão posicionadas na mesma altura. Com a instalação lado a lado, as prateleiras de vidro e das portas podem ser alinhados no mesmo nível  
Material e estética do interior como modelo RC  
- prateleiras de vidro  
- prateleira de porta de alumínio antracite sólido  
Interior da porta plana em aço inoxidável  
Sistema quase invisível para posicionamento flexível das prateleiras  
Dispensador de água e gelo na porta  
Dispensador de gelo integrado com ligação permanente à água  
Sensor de proximidade para dispensadores de gelo e água  
Dispensador de gelo, de gelo picado e de água fresca com iluminação  
Visor TFT touch  
Volume útil 300 litros

**Manuseamento**  
Comandos touch TFT.  
Textos claros.  
Tecla touch de funcionamento para dispensadores de gelo e água.

**Características técnicas**  
Refrigeração dinâmica com sistema Multi-Air-Flow.  
Descongelação automática com evaporação da água.  
Modo de descanso certificado pela Start-K.  
Quando o modo descanso está ativo, o aparelho só pode ser aberto utilizando o puxador.  
Alarme em caso de porta aberta ou anomalia.  
Módulo WiFi integrado para serviços digitais (Home Connect).  
A disponibilidade do funcionamento Home Connect depende da dispoibilidade do serviço de cada país.  
Os serviços Home Connect não estão disponíveis em todos os países – para mais informação consulte: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)  
Sistema de fecho de porta amortizado.

**Congelador**  
Tecnologia No-frost com congelação rápida até -30°C.  
Regulação da temperatura de -14 °C até -24 °C.  
Congelador de 4 estrelas.  
Capacidade de congelação 14 kg em 24 h.  
Tempo de armazenamento em caso de anomalia 10 horas.  
4 prateleiras em vidro branco, 2 das quais ajustáveis individualmente em altura.  
2 gavetas totalmente extensíveis com frente transparente.  
Luz LED branca, luminosidade quente e brilhante.

**Dispensadores de gelo e de água**  
Iluminação de LED branco quente.

**Características**  
**Tipo de termómetro no compartimento de congelação**  
Luz  
Sim  
**Categoria do produto**  
Congelador vertical  
**Tipo de construção**  
Encastrar  
**Opções do painel da porta**  
Impossível  
**Sistema de descongelação**  
Completo  
**Altura do produto**  
2125  
**Largura do produto sem pegas desembalado em mm.**  
603  
**Profundidade (mm)**  
608  
**Medidas do nicho para instalação(mm)**  
2134.0 x 610 x 610  
**Dimensões do produto embalado**  
2270 x 740 x 700  
**Peso líquido (kg)**  
158,231  
**Peso bruto (kg)**  
173,4  
**Classificação da ligação (W)**  
300  
**Corrente (A)**  
10  
**Frequência (Hz)**  
50-60  
**Certificados de aprovação**  
VDE  
**Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm)**  
300  
**Classe de Eficiência Energética**  
**Consumo de energia (kWh)**  
**Consumo total de energia anual (kWh/a)**  
**Capacidade de congelação (kg)**  
**De que lado está montada a porta?**  
Direita  
**Autonomia em caso de falha de energia (h)**  
10  
**Cor / Material da carcaça**  
**Processo de descongelação**  
**Sinal de aviso / avaria (congelador)**  
**Porta bloqueável**  
Não  
**Número de gavetas/cestos**  
2  
**Número de válvulas de congelação**  
0  
**Código EAN**  
4242006262174  
**Marca**  
Gaggenau  
**Nome do produto / Código comercial**  
RF463304  
**Categoria do produto**  
Congelador vertical  
**Classe de Eficiência Energética - (2010/30/EC)**  
**Consumo de energia anual (kWh/annum) - NOVO (2010/30/EC)**  
343,00  
**Capacidade líquida do congelador (l) - novo (2010/30/EC)**  
300  
**Capacidade de congelação (kg/24h) - novo (2010/30/EC)**  
14  
**Classe climática**  
SN-T  
**Nível de ruído (dB(A) re 1 pW)**  
42  
**Tipo de instalação**  
N/D




**Características de consumo e ligação**  
2021-08-12  
Page 1

Sensor de proximidade para ativação automática da chaves da luz e toque para dispensadores de gelo e água.  
Dispensador de gelo integrado com ligação de água permanente.  
Filtro de partículas para entrada de água, integrado na área da grelha de ventilação.  
Possibilidade de ser desligado.  
Produção de gelo de cerca de 1.4 kg/24 horas.  
Cubos de gelo e gelo picado.  
Dispensador de gelo extraível com reserva de cerca de 3.2 kg.  
Reserva de água gelada cerca de 1.5 litro.


**Dados de consumo**  
Classe de eficiência energética A+ numa escala de eficiência energética de A+++ a D.  
Consumo de energia: 343 kWh/ano.  
Nível de ruído: 42 db (re 1 pW).

**Plano de instalação**  
Dobradiça plana.  
Ângulo de abertura da porta até 115°; com possibilidade de fixar nos 90°.  
Peso máximo do frontal da porta 67 kg.  
Prever uma válvula de retenção para a ligação de água na lateral do aparelho sempre acessível.  
Se a pressão da água superior a 0,8 MPa (8 bar), ligação da válvula de alívio de pressão entre a torneira de água e um conjunto de mangueira.  
Para uma instalação com um ângulo de abertura de porta de 90 °, as gavetas têm acesso restrito.

**Dados de ligação**  
Potência total de ligação 0.300 kW.  
Cabo de ligação 3.0 m, com ficha.  
Entrada de água.  
Mangueira de entrada de água 2.0 m com ligação 3/4 ".  
Pressão da água de 2.4 até 8.3 bar.

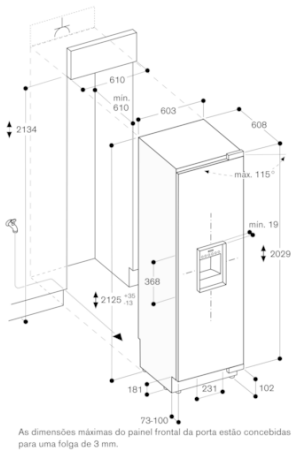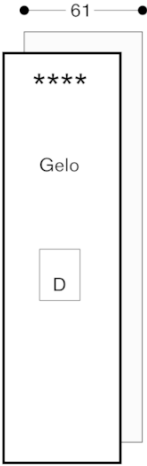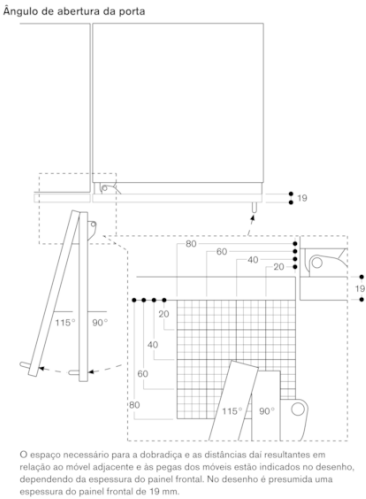

Detalhe do rodapé

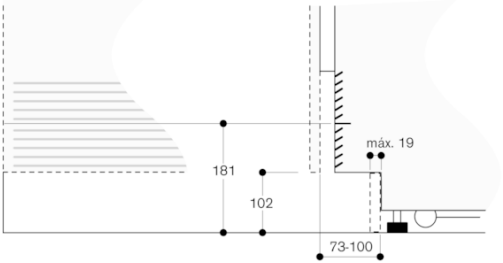

Relativamente à altura padrão do aparelho, a altura do rodapé é de 102 mm. Espessura máxima do rodapé 19 mm.

