



Cores disponíveis

RY492304

Compartimento próximo dos 0° C

Totalmente integrável

Acessórios incluídos

1 x Recipiente de ovos com tampa.

1 x Colher para cubos de gelo.

Acessórios opcionais

RA430100

Recipiente de armazenamento em

antracite com tampa transparente

RA450000

Filtro de partículas.

RA450010

Filtro de carvão activo para sistema

de filtragem de água integrado com

indicação do grau de saturação

Installation Accessories

RA421912

Frontal da porta em aço inox com pega

RA423340

Vedantes laterais, 2 peças, para RY e

RB.

RA425110

Pega longa em aço inox

RA425910

Pega curta em aço inox

RA428912

Painéis de portas de aço inoxidável,

sem puxador

RA460000

Acessório para instalação side by side.

Não é necessário se os aparelhos

estiverem instalados a mais de 160 mm

um do outro. Incluído na entrega para

RF e RW.

RA460013

Elemento de aquecimento lateral

adicional 230 V. Necessário se os

aparelhos estiverem instalados a mais

de 16 mm e a menos de 160 mm ao

lado um do outro e em situações de

integrar em ambientes muito húmidos.

Não é necessário nas instalações de

aparelhos com mais de 160 mm de

distancia entre aparelhos.

RA460030

Elemento de ligação para frontais

verticais divididos (combinação

de aparelhos de refrigeração e

congelação com uma porta)

RA464910

Grelha de entrada de ar em inox

RY492304

Combinado Vario Série 400

Compartimento próximo dos 0° C

Totalmente integrável

Largura do nicho: 91.4 cm, altura do

nicho: 213.4 cm

Zona de refrigeração com duas
portas e uma gaveta de congelação
totalmente extensível



Interior em aço inoxidável com
elementos sólidos de alumínio em
antracite

Luz branca em LED sem brilho

Assistente de abertura de porta com
duas opções:

1. Função push-to-open para integração

na frente de móveis sem puxador

2. Função pull-to-open para facilitar a

abertura da porta usando o puxador

Interior das portas plano de aço

inoxidável

Sistema quase invisível para

posicionamento flexível das prateleiras

Suporte da porta sólido em alumínio

antracite

1 gaveta perto de 0 ° C com

temperatura ajustável manualmente

e uma gaveta de arrefecimento fresh

com humidade ajustável manualmente

Dispensador de gelo integrado com

ligação permanente à água

1 prateleira de vidro dividido

assimetricamente, ajustável em altura

Gaveta do congelador completamente

extensível com divisor em antracite

Visor TFT touch

Volume útil 518 litros

Manuseamento

Comandos touch TFT.

Textos claros.

Características técnicas

Refrigeração dinâmica com sistema

Multi-Air-Flow.

Descongelação automática com

evaporação da água.

Filtro do ar de carvão activo.

Modo de descanso certificado pela

Start-K.

Quando o modo descanso está ativo, o

aparelho só pode ser aberto utilizando

o puxador.

Alarme em caso de porta aberta ou

anomalia.

Módulo WiFi integrado para serviços

digitais (Home Connect).

A disponibilidade do funcionamento

Home Connect depende da

disponibilidade do serviço de cada país.

Os serviços Home Connect não estão

disponíveis em todos os países – para

mais informação consulte: www.home-connect.com

Sistema de fecho de porta amortizado.

Frigorífico

Tecnologia No-frost com refrigeração

rápida.

Regulação da temperatura de +2 ° C

até +8 ° C.

3 prateleiras de vidro, 2 são ajustáveis

individualmente em altura.

1 prateleira assimétrica, regulável

manualmente.

4 luzes brilhantes LED com luz branca

quente sob o interior e gavetas.

Porta plana com posicionamento

flexível total das prateleiras da porta.

6 suportes na porta de altura ajustável,

dos quais 2 são extra profundos.

Volume útil 344 litros.

Compartimento perto de 0° C

1 gaveta totalmente extensível perto

de 0 ° C com frente transparente,

iluminada.

A temperatura pode ser ajustável

manualmente.

Ideal para carne, peixe e pastelaria

Volume útil 34 litros.

Características

Classe de eficiência energética

F

Consumo médio anual de energia em

kilowatt-hora por ano (kWh/a)

415

Soma do volume dos compartimentos

de congelação

166

Soma do volume dos compartimentos

de refrigeração

386

Emissão de ruído aéreo

42

Classe de emissão de ruído aéreo

Tipo de construção

Encastrar

Opções do painel da porta

Impossível

Altura (mm)

2125

Largura do produto sem pegs

desembalado em mm.

908

Profundidade (mm)

608

Medidas do nicho para instalação(mm)

2134.0 x 914.0 x 610

Peso líquido (kg)

217,390

Classificação da ligação (W)

300

Corrente (A)

10

De que lado está montada a porta?

À esquerda + À direita

Voltagem (V)

220-240

Frequência (Hz)

50-60

Certificados de aprovação

CE, VDE

Comprimento do cabo de alimentação

elétrica (cm)

300

Autonomia em caso de falha de

energia (h)

17

Número de compressores

2

N.º de circuitos de frio independentes

2

Ventilador interior da secção do

frigorífico

Sim

Sentido de abertura da porta reversível

Não

Número de prateleiras ajustáveis no

compartimento de refrigeração

2

Prateleiras para garrafas

Não

Capacity of Water Tank [l]

Código EAN

4242006262259

Marca

Gaggenau

Nome do produto / Código comercial

RY492304

Sistema de descongelação

Completo

Tipo de instalação

N/D

Características de consumo e ligação

2021-08-26

Page 1

Sistema de fecho amortizado.

Compartimento Fresh

1 gaveta totalmente extensível com

frente transparente, iluminada.

Humidade pode ser ajustada

manualmente

Ideal para frutas e vegetais

Sistema de fecho amortizado.

Congelador

Tecnologia No-frost com congelação

rápida até -30°C.

Regulação da temperatura de -14 ° C

até -24 ° C.

Congelador de 4 estrelas.

Capacidade de congelação 16 kg em

24 h.

Tempo de armazenamento em caso de

anomalia 17 horas.

2 gavetas totalmente extraíveis.

Iluminação interior com 2 pontos de luz

LED, branca e quente.

Volume útil 140 litros.

Dispensador de gelo

Dispensador de gelo integrado na

gaveta de congelação, com ligação

permanente à água.

Filtro de partículas para entrada de

água, integrado na área da grelha de

ventilação.

Possibilidade de ser desligado.

Produção de gelo de cerca de 1.6

kg/24 horas.

Dispensador de gelo extraível com

reserva de cerca de 3 kg.

Dados de consumo

Classe de eficiência energética A++

numa escala de eficiência energética

de A+++ a D.

Consumo de energia: 346 kWh/ano.

Nível de ruído: 42 db (re 1 pW).

Plano de instalação

Dobradiça plana.

Ângulo de abertura da porta até 115°;

com possibilidade de fixar nos 90°.

Peso máximo do painel da porta:

Cada porta é de 67 kg.

Gaveta 10 kg.

Prever uma válvula de retenção para a

ligação de água na lateral do aparelho

sempre acessível.

Se a pressão da água superior a 0,8

MPa (8 bar), ligação da válvula de alívio

de pressão entre a torneira de água e

um conjunto de mangueira.

Dados de ligação

Potência total de ligação 0.300 kW.

Cabo de ligação 3.0 m, com ficha.

Entrada de água.


Mangueira de entrada de água 2.0 m

com ligação 3/4 ".


Pressão da água de 2.4 até 8.3 bar.

GAGGENAU

Page 2

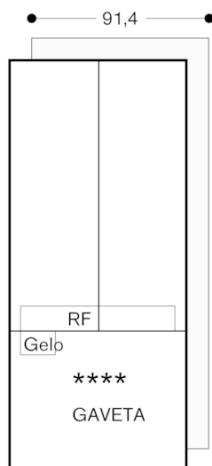


Distância da parede RB 492/RY 492

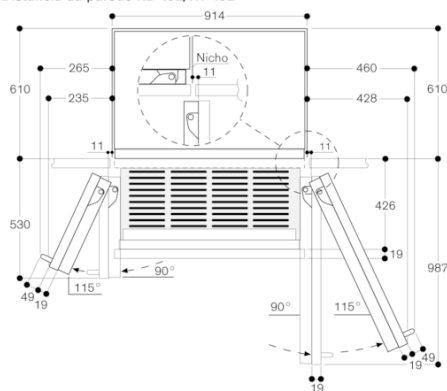


O desenho teve por base uma espessura do painel frontal de 19 mm e a altura de um puxador de móvel da Gaggenau de 49 mm.

Ângulo de abertura da porta

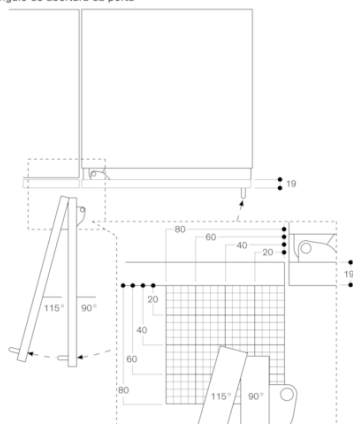


O espaço necessário para a dobradiça e as distâncias daí resultantes em relação ao móvel adjacente e às pegas dos móveis estão indicados no desenho, dependendo da espessura do painel frontal. No desenho é presumida uma espessura do painel frontal de 19 mm.

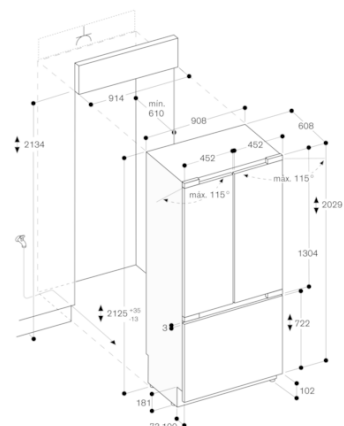

As dimensões máximas do painel frontal da porta estão concebidas para uma folha de 3 mm.

Detalhe do rodapé

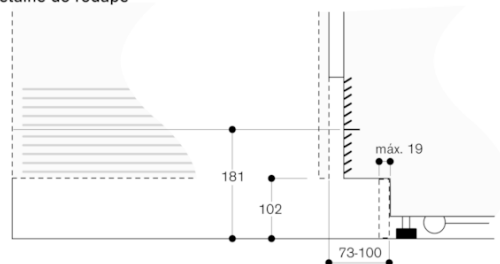

Relativamente à altura padrão do aparelho, a altura do rodapé é de 102 mm. Espessura máxima do rodapé 19 mm.

