Cores disponíveis

VF414110
Aço Inox
Largura 38 cm

Acessórios incluidos

1 x Cesto de fritar.

Installation Accessories

VA420000
Ripa de ligação para combinação com outros aparelhos Vario da Serie 400 para instalação embutida

VA420001
Ripa de ligação para combinação com outros aparelhos Vario da Serie 400 para instalação embutida com tampa / ripa de ajustamento

VA420010
Ripa de ligação para combinação com outros aparelhos Vario da Serie 400 para a instalação de superfície

VA420011
Ripa de ligação para combinação com outros aparelhos Vario da Serie 400 para a instalação de superfície com tampa do aparelho / ripa de ajuste

VA440010
Tampa em aço inox com dobradiça para montagem

VA450400
Ripa em aço inox de ajustamento 38 m

VF414110
Fritadeira eléctrica Vario Série 400
Aço Inox
Largura 38 cm

Cuba com três zonas, sem transmissão de sabores
Regulação exacta da temperatura
Cesto com aba rebatível integrado
Comando maciço em aço inox
Elaboração de precisão de 3 mm de aço inoxidável
Para instalação sobre bancada com aro ou embutida
Pode ser combinada perfeitamente com os outros aparelhos Vario Serie 400

Zonas de cozedura
Cuba com três zonas.
Capacidade: 3,5 litros de óleo.

Manuseamento
Dois comandos com anel luminoso, selector óleo/gordura e nível de temperatura assinalado.
Regulação electrónica da temperatura entre os 135 °C e os 190 °C, em intervalos de 5 °C.

Características
Programa de limpeza.
Nível para derreter gordura.
Zona superior da cuba que evita a formação de espuma.
Zona para fritar.
Zona fria de óleo.
Resistência oscilante (3000 W).

Segurança
Válvula de drenagem do óleo com fecho de segurança para crianças.
Dispositivo de segurança.

Plano de instalação
Dependendo do tipo de instalação (sobre bancada ou imbutida, com ou sem tampa) a localização específica do nicho e dos comandos pode variar.
Se instala com tampa o aparelho VA 440 ou com a régua de compensação VA 450 tenha em conta a profundidade adicional necessária.
Se combinar vários aparelhos com pelo menos uma tampa, precisa da régua VA 450 para compensar a profundidade do aparelho sem tampa.
Para combinar aparelhos Vario Serie 400, deve utilizar uma régua de união VA420 entre os aparelhos. Dependendo do tipo de instalação, deve-se colocar a régua que corresponda.
O nicho de encastre deve ter pelo menos de aresta lateral 10mm para montagem sobre a bancada e de pelo menos 13mm para embutir. Assegurar uma superfície de corte contínou de 90°.
O peso e a estabilidade, particularmente em bancadas com espessura fina, deve-se ter em conta a colocação de estruturas de suporte adequadas. Ter em conta o peso do aparelho e do peso adicional.
Instruções adicionais para instalação embutida:
A instalação é possível em bancadas de pedra, em material sintéctico e de madeira. Deve ter em conta a resistência ao calor e ao isolamento de todos os cantos e arestas. Para outros materiais, por favor, consultar o fabricante da bancada.
A ranhura deve ser continua e plana, para garantir a colocação exacta do aparelho. Não utilize revestimento descontinou.

Características

Nome/família do produto
Vario/Domino fritadeira

Tipo de construção
Encastrar

Entrada de energia
Eléctrica

Tipo de controlo
Electrónicos

Tipo de definição de controlo e de indicadores
Manípulos tipo cilindro

Medidas do nicho para instalação(mm)
270 x 360 x 490

Largura do produto sem pegas desembalado em mm.
380

Dimensões do produto (mm)
270 x 380 x 520

Dimensões do produto embalado
380 x 451 x 590

Peso líquido (kg)
12,945

Peso bruto (kg)
15,5

Potência no indicador
Sim

Localização do painel de controlo

Tipo de regulação
Energia escalonada regulada

Material de superfície básico
Aço inoxidável

Cor da superficie
Inox, Inox

Cor da armação
Inox

Certificados de aprovação
CE, China, Eurasian, G-Mark, Standards australianos, Ukraine, VDE

Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm)

Código EAN
4242006213244

Características de consumo e ligação

Classificação da ligação eléctrica (W)
3000

Corrente (A)
16

Voltagem (V)
220-240

Frequência (Hz)
60; 50

2020-04-02

A largura das juntas pode variar devido às tolerâncias dimensionais das combinações e do corte do tampo.
Se instalar vários aparelhos em buracos de encastre individuais, a distancia mínima entre eles deve ser de 50 mm.
Prever porta no armário inferior para funcionamento da torneira de esoamento de óleo.
O módulo de comandos deve ser integrado no frontal do móvel inferior à altura da gaveta.
Espessura do painel 16 – 26 mm.
Se a espessura do painel exceder os 26 mm, deverá ter em atenção o esquema de montagem (a parte de trás tem que ser rebaixada).
VF 414 e VK414 não se devem instalar lado a lado.
O espaço lateral entre o canto do aparelho à parede ou ao móvel tem que ter no mínimo 40 mm.
O aparelho deve ser aplicado na bancada a partir de uma posição superior.
Peso aprox. do aparelho: 13 kg.

Dados de ligação
Potência total de ligação 3,0 kW.
Não inclui cabo de ligação.

GAGGENAU

Corte transversal

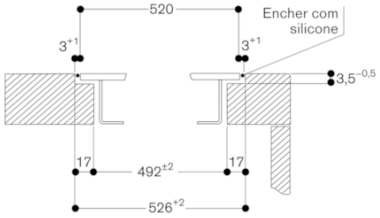

Na montagem com tampa do aparelho ou friso de união, ter em conta um nicho com maior profundidade e a largura do entalhe à frente e atrás.

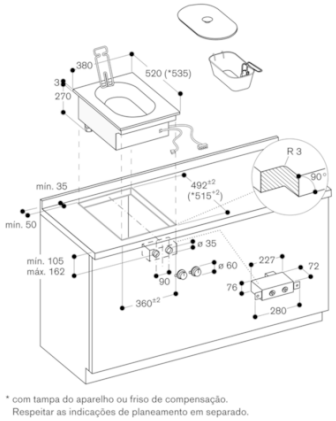

* com tampa do aparelho ou friso de compensação.
Respeitar as indicações de planeamento em separado.

Instalação do painel de comandos, instalação integrada na superfície

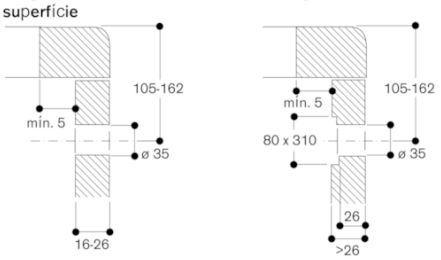

Vista de cima



* com tampa do aparelho ou friso de união
(Ter em atenção colocação assimétrica à frente e atrás, ver indicações separadas „montagem com tampa do aparelho/friso de união“).

Instalação do painel de comandos, instalação embutida à face

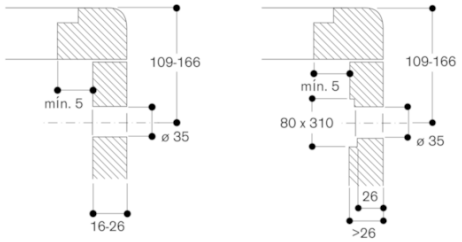

Corte longitudinal

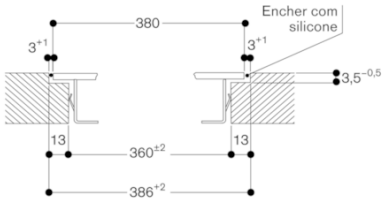

GAGGENAU

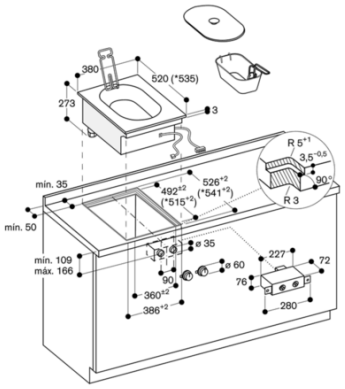

* com tampa do aparelho ou friso de união.
Respeitar as indicações de planeamento em separado.