



VG295214

Em aço inox com painel de comandos em aço inox

Largura 90 cm.

Gás natural 20 mbar

Queimador Wok com 6 kW

Aparelho de topo no mercado, 17 kw em 5 queimadores
Grelha de ferro fundido com superfície plana
Ignição rápida automática, controlo electrónico da chama

Zonas de cozedura

1 queimador Wok com anel triplo (300 W - 6000 W), adequado para recipientes com max. ø 32 cm.

2 queimadores intensivos de anel duplo (165 W - 4000 W), apropriados para recipientes com um máximo ø 28 cm.

2 queimadores normais de anel duplo (165 W - 2000 W), adequado para recipientes máx. ø 28 cm.

Manuseamento

Comandos integrados com indicação de zona de cozedura e potência.
Manuseamento fácil.

Válvula de gás com regulação exacta.

Características

Grelha tripartida com superfície plana e contínua para tachos e panelas.
Anéis dos queimadores em bronze.

Segurança

Controlo electrónico da chama com reacendimento automático.
Ignição rápida automática.

Plano de instalação

Possibilidade de combinar com outros aparelhos Vario Serie 200 formando uma unidade harmoniosa

Os injectores especiais podem ser adquiridos em separado.

Prever ligação eléctrica (sem abastecimento de energia o aparelho não funciona).

Espessura do painel 16 - 26 mm.

Extracção de vapores por cima.

Não é necessário fundo intermédio.

A parede traseira e as juntas de união têm de ser resistentes ao calor e não podem ser de material inflamável.
Para integrar em armário inferior de 90 cm.

Possibilidade de instalação de um forno por baixo da placa.

O aparelho tem de ser fixado na sua parte inferior.

No caso de mobiliário termo-sensível é aconselhável manter uma distância mínima de 300 mm ou utilizar placas de isolamento termo-resistente.

Área de fixação: 30 - 50 mm.

Aquando de uma potência de ligação total acima de 12kW, devem-se ter em consideração os regulamentos locais relativamente a ventilação e dimensões do espaço e combinação de campânulas de saída e recirculação de ar. A distância mínima entre equipamentos de exaustão e placas a gás superiores a 12kW é de 70 cm.

Dados de ligação

Potência total de ligação gás: 18,0 kW.
Cabo de ligação de 1,4 m com ficha.

Características

Nome/família do produto

Caixa de comandos para gás

Tipo de construção

CONSTR_TYPE.Built-in

Entrada de energia

gás

Secção de planos de cozedura/tampos apenas para aparelhos independentes

5

Medidas do nicho para instalação(mm)

132 x 885 x 490

Largura do produto sem pegas desembalado em mm.

914

Dimensões do produto (mm)

132 x 914 x 510

Dimensões do produto embalado

290 x 670 x 990

Peso líquido (kg)

28,140

Peso bruto (kg)

31,0

Indicador de calor residual

Nenhum

Localização do painel de controlo

Parte frontal da placa

Material de superfície básico

Inox escovado

Cor da superfície

Inox

Cor da armação

Inox

Certificados de aprovação

CE, Eurasian, Ukraine, VDE

Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm)

140

Código EAN

4242006190880

Características de consumo e ligação

Classificação da ligação eléctrica (W)

25

Classificação da ligação (kW)-gás

18000

Corrente (A)

10

Voltagem (V)

220-240

Frequência (Hz)

60; 50

2019-10-23

Page 1

Cores disponíveis

VG295214

Largura 90 cm.

Gás natural 20 mbar

Acessórios opcionais

WP400001

Frigideira Wok

VG295214

Em aço inox com painel de comandos em aço inox


Largura 90 cm.

Gás natural 20 mbar

Queimador Wok com 6 kW

2019-10-23

Page 2

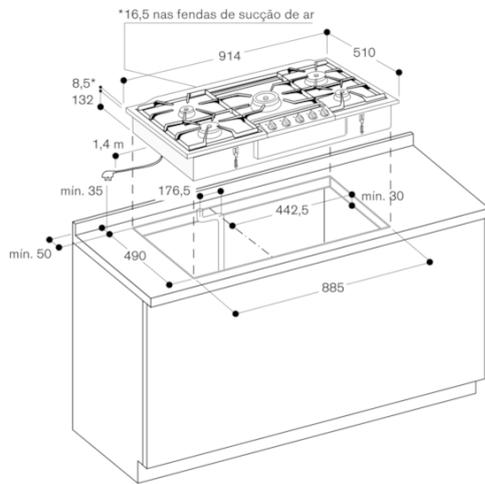

Ligação de gás

