



Cores disponíveis

VL414111

Inox

Largura 11 cm

Installation Accessories

VA420000

Ripa de ligação para combinação com outros aparelhos Vario da Serie 400 para instalação embutida

VA420010

Ripa de ligação para combinação com outros aparelhos Vario da Serie 400 para a instalação de superfície

VL414111

Exaustores de bancada, Programa Vario, Serie 400

Inox

Largura 11 cm

Para saída / recirculação de ar

Sem comando de controlo e motor



Sistema de ventilação de elevada eficiência na bancada
Distribuição flexível da potência, extração precisa dos vapores de cozedura só nos elementos abertos. Pode ser combinada perfeitamente com os outros aparelhos Vario Serie 400

Elaboração de precisão de 3 mm de aço inoxidável
Para instalação sobre bancada com aro ou embutida
Sem motor para combinar com os motores BLDC da Gaggenau

Potência

A capacidade de extração dependerá do motor escolhido.

Características

Abertura manual do elemento de ventilação.
Elementos de fecho em aço inox, apto para a máquina de lavar loiça.
Filtro metálico, apto para lavar na máquina de loiça.
A peça de ligação à conduta não está incluída.

Dados de consumo

Os dados de consumo referem-se a uma configuração para o motor AR403122.

Consumo de energia 53.2 kWh/ano.
Classe de eficiência de extração A.
Classe de Eficiência do filtro de gordura C.
Classe de eficiência de iluminação -.
Nível sonoro min. 56 db / máx. 68 db normal.

Plano de instalação

Consultar tabela de configurações para extração de ar ou recirculação.
Para combinar aparelhos Vario Serie 400, deve utilizar uma régua de união VA420 entre os aparelhos. Dependendo do tipo de instalação, deve-se colocar a régua que corresponda.
O peso e a estabilidade, particularmente em bancadas com espessura fina, deve-se ter em conta a colocação de estruturas de suporte adequadas. Ter em conta o peso do aparelho e do peso adicional.
Instruções adicionais para instalação embutida:
A instalação é possível em bancadas de pedra, em material sintético e de madeira. Deve ter em conta a resistência ao calor e ao isolamento de todos os cantos e arestas. Para outros materiais, por favor, consultar o fabricante da bancada.
A ranhura deve ser continua e plana, para garantir a colocação exacta do aparelho. Não utilize revestimento descontinuo.
A largura das juntas pode variar devido às tolerâncias dimensionais das combinações e do corte do tampo.
Se instalar vários aparelhos em buracos de encastre individuais, a distancia mínima entre eles deve ser de 50 mm.
Largura máxima da bancada entre dois VL: 60 cm.
Se instalar junto a placas de gás, recomenda-se que instale o deflector de ar AA 414 010, para assegurar o máximo rendimento da placa.
Se instalar junto de uma placa a gás, não devem usar-se condutas planas até ao motor extrator.

Características

Nome/família do produto

Cor / Material da chaminé

Tipologia

Downdraft

Certificados de aprovação

CE, Eurasian, G-Mark, Standards australianos, Ukraine, VDE

Comprimento do cabo de alimentação eléctrica

Medidas do nicho para instalação

170mm x 90.0mm x 492mm

Altura da chaminé

Altura do produto, sem chaminé

Distân. min. até disco electr.

Distân.min.até queimador gás

Peso líquido

2,2

Tipo de controlo

Electrónicos

Número de velocidades

Extracção máxima de ar de saída

540

Recirculação de saída na posição reforçada

Saída máxima do ar de recirculação

470

Extracção de ar na posição reforçada

Número de luzes

Nível de ruído

68

Diâmetro da saída de ar

150

Material do filtro de gordura

Aço Inoxidável lavável

Código EAN

4242006258528

Classificação da ligação

Corrente

Voltagem

220-240

Frequência

60; 50

Tipo de ficha

Tipo de instalação

Encastre

Características de consumo e ligação

2022-05-16

Page 1



Se instalar junto do VP 414, a conduta plana não se deve colocar por baixo do VP 414.

Dados de ligação


Cabo de ligação de 2 m entre o VL 414 e o comando de controlo AA 490.
Recomenda-se um motor para cada VL
Fixe o comando no painel lateral do armário, não na base do armário ou no chão da cozinha.

GAGGENAU


AS 070 001

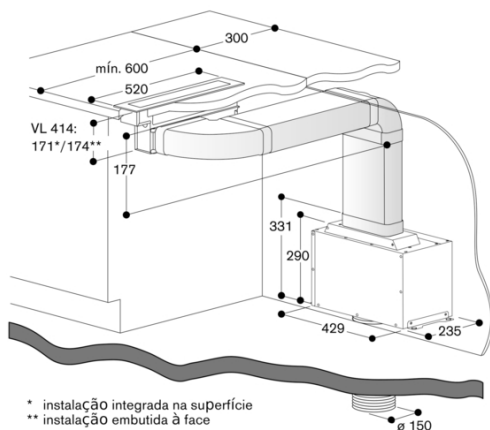


VL 414 com AD 724 040/041




Corte longitudinal

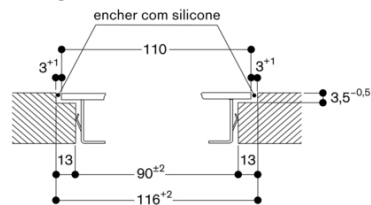


Vista de cima



AS 070 000

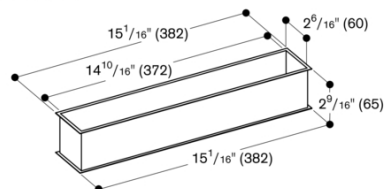


secção transversal

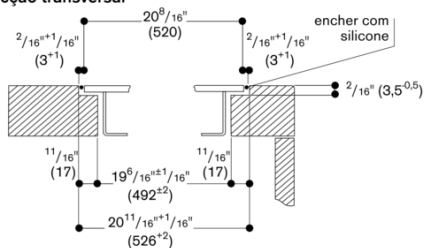




Em caso de instalação com tampa do aparelho ou friso espaçador, ter em atenção o recorte mais profundo e a largura do entalhe frontal e traseiro.

Vista de cima




* com friso espaçador


Corte longitudinal

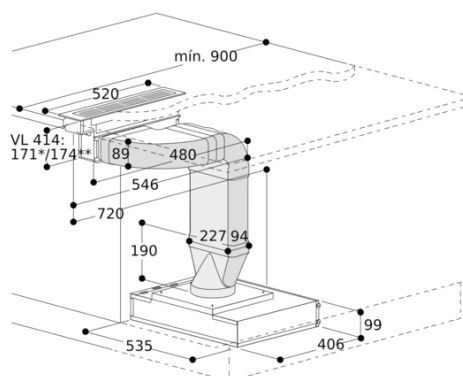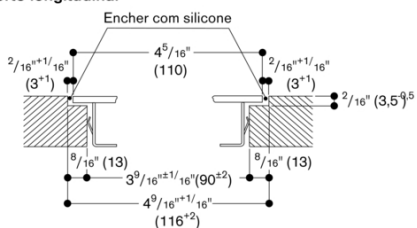


* instalação à superfície
** encastré plano à superfície

VL 414 com AD 724 042/041

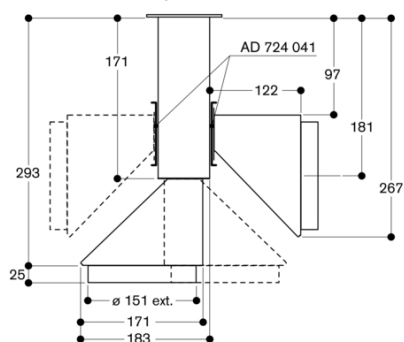


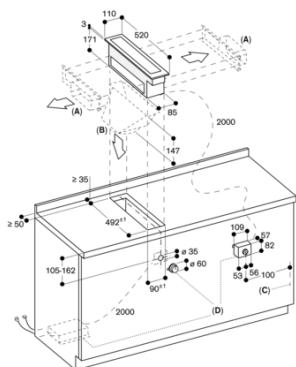


- A: Peça de união de tubos de conduta retangular DN 150, esquerda/direita com AD B54 046 ou
 Peça de união de tubos de conduta circular DN 150, esquerda/direita com AD 724 042 + AD 724 041
 B: Peça de união de tubos de conduta circular DN 150, inferior com AD 724 042
 C: Acesso de cabo, lado direito
 D: Comandos Vario, ventilação AA 490
- Consultar as indicações de planeamento em separado para
 - Posicionamento dos comandos
 - Configuração para distribuição flexível da capacidade
- Medidas em mm

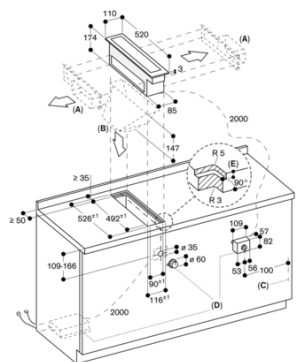


- A: Peça de união de tubos de conduta retangular DN 150, esquerda/direita com AD B54 046 ou
 Peça de união de tubos de conduta circular DN 150, esquerda/direita com AD 724 042 + AD 724 041
 B: Peça de união de tubos de conduta circular DN 150, inferior com AD 724 042
 C: Acesso de cabo, lado direito
 D: Comandos Vario, ventilação AA 490
 E: 3,5"
- Consultar as indicações de planeamento em separado para
 - Posicionamento dos comandos
 - Configuração para distribuição flexível da capacidade
- Medidas em mm


VL 414 com AD 724 042/041

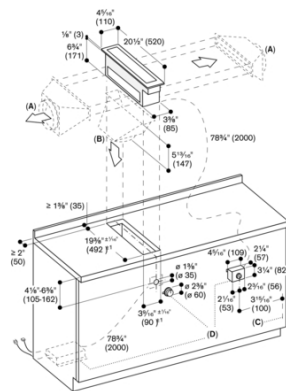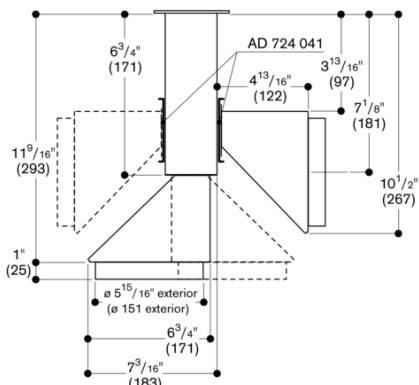

- A: Peça de união de tubos de conduta circular DN 51/4" (150), esquerda/direita com AD 724 042 + AD 724 041
 B: Peça de união de tubos de conduta circular DN 51/4" (150), inferior com AD 724 042
 C: Acesso de cabo, lado direito
 D: Comandos Vario, ventilação AA 490
- Consultar as indicações de planeamento em separado para
 - Posicionamento dos comandos
 - Configuração para distribuição flexível da capacidade
- Medidas em polegadas (mm)

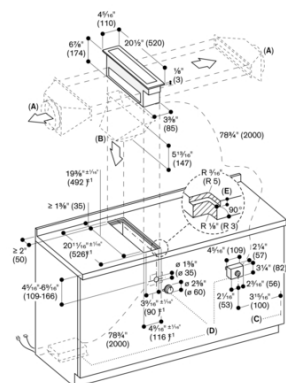


- A: Peça de união de tubos de conduta circular DN 51/4" (150), esquerda/direita com AD 724 042 + AD 724 041
 B: Peça de união de tubos de conduta circular DN 51/4" (150), inferior com AD 724 042
 C: Acesso de cabo, lado direito
 D: Comandos Vario, ventilação AA 490
 E: 1/4" (3,2")
- Consultar as indicações de planeamento em separado para
 - Posicionamento dos comandos
 - Configuração para distribuição flexível da capacidade
- Medidas em polegadas (mm)

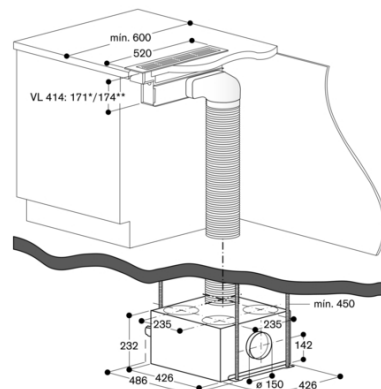

- * instalação integrada na superfície
 ** instalação embutida à face


Corte transversal

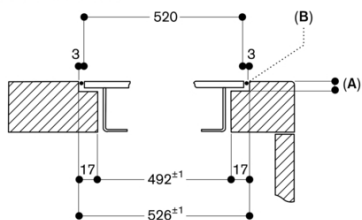

A: 3,5^{0,5}
 B: Encher com silicone

Medidas em mm


Corte transversal

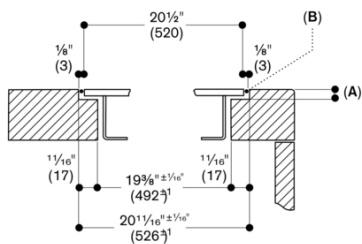

A: 1/8" (3,5^{0,5})
 B: Encher com silicone

Medidas em polegadas (mm)


Corte longitudinal

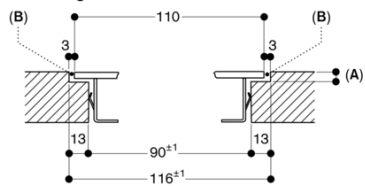

A: 3,5^{0,5}
 B: Encher com silicone


Medidas em mm

Vista de cima




Medidas em polegadas (mm)

Vista de cima



Medidas em mm

Corte longitudinal

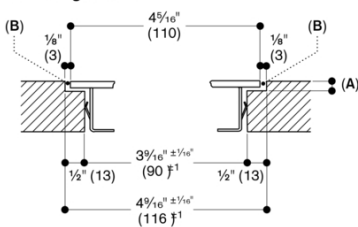

A: 1/8" (3,5^{0,5})
 B: Encher com silicone

Medidas em polegadas (mm)

