



Cores disponíveis

WM260163
Livre instalação, de baixo de bancada ou em coluna.
Largura60 cm, altura 84.8 cm

WM260163
Máquina de lavar roupa
Livre instalação, de baixo de bancada ou em coluna.
Largura60 cm, altura 84.8 cm



Sistema de dosagem inteligente iDos e controle no fluxo de detergente líquido e amaciador
9 kgcom iluminação no interior do tambor
Grande óculo com ângulo de abertura de porta180 °.
Nova tecnologia do motor para optimização de rendimento e maior duração de vida bem como menor consumo de energia e menos ruído.
Função automática anti-nódoas para programa específico.
Combina perfeitamente com WT 260 101
Eficiência energéticaA+++

Manuseamento
Comandos electrónicos.
Comando com sistema de iluminação integrada On-Off.
Comandos touch.
Visor TFT com textos e símbolos.
Indicação de carga e dosagem de detergente recomendada.
Indicador de estado do programa e do tempo restante.
Programação diferida até24 hhoras.
Várias tonalidades de sons.

Características técnicas
Aguasensor.
Sensor de caudal da água.
Programa automático anti-nódoas.
Protecção contra desequilíbrios de carga.
Detecção de espuma.
Velocidade de centrifugação de 400 a 1600 rpm.
Funções de topo.
Controlo de desequilíbrios.
Função anti-vincos.
Dispositivo de segurança para crianças.
Módulo WiFi integrado para serviços digitais (Home Connect).
A disponibilidade do funcionamento Home Connect depende da dispobibilidade do serviço de cada país.
Os serviços Home Connect não estão disponíveis em todos os países – para mais informação consulte: www.home-connect.com
Aqua stop.

Programas
Algodão.
Algodão Eco.
Sintéticos.
Rápido/Mix.
Delicada/Sedas.
Lãs.
Camisas / blusas.
Super 15/30.
Higiene.
Desporto.
Gangas.
Automático Soft.
Automático Intensivo.
Opções: Eco Perfect, Speed Perfect, enxaguar extra, enxaguar, água extra, pré lavagem, mancha automática.

Características
Limpeza automática da gaveta de detergente após cada ciclo de lavagem.
2 depósitos iDos com 1,3 e 0,5 litros de capacidade para detergente liquido ou amaciador.
Tambor em inoc com uma estrutura ondulada.
Tambor com iluminação interior.
Capacidade até9 kg.


Características
Tipo de construção
Livre instalação
Altura sem tampo
-2
Dimensões do produto
848 x 598 x 590
Altura p/montagem sob banc.
850,00
Peso líquido
82,9
Classificação da ligação
2300
Corrente
10
Voltagem
220-240
Frequência
50
Certificados de aprovação
CE, Eurasian, G-Mark, SG SAFETY, Ukraine, VDE
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica
160
Capacidade algodão
Classe de Eficiência Energética
Classe de desempenho de lavagem
A
Consumo total de energia anual
Consumo de água
Consumo de água anual total
De que lado está montada a porta?
À esquerda
Rodas
Não
Power consumption standby/network:
Por favor, consulte o livro de instruções para saber como desligar a função WiFi.
1,5
en: Time auto-standby/network
20,0
Código EAN
4242006281816
Repair index
Capacidade algodão - NOVO (2010/30/EC)
9,0
Classe de Eficiência Energética - (2010/30/EC)
A+++
Consumo de energia anual - NOVO (2010/30/EC)
152,00
Consumo de energia
Consumo potência em stand-by modo - NOVO (2010/30/EC)
0,12
Consumo potência em stand-by modo - NOVO (2010/30/EC)
0,43
Consumo anual de água - NOVO (2010/30/EC)
11220
Classe de desempenho da centrifugação
A
Velocidade de centrifugação máxima - novo (2010/30/EC)
1556
Ø Tempo de lavagem "Algodão 40 °C", carga parcial, 2010/30/EC
285
Ø Tempo de lavagem "Algodão 60 °C", carga completa, 2010/30/EC
285
Ø Tempo de lavagem "Algodão 60 °C", carga parcial, 2010/30/EC
285
20
Nível de ruído da lavagem
47
Nível de ruído da centrifugação
73
Tipo de instalação
Livre instalação

Características de consumo e ligação
2022-02-27
Page 1


Dados de consumo
Classe de eficiência energéticaA++
+ numa escala de eficiência energética de A+++ a D.
Consumo de água11220 l/ano.
Consumo de energia152 kWh/ano.

Plano de instalação
Sentido de abertura da porta à esquerda.
Pés reguláveis em altura.
Altura para instalação debaixo da bancada:85 cm.
Pode ser colocada em coluna sob a secadora WT 260 101 em combinação com acessório especial.

Dados de ligação
Potência total de ligação:2.3 kW.
Cabo de ligação1.60 mcom ficha.
Ligação da água com união 3/4".

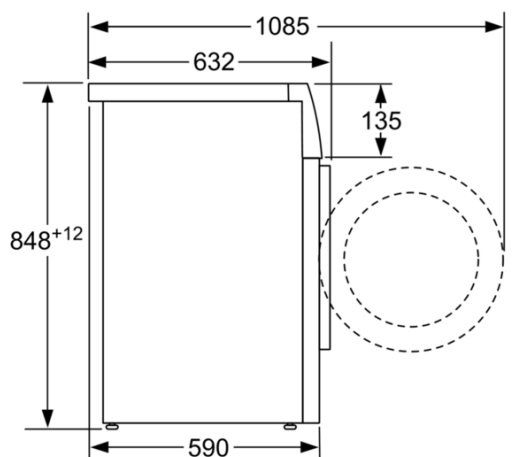

Medidas em mm

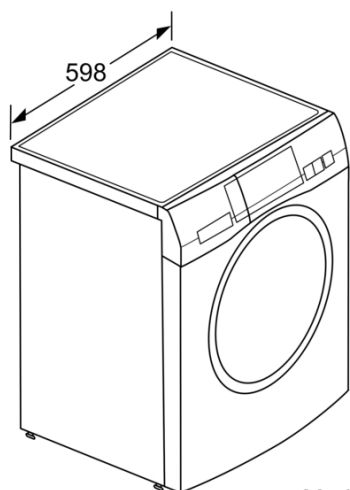

Medidas em mm

