



AI240191

AA200110:

Угольный фильтр

AA200112:

Угольный фильтр

AA200816:

Модуль для рециркуляции

AD200326:

Вентиляционный канал

AD220396:

Принадлежность для вытяжки

AD223346:

Удлинитель 500 мм

AD223356:

Адаптер

AD223366:

Адаптер

## островная вытяжка 200 серия 90 см, Нержавеющая сталь

AI240191

Дизайн панели управления идеально сочетается с духовками серии 200  
Эффективный забор испарений благодаря специальной конструкции фильтров  
Энергосберегающий мотор с низким уровнем шума

Перфорированный металлический фильтр  
Автоматический режим – оптимальный режим работы будет выбран автоматически с помощью сенсора загрязнений  
Светодиодная подсветка, с функцией Dimm, для идеального освещения варочной поверхности  
Отвод или рециркуляция воздуха

### Производительность

Снижение запахов в режиме циркуляции 85 %.

### Особенности

3 уровня мощности с электронным управлением и 1 интенсивный режим.  
Автоматический режим с функцией остаточного хода.  
Индикатор насыщения жироулавливающего фильтра.  
Индикатор насыщения активного угольного фильтра.  
Интервальная вентиляция, 6 минут.  
Возможно управление вытяжкой через варочную поверхность (с совместимой варочной поверхностью).  
Нейтральное белое LED освещение (3500 K) с функцией Dimm.  
Интенсивность освещения (2700 - 5000 K) можно регулировать с помощью приложения Home Connect  
Мощность ламп 4 x FM5-04\_LED\_3W.  
Освещенность 650 с функцией Dimm  
Высокопроизводительный BLDC - мотор  
Встроенная звукоизоляция для бесшумной работы.  
Фильтры немного углублены для более эффективного забора испарений  
В комплект входит аксессуар: обратный клапан.  
Система быстрой установки для быстрого и точного выравнивания вытяжки по горизонтали  
Встроенный WiFi модуль для удаленного управления прибором с помощью смартфона (с помощью приложения Home Connect).  
Доступность функций Home Connect зависит от доступности приложения в Вашей стране. Приложение Home Connect доступно не во всех странах. Более подробная информация на сайте [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

### Эксплуатационные данные

Энергопотребление 49.5 кВт/ч/год.  
Класс эффективности вентиляции A.  
Класс эффективности освещения A.  
Класс эффективности жироулавливающего фильтра B.  
Уровень шума мин. 43 ДБ / макс. 64 ДБ в нормальном режиме.

### Рекомендации по монтажу

В комплект входит вентиляционный канал,

состоящий из двух частей, регулируемых по высоте от 664 мм до 844 мм. Для удлинения вентиляционного канала необходимо использовать AD 200 326 в комбинации с AD 223 346

Минимальная высота установки вытяжки над газовой панелью 65 см (при мощности более 12 kW мин. 70 см).

Минимальная высота установки вытяжки над электрической панелью 55 см.

Модуль циркуляции воздуха с активным угольным фильтром могут быть установлены во внутреннюю трубу.

При установке вытяжки с режимом отвода воздуха и вентилируемого камина необходимо предусмотреть защитный выключатель для линии электропроводки.

### Подключение


Мощность подключения 272 Вт

Электрический кабель 1.3 м с вилкой.

Потребляемая мощность в режиме ожидания/выключенного дисплея 0.5 Вт.


Для отключения WiFi модуля обратитесь к руководству пользователя.

AI 240 с AA 200 816

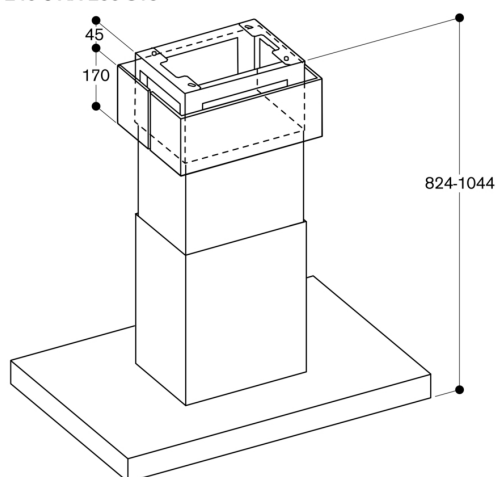


\* Предназначено для установки при высоте потолка от 2,42 м до 2,64 м;  
Данные действительны при расстоянии от пола до нижнего  
края вытяжки в 1,60 м.

AI 240 с AD 200 326 и AD 223 346

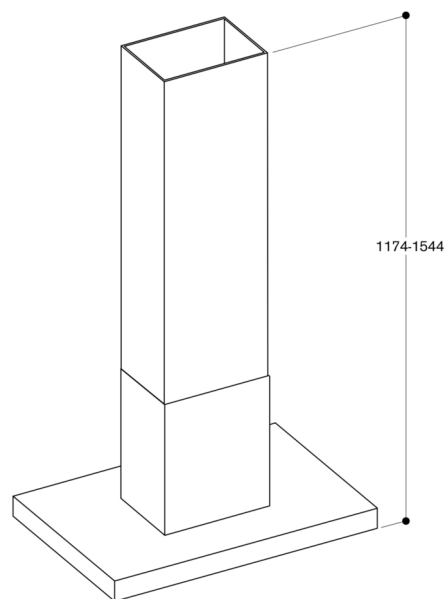

\* Предназначено для установки при высоте потолка от 2,78 м до 3,15 м;  
Данные действительны при расстоянии от пола  
до нижнего края дымохода в 1,60 м.

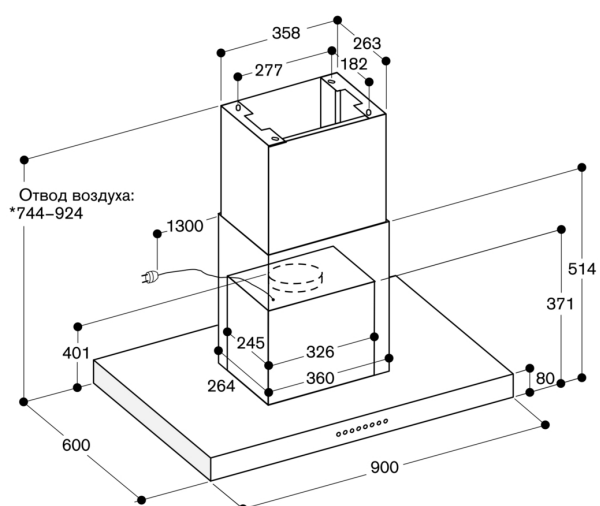

\* Предназначено для установки при высоте потолка от 2,34 м до 2,52 м;  
Данные действительны при расстоянии от пола до нижнего  
края вытяжки в 1,60 м.